

Instrukcja obsługi

Zgrzewarka do tacek

Model: RQDS-1



Spis treści

SEKCJA 1: Informacje ogólne	3
SEKCJA 2: Budowa	3
SEKCJA 3: Przygotowanie i instrukcja obsługi przed użyciem	4
SEKCJA 5: Obsługa	6
SEKCJA 7: Konserwacja maszyny	7
SEKCJA 8: Pytania	7
SEKCJA 8: Awarie	8
SEKCJA 7: Ogólne warunki gwarancji	9

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.



SEKCJA 1: Informacje ogólne

WPROWADZENIE

Przed rozpoczęciem użytkowania danego urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem poniższą instrukcję.

Niniejsza instrukcja musi być zawsze dostępna dla osób upoważnionych do obsługi urządzenia i przechowywana w jego pobliżu, w bezpiecznym miejscu.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wyrządzone osobom, zwierzętom i mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem zasad opisanych w niniejszej instrukcji.

Instrukcja jest integralną częścią urządzenia i musi być przechowywana do ostatecznej utylizacji samej maszyny.

Upoważnieni operatorzy mogą wykonywać przy urządzeniu tylko te czynności, za które są odpowiedzialni.

Niniejsza instrukcja jest odpowiednia dla maszyn o różnych napięciach

Zwróć uwagę na poniższe punkty i używaj go prawidłowo.

Parametry napięcia i częstotliwości maszyny są zapisane w tabeli parametrów instrukcji produktu.

Przed użyciem sprawdź napięcie i częstotliwość urządzenia.


1. Napięcie zasilania produktu jest potwierdzone przy zamówieniu.
2. Przed zainstalowaniem produktu należy skonfigurować odpowiednie zasilanie i urządzenia w miejscu użytkowania.

Różne kraje mają różne napięcia i częstotliwości, co należy uwzględnić.

SEKCJA 2: Budowa

Schemat budowy maszyny i wprowadzenie różnych komponentów

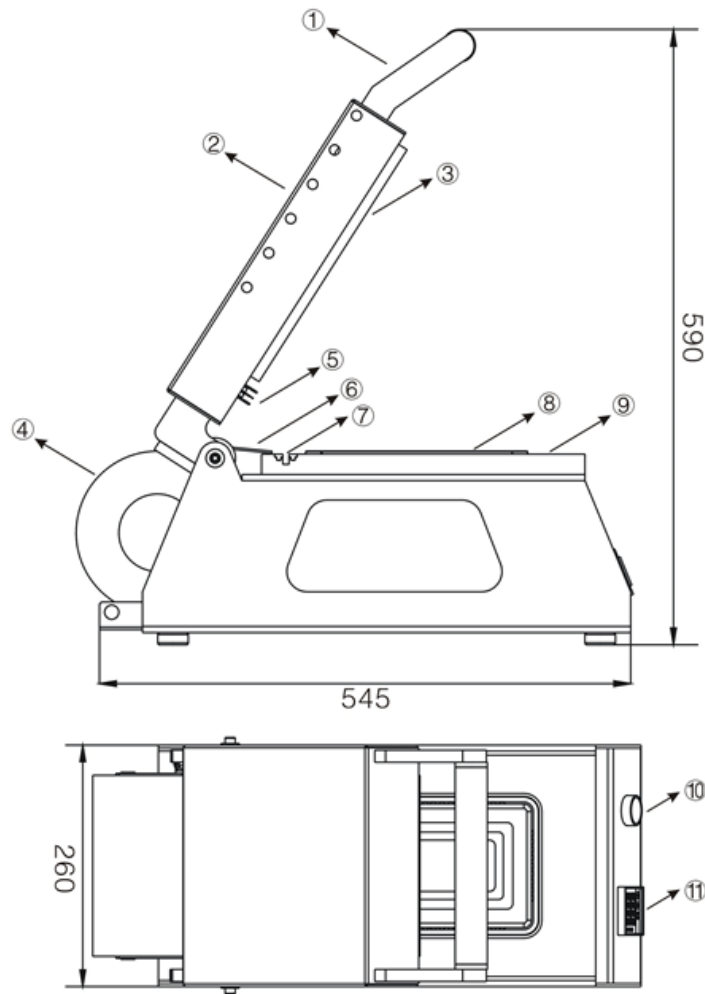


- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Uchwyt | 7. Pozycja cięcia folii |
| 2. Zaślepka | 8. Pasek silikonowy |
| 3. Płyta uszczelniająca | 9. Forma |
| 4. Folia | 10. Przełącznik |
| 5. Nóż | 11. Regulator temperatury |
| 6. Płyta dociskowa folii uszczelniającej | |



SEKCJA 3: Przygotowanie i instrukcja obsługi przed użyciem

1. Opis maszyny: Ta maszyna to ręczna zgrzewarka ciśnieniowa zaprojektowana specjalnie do uszczelniania pojemników na żywność. Jest łatwa w obsłudze i może automatycznie ciąć folię. Ponadto można ustawić temperaturę zgrzewania, aby określić różne skutki sztywności uszczelnienia. Stal i farba użyte w tej maszynie spełniają wymagania dot. bezpieczeństwa żywności.
2. Umieszczenie maszyny: Umieść maszynę na odpowiedniej powierzchni roboczej, takiej jak stół, stół warsztatowy i mobilna podstawa z blokadą kółek. Środowisko pracy musi być przestronne i jasne. Wykonaj uziemienie zasilania.
3. Folia uszczelniająca: Zainstaluj folię na rolce z tyłu maszyny i wyciągnij zamocowany arkusz prasujący, który ręcznie przechodzi przez folię. Zwróć uwagę, że wewnętrzna strona folii służy do uszczelniania.
4. Rozgrzewanie: Podłącz przewód zasilający, naciśnij okrągły przycisk włącznika, aby rozpocząć nagrzewanie. Zwykle temperaturę ustawia się w przedziale od 160 do 170 stopni (temperatura zależy od rodzaju folii, a ustawienie temperatury podczas rzeczywistej pracy zależy od konkretnej sytuacji). Po wstępnym podgrzewaniu przez 6-10 minut do określonej temperatury, a następnie przystąp do pracy. (Uwaga: jeśli efekt uszczelnienia pozostaje niezmienny, temperatura i czas zgrzewania są odwrotnie proporcjonalne, im wyższa temperatura, tym krótszy czas zgrzewania i odwrotnie.).
5. Instrukcja regulatora temperatury:



- a.  przełącznik do ustawiania temperatury
 - b.  przełącznik obniżania temperatury
 - c.  przełącznik zwiększający temperaturę
 - d. kontrolka „SP” sygnalizuje, że interfejs sterowania jest w stanie ustawionej temperatury.
 - e. kontrolka „OUT” sygnalizuje, że temperatura rośnie.
6. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem. Poszczególne kroki operacji są następujące:
- a. Włóż tackę do formy.
 - b. Przykryj folią na tacy.
 - c. Dociśnij zaślepkę, zamknij i przytrzymaj przez 2-5 sekund.
 - d. Otwórz wieczko i wyjmij tackę.





Środki ostrożności



1. Środki ostrożności dla operatora: przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję. Niewłaściwe użycie wszystkich urządzeń elektrycznych może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym i obrażenia ciała. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby zminimalizować ryzyko wypadku.
2. Bezpieczeństwo maszyny: Ta maszyna jest wyposażona w regulator temperatury zapewniający stabilną jakość, bezpieczeństwo i niezawodność.
3. Bezpieczeństwo konfiguracji zasilania: płyta zasilacza dostarczona przez klienta musi być uziemiona i zabezpieczona przed wyciekami.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprzętu spowodowanych nieprawidłowym zasilaniem.

SEKCJA 5: Obsługa

Szkic instrukcji obsługi maszyny

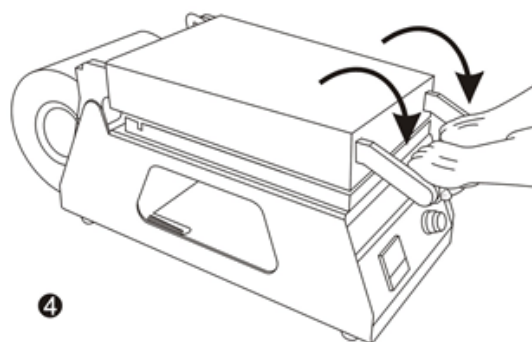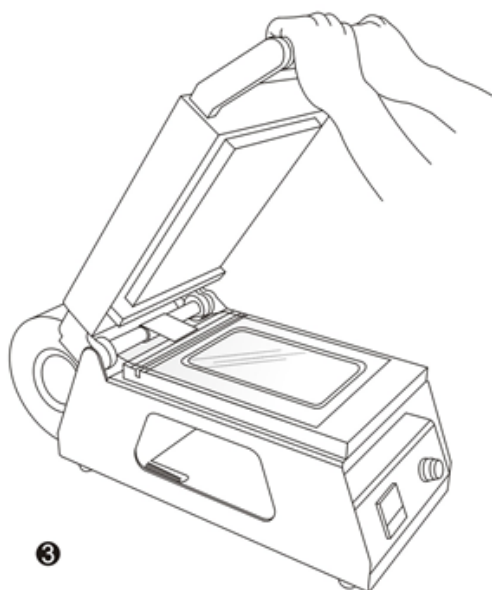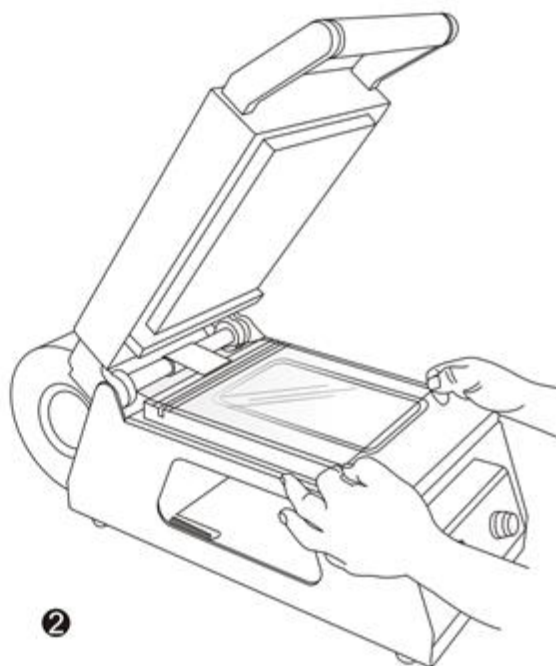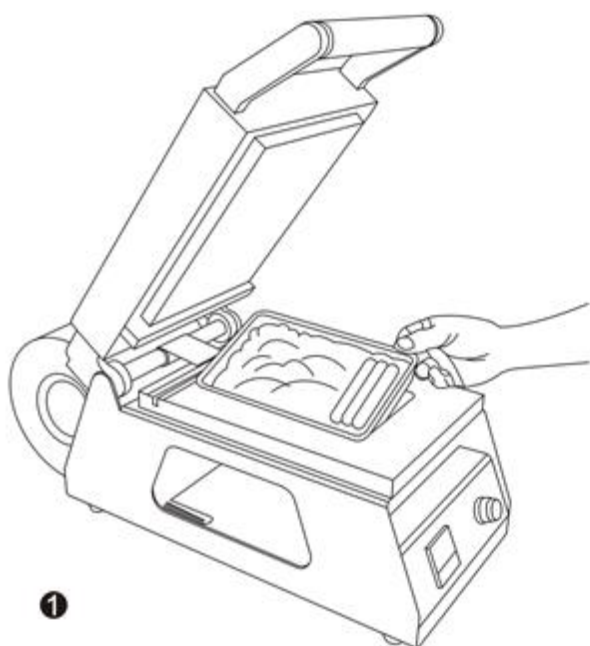

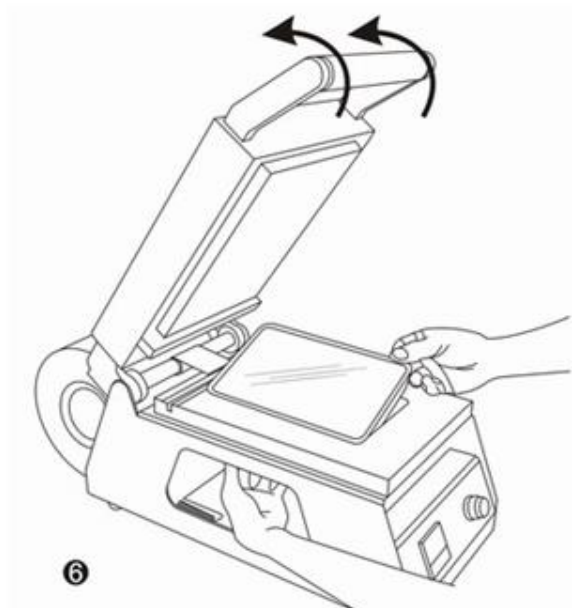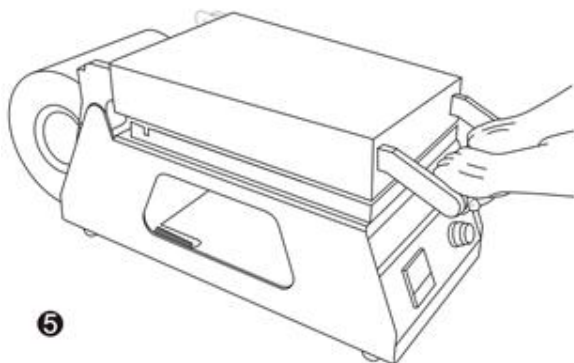

SEKCJA 7: Konserwacja maszyny

1. Czyszczenie: Przetrzyj maszynę wilgotną szmatką i zwykłym detergentem. (Uważaj, aby nie słucać wodą ani silnymi detergentami). Po ostygnięciu urządzenia możesz użyć miękkiej szczotki do wyczyszczenia z resztek jedzenia na uszczelniającej płycie grzewczej. (Nie czyścić formy w zmywarce).
2. Konserwacja: Jeśli maszyna ulegnie awarii, należy najpierw odłączyć zasilanie, a następnie kolejno eliminować, kierując się analizą awarii wymienioną w instrukcji. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą maszyny. Nie próbuj samodzielnie go naprawiać i usuwać, ponieważ nie jest to bezpieczne i spowoduje utratę warunków gwarancji obiecanych przez sprzedawcę.
3. Akcesoria: Powiązane akcesoria można zamówić u sprzedawcy.

SEKCJA 8: Pytania

Często pojawiające się pytania

1. P: Czy mogę zmienić formę?
Odpowiedź: tak. Operacja jest prosta, aby wyjąć oryginalną formę i zmienić na nową, należy zwrócić uwagę na wysoką temperaturę płyty uszczelniającej, aby zapobiec poparzeniom.
1. P: Czy mogę użyć tej samej formy do uszczelnienia pudeł o różnych kształtach?
Odpowiedź: Generalnie nie jest to możliwe, chyba że rozmiar jest taki sam i różni się tylko głębokością pudełka.
2. Gdzie zamówić formy?
Odpowiedź: Możesz skontaktować się ze sprzedawcą maszyny.
4. Czy mogę zamówić niestandardowe pudełka?
Odpowiedź: Tak, ale istnieją pewne wymagania dotyczące ilości.
5. Czy istnieje maszyna z większą prędkością zgrzewania?
Odpowiedź: Tak, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą.
6. Czy ta sama folia może być użyta do zaklejania różnych pudełek?

Odpowiedź: Materiały folii i pudełka muszą do siebie pasować, aby uzyskać najlepszy efekt uszczelnienia.

SEKCJA 8: Awarie

1. Brak możliwości uszczelnienia lub słaby efekt uszczelnienia:
 - A. Zgubiony pasek uszczelniający na formie uszczelniającej, zainstaluj go ponownie.
 - B. Pasek uszczelniający na formie uszczelniającej nie jest położony płasko, należy go wyregulować.
 - C. Pozycja montażu folii jest odwrócona, należy ją odwrócić. Wewnętrzna strona folii służy do uszczelniania.
 - D. Materiał folii nie pasuje do materiału pudełka, należy wymienić folię.
 - E. Temperatura jest za niska, podgrzej.
 - F. Czas zgrzewania jest za krótki, należy go wydłużyć.
 - G. Jeśli rura grzewcza jest uszkodzona, płyta grzewcza nie może zostać podgrzana. Należy wymienić rurkę grzewczą.
2. Nie można włączyć lub światło jest wyłączone
 - A. Nie ma zasilania, przełącznik nie jest włączony lub przepalił się bezpiecznik.
3. Nie można wyciąć folii:
 - A. Pasek silikonowy odpowiadający nożowi na formie odpada i należy go wymienić.
 - B. Nóż jest brudny, nieostry lub uszkodzony i należy go wyczyścić lub wymienić.

SEKCJA 7: Ogólne warunki gwarancji

Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę **Resto Quality sp. z o.o.** na sprzedawane Towary i stanowi załącznik do Ramowych Warunków Handlowych, określone poniżej zasady ochrony gwarancyjnej obowiązują zawsze gdy Resto Quality sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzedawany towar.

1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu Towarów.
2. Ochrona gwarancyjna udzielana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W okresie trwania gwarancji Spółka zobowiązuje się do bezpłatnego podjęcia koniecznych działań celem przywrócenia Urządzeń do prawidłowego funkcjonowania – do stanu w którym możliwe będzie normalne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzeń - jeżeli wada występowała lub była następstwem wad tkwiących w Urządzeniach (Urządzeniu) w chwili jego sprzedaży (wady produkcyjne, wady technologiczne) i nie została spowodowana przez Klienta lub osoby trzecie lub nie wynikły inne przyczyny skutkujących utratą gwarancji.
4. Celem wypełnienia powyższych obowiązków Spółka zobowiązuje się do – w zależności od konieczności :
 - a. przeprowadzenie nieodpłatnej diagnozy usterki
 - b. przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy Urządzenia
 - c. przeprowadzenia nieodpłatnej wymiany części Urządzenia na nowe o konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany poszczególnych części oraz zakresie naprawy (wymiany) każdorazowo decydować będzie Spółka w oparciu o wskazania uprawnionego serwisanta.
5. Spółka wykonuje powyższe działania zgodnie z wytycznymi producenta z wykorzystaniem odpowiednich części zamiennych.
6. Spółka może zlecić przeprowadzenie działań osobom trzecim.
7. Zakresem usług serwisowych (gwarancji) nie są objęte :
 - a. uszkodzenia mechaniczne,
 - b. uszkodzenia wynikłe z działania siły wyższej (pożar, powódź, zalanie wodą, zmiany napięcia etc.)
 - c. czynności związane z konserwacją i normalnym użytkowaniem Urządzenia (czyszczenie, odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegających normalnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, uszczelki, paski klinowe, łańcuchy napędowe etc.)
 - d. uszkodzenia wynikające z oddziaływania siły fizycznej ponad siłę konieczną dla normalnego korzystania z Urządzeń,
 - e. uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,
 - f. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania, wykorzystywania, użytkowania, eksploatacji Urządzeń
 - g. uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających na użytkowniku Urządzeń.
 - h. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia urządzenia lub braku wykorzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczac do wody, filtry, etc.)
 - i. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń

8. Przypominamy o obowiązku sprawdzenia towaru dostarczanego do Państwa w obecności kuriera (dostawcy, przewoźnika) oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń o obowiązku sporządzenia protokołu zgłoszenia szkody. Brak sprawdzenia przesyłki oraz prawidłowego zgłoszenia reklamacji do przewoźnika skutkuje utratą późniejszej możliwości do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.
9. W zakresie nie objętym gwarancją Spółka świadczy obsługę serwisową – za dodatkową opłatą.
10. Klient może zlecić Spółce przeprowadzenie prac (działań) dodatkowych, Strony ustalają, iż Spółka może takie działania proponować, jednak ich przeprowadzenie zawsze będzie wymagało zgody Klienta. Zasady wynagrodzenia za prace dodatkowe Strony ustalać będą w toku wzajemnych relacji.
11. Każdorazowo Klient zobowiązuje się do udostępnienia Urządzeń w uzgodnionym terminie i miejscu w taki sposób by możliwe było przeprowadzenie wymaganych prac serwisowych w sposób niezakłócony. Ewentualny brak udostępnienia Urządzeń traktowany będzie na równi z nieuzasadnioną interwencją serwisową.
12. W przypadku nieuzasadnionej interwencji uprawnionych serwisantów, Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów takiej interwencji – w szczególności kosztów dojazdu oraz wynagrodzenia dla serwisantów.
13. Spółka podkreśla, a Klient jednoznacznie przyjmuje iż następujące działania skutkować będą utratą ochrony gwarancyjnej:
 - a. dokonanie jakichkolwiek zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw czy szeroko rozumianej ingerencji w Urządzenia przez osoby inne niż wskazane przez Spółkę
 - b. naruszenie plomb lub znaków fabrycznych
 - c. stwierdzenie uszkodzeń urządzenia innych niż wynikające z normalnego użytkowania (uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych ogniem, wilgocią etc.)
 - d. nieprawidłowe podłączenie urządzenia, jak również brak wykorzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.)
14. Zgłoszenie usterki odbywać będzie się - poprzez przesłanie przez Klienta zgłoszenia awarii na adres e-mail: **serwis@restoquality.pl**
15. Towary co do których zgłaszane są roszczenia z tytułu gwarancji:
 - a. o masie do 30 kg należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego serwisu
 - b. o masie powyżej 30 kg – w zależności od wskazań Spółki należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego serwisu lub naprawiony zostanie przez wskazanych serwisantów w miejscu jego instalacji (znajdowania się).
 - c. przypominamy, iż na Kliencie dokonującym przesłania Urządzenia pod wskazany adres spoczywa obowiązek należytego zapakowania reklamowanego Urządzenia na czas jego transportu (w szczególności poprzez takie zapakowanie które zabezpieczy Urządzenie przed uszkodzeniem oraz umożliwi jego bezpieczny transport i wykonywanie czynności załadunkowych).
 - d. Spółka może – w zależności od ustaleń Stron oraz w ramach gestu handlowego – świadczyć pomoc w organizacji transportu Urządzenia.

- e. obowiązkiem Klienta jest terminowy odbiór Urządzenia zwrotnie przesyłanego po przeprowadzeniu prac serwisowych w szczególności odbiór przesyłki w czasie i miejscu uzgodnionym. Ewentualny brak odbioru Urządzenia wedle pierwotnych ustaleń skutkować będzie obciążeniem Klienta wynikłymi z tego kosztami (m.in. kosztami ponownego przesłania / transportu Urządzenia).
16. Strony ustalają następujące terminy reakcji Spółki na ewentualne zgłoszenia dot. usterek Urządzeń:
- a. zwrotny kontakt telefoniczny – do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia
 - b. wizyta uprawnionego serwisanta – do 14 dni od daty zgłoszenia
 - c. wykonanie naprawy zależne jest od otrzymania przez Spółkę lub inny wyznaczony do przeprowadzenia prac serwisowych podmiot części zamiennych i w zależności od terminu realizacji dostaw przez producenta może wynieść do 60 dni od daty wizyty serwisanta.

Spółka

Klient

Resto Quality Sp. z o.o.
Zamknięta 10/1,5
30-554 Kraków
Tel.: 12-307-06-72
Tel2.: 791 003 909
Email: info@restoquality.pl
Serwis: 577 609 633
Email: serwis@restoquality.pl