




PROS

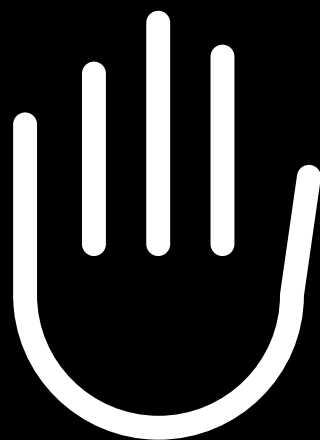

FARTUCHY I ODZIEŻ BARIEROWA 2026

Fartuchy
wodoochronne





Fartuch model 108

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 120/120

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- regulowany pasek szyjny
- duża gama kolorów



Fartuch wzmacniony model 108/WZ

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 120/120

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- dodatkowe wzmocnienie
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- regulowany pasek szyjny
- duża gama kolorów



Fartuch model 108/PU

Materiał: PU

Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 120/120

Kolory:




Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- lekki i elastyczny
- zwiększona odporność na tłuszcze
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- regulowany pasek szyjny

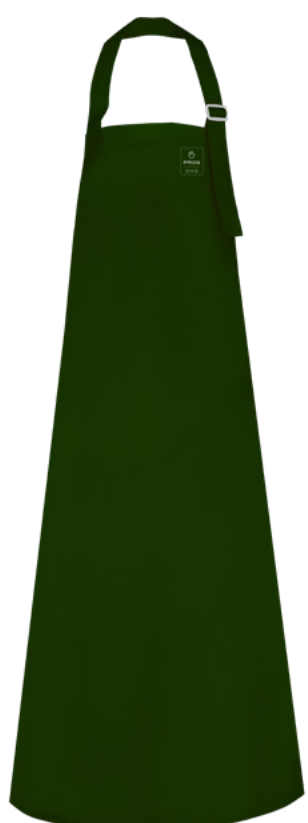

Fartuch model CP

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 110/75

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- lekki i elastyczny
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- regulowany pasek szyjny
- do pracy w warunkach rygoru higienicznego





Fartuch model 109

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 90/120, 120/90

Kolory:




Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- lekki i elastyczny
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- do pracy w warunkach rygoru higienicznego
- regulowany pasek szyjny

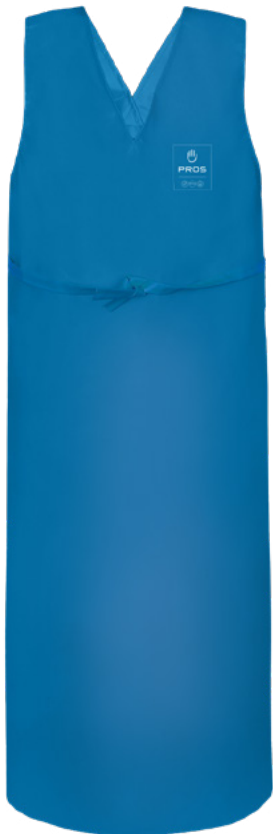

Fartuch model 075

Materiał: PU/Polyester
PROVENDEX

Gramatura: 220 g/m²

Rozmiary: 164/170, 170/176, 176/182, 182/188, 188/194, 194/200

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- dedykowany dla przemysłu mięsnego
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- zawieszany na ramionach
- guma z tyłu pomaga w dopasowaniu
- wzmocnienie na przodzie
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach



Fartuch model 111

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: 105/90

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- grubszy materiał
- wzmocnienie z przodu
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- możliwość regulacji paska szyjnego
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach



Fartuch model 203

Materiał: PU/Polyester
PROVENDEX

Gramatura: 220 g/m²

Rozmiary: 158/164, 164/170, 170/176, 182/188, 188/194, 194/200

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zastosowanie w wielu branżach
- lekki i wygodny
- zawieszany na ramionach
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach





Fartuch wzmacniony model 08C

Materiał: PU/Polyester

PROVENDEX

Gramatura: 220 g/m²

Rozmiary: 170/176, 176/182, 182/188, 188/194

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- lekki i wygodny
- zawieszany na szelce
- wzmacniony na przodzie
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach



Fartuch olejoodporny model 110

Materiał: PVC/Polyester

Plavitex

heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: 120/120

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- grubszy materiał
- zwiększona wytrzymałość
- możliwość regulacji paska szyjnego
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach



Fartuch model 099

Materiał: Nitrile rubber

Gramatura: 540 g/m²

Rozmiary: 100/100, 110/100, 120/100, 130/100

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- dedykowany dla przetwórci mięsa
- zawieszany na ramionach
- bezszwowa konstrukcja
- zwiększona wytrzymałość



Fartuch model 099/TPU

Materiał: Poliurethane

Gramatura: 370 g/m²

Rozmiary: 110/90, 120/90, 130/90, 140/90

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- dedykowany dla branży przetwórczej
- bezszwowa konstrukcja
- zawieszany na szyi
- zwiększona wytrzymałość





Fartuch model 119

Materiał: PVC/Polyester

Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 80/90

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- wiele zastosowań
- odporny na niskie temperatury
- regulowany pasek szyjny
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach



Fartuch z nadrukiem model 107

Materiał: PVC/Polyester

Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 80/60

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- regulowany pasek szyjny
- możliwość wykonania dowolnego nadruku
- odporny na niskie temperatury
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach



Fartuch model 202

Materiał: Polyurethane/Polyamide

Gramatura: 150 g/m²

Rozmiary: 75/75, 100/75, 110/75, 120/75

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- lekki i praktyczny
- ciekawy design
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- regulowany pasek szyjny



Fartuch wzmacniony model 082

Materiał: PVC/Polyester

Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 115/90

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- lekki i praktyczny
- wzmocnienie z przodu
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- możliwość regulacji paska szyjnego





Fartuch z rękawami model 121

Materiał: PVC/Polyester

Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 120/100

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- wzmocnienie z przodu
- rękawy ze ściągaczem
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- regulacja na szyi i na plecach



Fartuch zapaska model 117

Materiał: PVC/Polyester

Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 50/65

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- od pasa do kolan
- zwiększona odporność
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- regulacja na taśmy z tyłu



Narękawki model 002

Materiał: PVC/Polyester

Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Długość: 55

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- stosowane jako uzupełnienie do fartucha
- gumy ściągające w nadgarstkach i przedramionach
- zachowują właściwości w niskich temperaturach



Narękawki z rękawicami model 043

Materiał: PVC/Polyester

Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 8, 9, 10, 11

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- odporny materiał
- zespolone z rękawicami
- ochrona rąk i przedramion
- wytrzymałość na uszkodzenia
- zachowują właściwości w niskich temperaturach



Odzież
barierowa





**Kombinezon barierowy
model 5084**

Materiał: PU - Sanmed

Gramatura: 155 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 14126

Cechy specyficzne produktu:

- do kontaktu z czynnikami infekcyjnym
- wygodne zapięcie na zamek przykryty plisą
- ściągacze w rękawach i nogawkach
- dopasowany kaptur
- do stosowania ze środkami ochrony układu oddechowego oraz oczu i twarzy

**Fartuch barierowy
model 5021**

Materiał: PU - Sanmed

Gramatura: 155 g/m²

Rozmiary: 130/140, 135/140, 140/100

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 14126

Cechy specyficzne produktu:

- do kontaktu z czynnikami infekcyjnym
- kołnierz zapinany na rzep
- ściągacze w rękawach
- możliwość wiązania z tyłu
- do stosowania ze środkami ochrony układu o ddechowego oraz oczu i twarzy



Informacje
i tabele rozmiarów



Tabela rozmiarów odzieży

symbol	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
rozmiar	48	50	52	54	56	58	60	62
wzrost [cm]	158	164	170	176	182	188	194	200
obwód klatki piersiowej [cm]	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
obwód pasa [cm]	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118

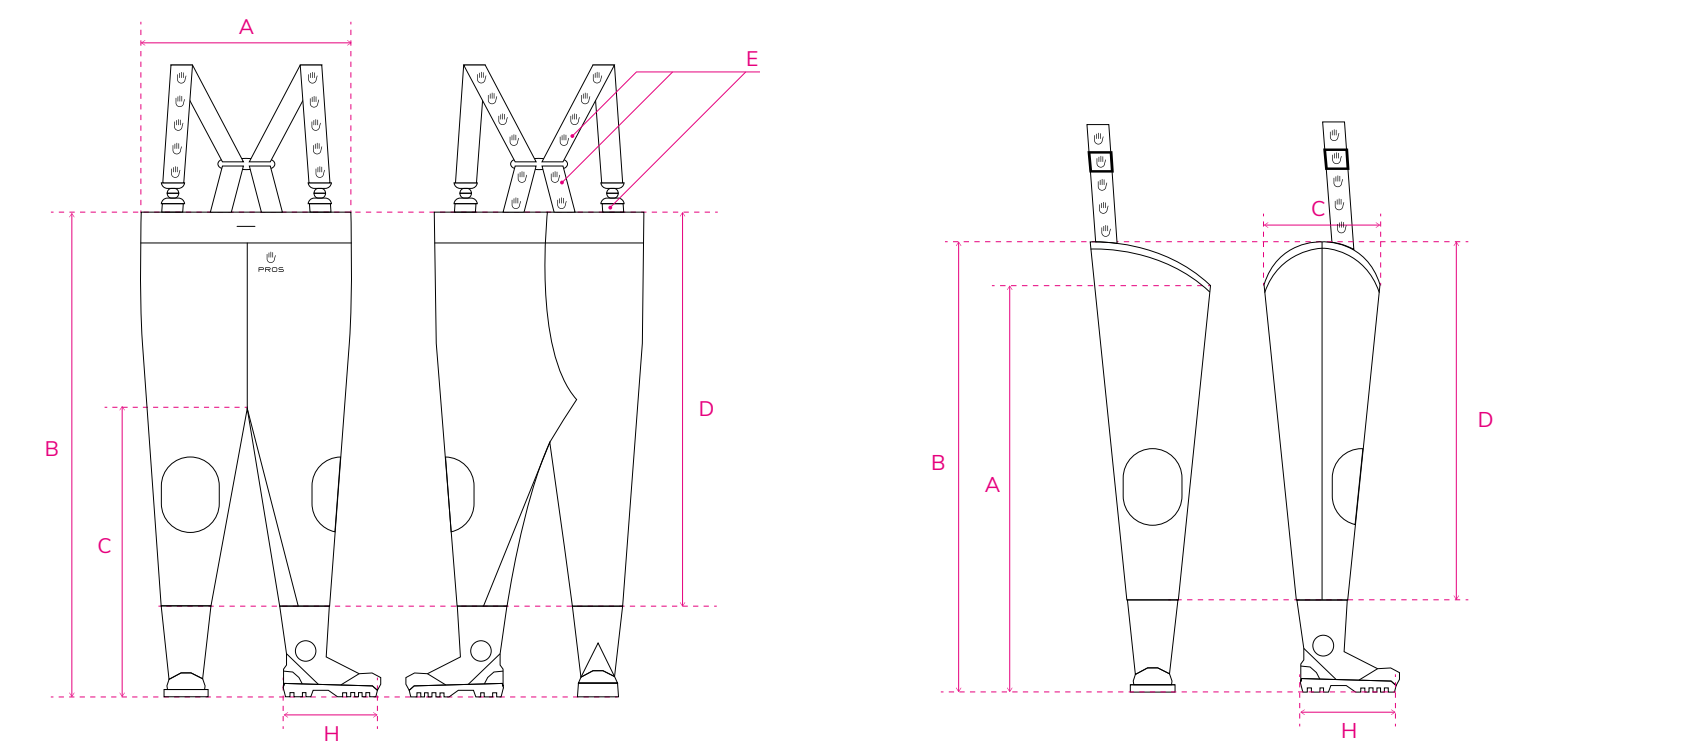


Tabela rozmiarów spodniobutów

rozmiar	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	odchylenie
A [cm]	60	60	60	63	63	66	66	66	66	66	±1 cm
B [cm]	137	137	137	143	143	146	146	146	146	146	±1 cm
C [cm]	92	92	92	96	96	100	100	100	100	100	±1 cm
F [cm]	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	±1 cm
H [cm]	24,9	25,7	26,7	27,3	28,3	29,1	30,2	30,9	31,6	32,5	±0,5 cm

Tabela rozmiarów woderów

rozmiar	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	odchylenie
A [cm]	86	86	86	86	88	88	88	90	90	90	±1 cm
B [cm]	90	90	90	90	92	92	92	94	94	94	±1 cm
C [cm]	74	74	74	74	76	76	76	78	78	78	±1 cm

Tabela rodzajów materiałów

	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości kwaso-ochronne i gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN 14605, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN ISO 20471, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na bawełnianym podkładzie, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości antystatyczne i trudnopalne oraz gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), EN 1149-5, EN ISO 20471 i EN ISO 14116, co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości antystatyczne i gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN 1149-5, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na bawełnianym podkładzie, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością i odpornością na rozdzieranie oraz wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości kwasoochronne i gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN 13034, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym wykonanym z przędzy pochodzącej z recyklingu, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 - co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał na podkładzie poliamidowym, jednostronnie powlekany poliuretanem. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50 °C.
	Nowa koncepcja materiału powlekanego PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Nie wymaga konserwacji.
	Folia poliuretanowa charakteryzująca się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie wysokich i niskich temperatur. Skład chemiczny materiału gwarantuje właściwą ochronę przed działaniem tłuszczów, detergentów, słabych kwasów, zasad oraz płynów organicznych.
	Materiał jednostronnie powlekany polichlorkiem winylu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na rozdzieranie i rozciąganie oraz wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia cechuje odporność na słoną wodę oraz na ekstremalne warunki atmosferyczne. Materiał zachowuje właściwości podczas użytkowania w niskich temperaturach. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.

	Materiał jednostronnie powlekany polichlorkiem winylu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na rozdzieranie i rozciąganie oraz wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia cechuje wysoka odporność na słoną wodę oraz na ekstremalne warunki atmosferyczne. Materiał zachowuje właściwość podczas użytkowania w niskich temperaturach. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliamidowym, jednostronnie powlekany poliuretanem. Jest to materiał o niskiej gramaturze i wysokich parametrach wytrzymałościowych, by zapewniać właściwą ochronę oraz komfort użytkowania podczas ciężkiej pracy. Charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50°C. Materiał spełnia wymogi norm EN ISO 13688 i EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Znakomicie chroni nie tylko przed wodą i wiatrem, dzięki zastosowaniu pigmentów fluorescencyjnych czyni użytkownika lepiej widzialnym i bezpiecznym także w warunkach obniżonej widoczności nocą. Materiał spełnia wymogi norm EN ISO 13688, EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) i EN ISO 20471, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowane instytuty badań materiałów włókienniczych.
	Materiał przeznaczony do produkcji odzieży dla przemysłu spożywczego. Odpowiednio dobrana mieszanka składników powleczenia gwarantuje odporność na przenikanie tłuszczów, enzymów, soków trawiennych oraz działanie roztworów kwasów i zasad. Materiał spełnia wymogi norm EN 1186, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliamidowym, jednostronnie powlekany poliuretanem. Jest to materiał o niskiej gramaturze i wysokich parametrach wytrzymałościowych, by zapewniać właściwą ochronę oraz komfort użytkowania podczas ciężkiej pracy. Charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50°C. Materiał spełnia wymogi norm EN ISO 13688 i EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 - co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir to seria nowoczesnych laminowanych materiałów oddychających o najwyższych parametrach wodoszczelności i oddychalności. Materiały te są stosowane do produkcji szerokiego zakresu odzieży ochronnej, jak i outdoorowej, wykorzystywanej podczas pracy i aktywności na otwartej przestrzeni. Spełniają wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa oraz wysoka oddychalność), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir REGULAR to 2-warstwowy materiał z podszewką i wodoszczelną membraną oddychającą. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej 4 klasie – ciśnienie słupa wody pow. 20000 Pa oraz wysoka oddychalność – opór pary wodnej w najwyższej 4 klasie do 15 Ret [M² Pa/W]), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir EASY SEE to 2-warstwowy materiał z podszewką, wodoszczelną membraną oddychającą i tkaniną zewnętrzną o właściwościach fluorescencyjnych dla odzieży ostrzegawczej. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej 4 klasie – ciśnienie słupa wody pow. 20000 Pa oraz wysoka oddychalność – opór pary wodnej w najwyższej 4 klasie do 15 Ret [M² Pa/W] co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir MULTI to 3-warstwowy materiał z podszewką, wodoszczelną membraną oddychającą i wielofunkcyjną tkaniną zewnętrzną. Materiał w kolorze fluorescencyjnym, jest odporny na ogień, ciepło konwekcyjne oraz inne zagrożenia występujące podczas spawania, pracy przy chemikaliach i w środowiskach zagrożonych wybuchem. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej 4 klasie – ciśnienie słupa wody pow. 20000 Pa oraz wysoka oddychalność – opór pary wodnej w dobrej, 3 klasie, 17,35 Ret [M² Pa/W]), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	XT4L to nowoczesny i zaawansowany technologicznie materiał o wysokiej klasie wodoszczelności (30000 mm H2O = 4 klasa wg normy EN 343) oraz paroprzepuszczalności (6500g/m²/24h = 4 klasa oddychalności wg normy EN 343). Materiał składa się z 4 warstw (tkanina – 100% polyester, hydrofobowe powleczenie mikroporowate – 100% poliuretan, nieporowata membrana hydrofilowa – 100% poliuretan, dzianina siatkowa/ podszewka zespolona – 100% poliamid), które zapewniają doskonałą ochronę przed działaniem wody z jednoczesnym odprowadzaniem wilgoci i nadmiaru ciepła.
	materiał typu termoizol posiada specjalną powłokę termiczną ze zdolnością do odbijania i zatrzymywania ciepła wytworzonego przez organizm. Dzięki zastosowanej technologii zwiększono izolację cieplną, co wpływa na zachowanie komfortu użytkowania w niskich temperaturach otoczenia. Innowacyjne rozwiązanie opiera się na specjalnej metalizowanej warstwie elastycznego powleczenia z poliuretanu z domieszką srebra, połączonej z siatkową podszewką poliestrową. Taka kompozycja pełni funkcję bariery skutecznie odbijającej wytworzone przez ciało energię cieplną i pozwala na zatrzymanie jej wewnątrz odzieży.

AJ Group Sp. z o.o.
ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska, 62-571 Stare Miasto
tel./fax: +48 63 242-70-84, tel. +48 63 242-71-01
e-mail: as@ajgroup.pl, el@ajgroup.pl, eli@ajgroup.pl, ir@ajgroup.pl, tr@ajgroup.pl
www.**PROS**.pl

