




PROS

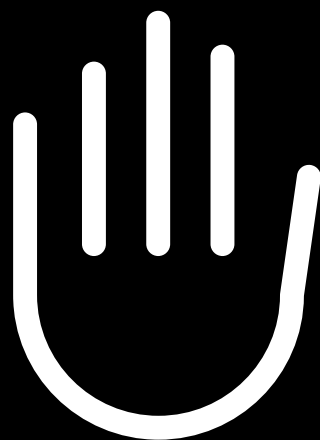

**KATALOG ODZIEŻY WODOOCHRONNEJ
STANDARD 2026**

Odzież
wodoochronna,
standard





Kurtka model 101/S

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zapinanie na metalowe napy
- zwiększona wytrzymałość szwów
- kaptur ze sznurkiem do regulacji
- dwie przednie kieszenie przykryte patkami
- ściągacze w rękawach



Kurtka ocieplana model 103 OCS

Materiały: PVC/Polyester, Polyester/PU
PlaviteX

TERMOIZOL

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zapięcie na zamek błyskawiczny z plisą
- kaptur z ociepliną i możliwością regulacji
- kołnierz wyłożony miękkim polarem
- ocieplina od wewnętrznej strony
- dwie kieszenie boczne



Kurtka kangurka model 102

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- kurtka wkładana przez głowę
- zapinanie pod szyją na dwie patki z napami
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wiatrołapy w rękawach
- kaptur ze sznurkiem do regulacji



Kurtka z zamkiem model 103

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- kurtka zapinana na zamek kryty plisą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- kaptur ze sznurkiem do regulacji
- stójka z polarem
- regulacja rękawów na rzepy





Kurtka z zamkiem model 300

Materiał: PVC/Polyester

PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688

- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- kurtka zapinana na zamek kryty plisą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- odpinany kaptur
- otwory wentylacyjne pod pachami
- regulacja rękawów na rzepy
- rynienka odprowadzająca wodę



Kurtka STRAŻ model 071

Materiał: PVC/Polyester

PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688

- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- dedykowana dla straży pożarnej
- zapinanie na napy
- zwiększona wytrzymałość szwów
- dwa rodzaje taśmy odblaskowej
- możliwość wykonania dedykowanego oznaczenia służby



Kurtka model 616

Materiał: PVC/Polyester

PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688

- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- kurtka zapinana na zamek i napy kryte plisą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wiatrolapy w rękawach
- kieszenie przednie z patkami
- kaptur ze sznurkiem do regulacji



Kurtka dwukolorowa model 181

Materiał: PVC/Polyester

PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688

- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- kurtka zapinana na napy
- zwiększona wytrzymałość szwów
- dwukolorowy design
- kaptur ze sznurkiem do regulacji
- kieszenie przednie z patkami





Kurtka kangurka model 1066

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*
heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- kurtka zakładana przez głowę
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wiatrołapy w rękawach
- regulowany kaptur
- zapięcie na napy pod szyją



Płaszcz zapinany na napy model 106

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- płaszcz zapinany na napy
- chroni nogi użytkownika przed wodą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- kaptur ze sznurkiem do regulacji
- kieszenie przednie z patkami



Peleryna STRAŻ model 105 S/Pryz

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- peleryna zapinana na napy
- wyposażona w taśmy odblaskowe
- zwiększona wytrzymałość szwów
- obszerny kaptur
- otwory z patkami na ręce



Peleryna model 105

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- peleryna zapinana na napy
- chroni nogi użytkownika przed wodą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- obszerny kaptur
- otwory z patkami na ręce





Spodnie ogrodniczki model 001

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:

Normy:
- EN ISO 13688
- EN 343

- Cechy specyficzne produktu:**
- regulowane szelki
 - szeroka guma na plecach
 - zwiększona wytrzymałość szwów
 - wysoki przód
 - wygodne zapięcie



Spodnie ogrodniczki wzmacnione model 001 MAX

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:

Normy:
- EN ISO 13688
- EN 343

- Cechy specyficzne produktu:**
- regulowane szelki
 - dodatkowe wzmocnienia na kolanach
 - wygodne zapięcie
 - zwiększona wytrzymałość szwów
 - wysoki przód



Spodnie ogrodniczki ocieplane 001 OCS

Materiały: PVC/Polyester, Polyester/PU
Plavite*x*

TERMOIZOL

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:

Normy:
- EN ISO 13688
- EN 343

- Cechy specyficzne produktu:**
- właściwości wodoodporne i termiczne
 - wytrzymały materiał wierzchni
 - ocieplina od wewnętrznej strony
 - podwyższony przód
 - wygodne szelki z regulacją

Spodnie ogrodniczki model 006

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*
heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:

Normy:
- EN ISO 13688
- EN 343

- Cechy specyficzne produktu:**
- zwiększona wytrzymałość
 - regulowane szelki z gumy
 - wewnętrzna, zamykana kieszeń
 - praktyczne zapięcie
 - odporność na wodę morską





Ubranie model 101/001

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zestaw kurtka ¾ + spodnie ogrodniczki
- regulowane szelki
- kaptur ze sznurkiem do regulacji
- wiatrołapy w rękawach
- zwiększona wytrzymałość szwów



Ubranie model 101/112

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zestaw kurtka ¾ + spodnie do pasa
- kaptur ze sznurkiem do regulacji
- wiatrołapy w rękawach
- zwiększona wytrzymałość szwów



Ubranie model 102/013

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zestaw kurtka kangurka + spodnie ogrodniczki
- regulowane szelki
- kaptur zapinany na napy
- wiatrołapy w rękawach i nogawkach
- zwiększona wytrzymałość szwów



Spodnie do pasa model 112

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- podstawowy model
- regulacja obwodu nogawek
- praktyczne napy
- ściąganie w pasie gumą
- zwiększona wytrzymałość szwów





Kombinezon model 104

Materiał: PVC/Polyester

PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- kombinezon jednoczęściowy
- zapięcie na zamek przykryty podwójną plisą
- kaptur ze sznurkiem do regulacji
- wiatrołapy w rękawach i nogawkach
- zwiększona wytrzymałość szwów



Kombinezon z taśmami odblaskowymi model 104/R

Materiał: PVC/Polyester

PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- kombinezon jednoczęściowy
- zaopatrzony w odblaskowe taśmy
- zapięcie na zamek przykryty plisą
- wiatrołapy w rękawach i nogawkach
- zwiększona wytrzymałość szwów



Kombinezon z kaloszami model 104/K

Materiał: PVC/Polyester

PlaviteX
heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- kalosze zespolone z kombinezonem
- zapięcie na zamek przykryty plisą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wiatrołapy w rękawach
- regulowany kaptur



Kombinezon z kaloszami S5 model 304/K

Materiał: PVC/Polyester

PlaviteX
fluo

Gramatura:

350 g/m²

700 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- kalosze typu S5 zespolone z kombinezonem
- dwie grubości materiału
- zwiększona wytrzymałość szwów
- zapinanie na plecach na zamek bryzgoszczelny
- ściągacze w rękawach





Kapelusz model 045

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: XS – 4XL

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- skuteczna ochrona głowy przed wiatrem i deszczem
- wyłożony polarem od wewnątrz
- regulowane mocowanie
- szerokie rondo
- duża gama rozmiarów



Kombinezon dla kanalarza 604/K

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*
fluo

Plavite*x*
hd fluo

Gramatura:

350 g/m²

700 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20345 - S5 SRC

Cechy specyficzne produktu:

- wykonany z materiałów dwóch grubości
- zapięcie na zamek bryzgoszczelny
- taśmy zwiększające widzialność
- bezpieczne kalosze klasy S5 SRC
- regulowany kaptur i ściągacze w rękawach



Kombinezon model 303

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*
heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- ochrona przed użądleniami
- zapinanie na zamek
- wiatrołapy w rękawach i nogawkach
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wizjer z ochronną siatką



Informacje
i tabele rozmiarów



Tabela rozmiarów odzieży

symbol	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
rozmiar	48	50	52	54	56	58	60	62
wzrost [cm]	158	164	170	176	182	188	194	200
obwód klatki piersiowej [cm]	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
obwód pasa [cm]	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118

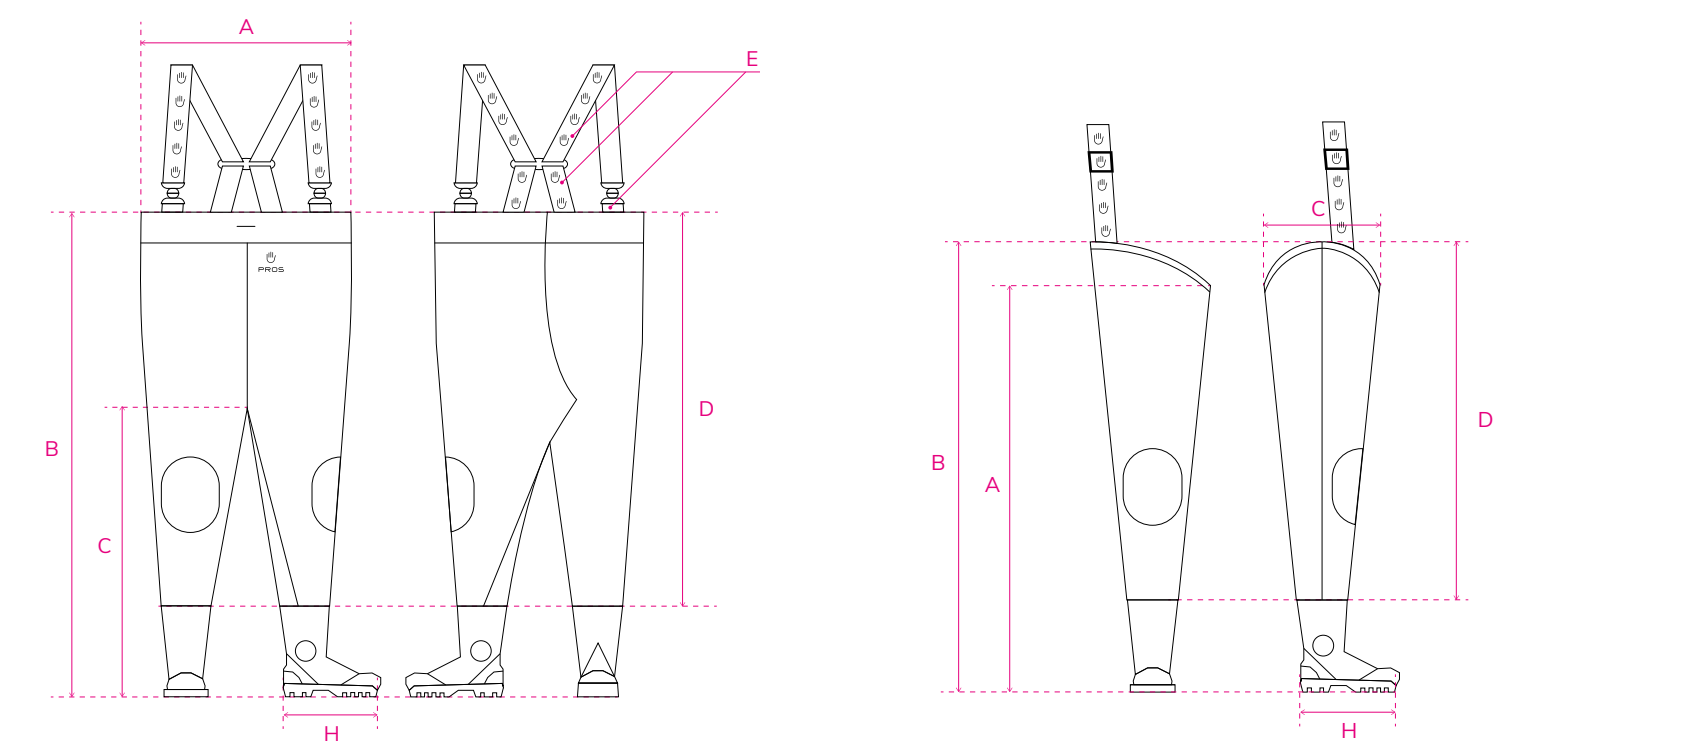




Tabela rozmiarów spodniobutów

rozmiar	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	odchylenie
A [cm]	60	60	60	63	63	66	66	66	66	66	±1 cm
B [cm]	137	137	137	143	143	146	146	146	146	146	±1 cm
C [cm]	92	92	92	96	96	100	100	100	100	100	±1 cm
F [cm]	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	±1 cm
H [cm]	24,9	25,7	26,7	27,3	28,3	29,1	30,2	30,9	31,6	32,5	±0,5 cm

Tabela rozmiarów woderów

rozmiar	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	odchylenie
A [cm]	86	86	86	86	88	88	88	90	90	90	±1 cm
B [cm]	90	90	90	90	92	92	92	94	94	94	±1 cm
C [cm]	74	74	74	74	76	76	76	78	78	78	±1 cm

Tabela rodzajów materiałów

	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości kwaso-ochronne i gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN 14605, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN ISO 20471, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na bawełnianym podkładzie, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości antystatyczne i trudnopalne oraz gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), EN 1149-5, EN ISO 20471 i EN ISO 14116, co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości antystatyczne i gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN 1149-5, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na bawełnianym podkładzie, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością i odpornością na rozdzieranie oraz wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości kwasoochronne i gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN 13034, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym wykonanym z przędzy pochodzącej z recyklingu, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 - co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał na podkładzie poliamidowym, jednostronnie powlekany poliuretanem. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50 °C.
	Nowa koncepcja materiału powlekanego PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Nie wymaga konserwacji.
	Folia poliuretanowa charakteryzująca się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie wysokich i niskich temperatur. Skład chemiczny materiału gwarantuje właściwą ochronę przed działaniem tłuszczów, detergentów, słabych kwasów, zasad oraz płynów organicznych.
	Materiał jednostronnie powlekany polichlorkiem winylu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na rozdzieranie i rozciąganie oraz wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia cechuje odporność na słoną wodę oraz na ekstremalne warunki atmosferyczne. Materiał zachowuje właściwości podczas użytkowania w niskich temperaturach. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.

	Materiał jednostronnie powlekany polichlorkiem winylu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na rozdzieranie i rozciąganie oraz wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia cechuje wysoka odporność na słoną wodę oraz na ekstremalne warunki atmosferyczne. Materiał zachowuje właściwość podczas użytkowania w niskich temperaturach. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliamidowym, jednostronnie powlekany poliuretanem. Jest to materiał o niskiej gramaturze i wysokich parametrach wytrzymałościowych, by zapewniać właściwą ochronę oraz komfort użytkowania podczas ciężkiej pracy. Charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50°C. Materiał spełnia wymogi norm EN ISO 13688 i EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Znakomicie chroni nie tylko przed wodą i wiatrem, dzięki zastosowaniu pigmentów fluorescencyjnych czyni użytkownika lepiej widzialnym i bezpiecznym także w warunkach obniżonej widoczności nocą. Materiał spełnia wymogi norm EN ISO 13688, EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) i EN ISO 20471, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowane instytuty badań materiałów włókienniczych.
	Materiał przeznaczony do produkcji odzieży dla przemysłu spożywczego. Odpowiednio dobrana mieszanka składników powleczenia gwarantuje odporność na przenikanie tłuszczów, enzymów, soków trawiennych oraz działanie roztworów kwasów i zasad. Materiał spełnia wymogi norm EN 1186, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliamidowym, jednostronnie powlekany poliuretanem. Jest to materiał o niskiej gramaturze i wysokich parametrach wytrzymałościowych, by zapewniać właściwą ochronę oraz komfort użytkowania podczas ciężkiej pracy. Charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50°C. Materiał spełnia wymogi norm EN ISO 13688 i EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 - co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir to seria nowoczesnych laminowanych materiałów oddychających o najwyższych parametrach wodoszczelności i oddychalności. Materiały te są stosowane do produkcji szerokiego zakresu odzieży ochronnej, jak i outdoorowej, wykorzystywanej podczas pracy i aktywności na otwartej przestrzeni. Spełniają wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa oraz wysoka oddychalność), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir REGULAR to 2-warstwowy materiał z podszewką i wodoszczelną membraną oddychającą. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej 4 klasie – ciśnienie słupa wody pow. 20000 Pa oraz wysoka oddychalność – opór pary wodnej w najwyższej 4 klasie do 15 Ret [M² Pa/W]), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir EASY SEE to 2-warstwowy materiał z podszewką, wodoszczelną membraną oddychającą i tkaniną zewnętrzną o właściwościach fluorescencyjnych dla odzieży ostrzegawczej. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej 4 klasie – ciśnienie słupa wody pow. 20000 Pa oraz wysoka oddychalność – opór pary wodnej w najwyższej 4 klasie do 15 Ret [M² Pa/W] co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir MULTI to 3-warstwowy materiał z podszewką, wodoszczelną membraną oddychającą i wielofunkcyjną tkaniną zewnętrzną. Materiał w kolorze fluorescencyjnym, jest odporny na ogień, ciepło konwekcyjne oraz inne zagrożenia występujące podczas spawania, pracy przy chemikaliach i w środowiskach zagrożonych wybuchem. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej 4 klasie – ciśnienie słupa wody pow. 20000 Pa oraz wysoka oddychalność – opór pary wodnej w dobrej, 3 klasie, 17,35 Ret [M² Pa/W]), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	XT4L to nowoczesny i zaawansowany technologicznie materiał o wysokiej klasie wodoszczelności (30000 mm H2O = 4 klasa wg normy EN 343) oraz paroprzepuszczalności (6500g/m²/24h = 4 klasa oddychalności wg normy EN 343). Materiał składa się z 4 warstw (tkanina – 100% polyester, hydrofobowe powleczenie mikroporowate – 100% poliuretan, nieporowata membrana hydrofilowa – 100% poliuretan, dzianina siatkowa/ podszewka zespolona – 100% poliamid), które zapewniają doskonałą ochronę przed działaniem wody z jednoczesnym odprowadzaniem wilgoci i nadmiaru ciepła.
	materiał typu termoizol posiada specjalną powłokę termiczną ze zdolnością do odbijania i zatrzymywania ciepła wytworzonego przez organizm. Dzięki zastosowanej technologii zwiększono izolację cieplną, co wpływa na zachowanie komfortu użytkowania w niskich temperaturach otoczenia. Innowacyjne rozwiązanie opiera się na specjalnej metalizowanej warstwie elastycznego powleczenia z poliuretanu z domieszką srebra, połączonej z siatkową podszewką poliestrową. Taka kompozycja pełni funkcję bariery skutecznie odbijającej wytworzone przez ciało energię cieplną i pozwala na zatrzymanie jej wewnątrz odzieży.

AJ Group Sp. z o.o.
ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska, 62-571 Stare Miasto
tel./fax: +48 63 242-70-84, tel. +48 63 242-71-01
e-mail: lukasz@ajgroup.pl, handlowy4@ajgroup.pl, handlowy3@ajgroup.pl,
www.**PROS**.pl

www.PROS.pl