



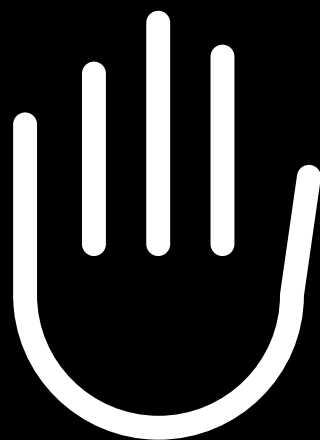

PROS

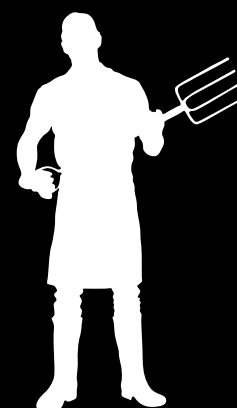

**KATALOG ODZIEŻY WODOOCHRONNEJ
DLA ROLNIKÓW 2026**

Odzież
wodoodchronna,
standard





Kurtka model 101/S

Materiał: PVC/Polyester

PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zapinanie na metalowe napy
- zwiększona wytrzymałość szwów
- kaptur ze sznurkiem do regulacji
- dwie przednie kieszenie przykryte patkami
- ściągacze w rękawach



Kurtka ocieplana model 103 OCS

Materiały: PVC/Polyester, Polyester/PU

PlaviteX

TERMOIZOL

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zapięcie na zamek błyskawiczny z plisą
- kaptur z ociepliną i możliwością regulacji
- kołnierz wyłożony miękkim polarem
- ocieplina od wewnętrznej strony
- dwie kieszenie boczne



Kurtka dwukolorowa model 181

Materiał: PVC/Polyester

PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- kurtka zapinana na napy
- zwiększona wytrzymałość szwów
- dwukolorowy design
- kaptur ze sznurkiem do regulacji
- kieszenie przednie z patkami



Kurtka z zamkiem model 103

Materiał: PVC/Polyester

PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- kurtka zapinana na zamek kryty plisą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- kaptur ze sznurkiem do regulacji
- stójka z polarem
- regulacja rękawów na rzepy





Kurtka kangurka model 1066

Materiał: PVC/Polyester
Plavite^x
heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- kurtka zakładana przez głowę
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wiatrołapy w rękawach
- regulowany kaptur
- zapięcie na napy pod szyją



Płaszcz zapinany na napy model 106

Materiał: PVC/Polyester
Plavite^x

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- płaszcz zapinany na napy
- chroni nogi użytkownika przed wodą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- kaptur ze sznurkiem do regulacji
- kieszenie przednie z patkami



Kurtka model 616

Materiał: PVC/Polyester
Plavite^x

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- kurtka zapinana na zamek i napy kryte plisą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wiatrołapy w rękawach
- kieszenie przednie z patkami
- kaptur ze sznurkiem do regulacji





Spodnie ogrodniczki model 001

Materiał: PVC/Polyester

Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- regulowane szelki
- szeroka guma na plecach
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wysoki przód
- wygodne zapięcie



Spodnie ogrodniczki ocieplane 001 OCS

Materiały: PVC/Polyester, Polyester/PU

Plavite*x*

TERMOIZOL

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- właściwości wodoodporne i termiczne
- wytrzymały materiał wierzchni
- ocieplina od wewnętrznej strony
- podwyższony przód
- wygodne szelki z regulacją



Spodnie ogrodniczki wzmacnione model 001 MAX

Materiał: PVC/Polyester

Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- regulowane szelki
- dodatkowe wzmocnienia na kolanach
- wygodne zapięcie
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wysoki przód



Spodnie ogrodniczki model 006

Materiał: PVC/Polyester

Plavite*x*

heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zwiększona wytrzymałość
- regulowane szelki z gumy
- wewnętrzna, zamykana kieszeń
- praktyczne zapięcie
- odporność na wodę morską





Ubranie model 101/001

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zestaw kurtka ¾ + spodnie ogrodniczeki
- regulowane szelki
- kaptur ze sznurkiem do regulacji
- wiatrolapy w rękawach
- zwiększona wytrzymałość szwów



Ubranie model 101/112

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zestaw kurtka ¾ + spodnie do pasa
- kaptur ze sznurkiem do regulacji
- wiatrolapy w rękawach
- zwiększona wytrzymałość szwów



Kombinezon model 104

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- kombinezon jednoczęściowy
- zapięcie na zamek przykryty podwójną plisą
- kaptur ze sznurkiem do regulacji
- wiatrolapy w rękawach i nogawkach
- zwiększona wytrzymałość szwów



Spodnie do pasa model 112

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- podstawowy model
- regulacja obwodu nogawek
- praktyczne napy
- ściąganie w pasie gumą
- zwiększona wytrzymałość szwów





Kapelusz model 045

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: XS – 4XL

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- skuteczna ochrona głowy przed wiatrem i deszczem
- wyłożony polarem od wewnątrz
- regulowane mocowanie
- szerokie rondo
- duża gama rozmiarów



Kombinezon model 303

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX
heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- ochrona przed użądleniami
- zapinanie na zamek
- wiatrołapy w rękawach i nogawkach
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wizjer z ochronną siatką



Kurtka męska
BEMOREGREEN
model 901

BEMOREGREEN

Materiał: PVC/Polyester

Plavite^x_{eco}

Gramatura: 280 g/m²

Rozmiary: XS-4XL, 48-62

Kolory:



Cechy specyficzne produktu:

- kurtka o długości ¾
- wykonany z materiału recyklingowego Plavite^x Eco
- regulowany kaptur
- dwie kieszenie zewnętrzne przykryte patką
- zgrzewany prądem wysokiej częstotliwości metodą Solar welding technology



Kurtka damska
BEMOREGREEN
model 903

BEMOREGREEN

Materiał: PVC/Polyester

Plavite^x_{eco}

Gramatura: 280 g/m²

Rozmiary: XS-4XL, 38-48

Kolory:



Cechy specyficzne produktu:

- kurtka o długości ¾
- wykonany z materiału recyklingowego Plavite^x Eco
- regulowany kaptur
- dwie kieszenie zewnętrzne przykryte patką
- zgrzewany prądem wysokiej częstotliwości metodą Solar welding technology



Płaszcz męski
BEMOREGREEN
model 906

BEMOREGREEN

Materiał: PVC/Polyester

Plavite^x_{eco}

Gramatura: 280 g/m²

Rozmiary: XS-4XL, 48-62

Kolory:



Cechy specyficzne produktu:

- długość do kolan
- wykonany z materiału recyklingowego Plavite^x Eco
- regulowany kaptur
- dwie kieszenie zewnętrzne przykryte patką
- zgrzewany prądem wysokiej częstotliwości metodą Solar welding technology

Płaszcz damski
BEMOREGREEN
model 907

BEMOREGREEN

Materiał: PVC/Polyester

Plavite^x_{eco}

Gramatura: 280 g/m²

Rozmiary: XS-4XL, 48-62

Kolory:



Cechy specyficzne produktu:

- długość do kolan
- wykonany z materiału recyklingowego Plavite^x Eco
- regulowany kaptur
- dwie kieszenie zewnętrzne przykryte patką
- zgrzewany prądem wysokiej częstotliwości metodą Solar welding technology



**Peleryna
BEMOREGREEN
model 905**

BEMOREGREEN

Materiał: PVC/Polyester

Plavite_{eco}x

Gramatura: 280 g/m²

Rozmiary: XS-XXL

Kolory:

Cechy specyficzne produktu:

- regulacja boków za pomocą nap
- wykonany z materiału recyklingowego Plavite_{eco}x
- regulowany kaptur
- dwie kieszenie zewnętrzne
- zgrzewany prądem wysokiej częstotliwości metodą Solar welding technology



**Kalosze
BEMOREGREEN
model 908**

BEMOREGREEN

Materiał: PVC

Rozmiary: 35-49

Kolory:

Cechy specyficzne produktu:

- podeszwa z bieżnikiem zapewniającym przyczepność
- wykonane z PVC pochodzącego z recyklingu
- certyfikat standardu SCS (Scientific Certification Systems)



**Spodnie ogrodniczkowe
BEMOREGREEN
model 904**

BEMOREGREEN

Materiał: PVC/Polyester

Plavite_{eco}x

Gramatura: 280 g/m²

Rozmiary: XS-4XL, 48-62

Kolory:

Cechy specyficzne produktu:

- regulowane szerokie szelki
- odpinane klamry szelek
- podwyższony przód spodni, chroniący przed wilgocią
- wykonany z materiału recyklingowego Plavite_{eco}x
- zgrzewany prądem wysokiej częstotliwości metodą Solar welding technology

**Spodnie do pasa
BEMOREGREEN
model 902**

BEMOREGREEN

Materiał: PVC/Polyester

Plavite_{eco}x

Gramatura: 280 g/m²

Rozmiary: XS-4XL, 48-62

Kolory:

Cechy specyficzne produktu:

- guma w pasie ułatwiająca dopasowanie do sylwetki
- wykonany z materiału recyklingowego Plavite_{eco}x
- zgrzewany prądem wysokiej częstotliwości metodą Solar welding technology



Spodniobuty
i wodery





Spodniobuty model SB01

Materiał: PVC/Polyester
Plavitex
heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: 39-48

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20347 - OB SRC

Cechy specyficzne produktu:

- podstawowy model
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wygodna wewnętrzna kieszeń
- wgrzane na stałe kalosze
- regulowane szelki z gumy



Spodniobuty ze wzmocnieniem model SP01

Materiał: PVC/Polyester
Plavitex
heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: 39-48

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20347 - OB E SRA

Cechy specyficzne produktu:

- model premium
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wygodna wewnętrzna kieszeń
- regulowane szelki
- wzmocnienia na kolanach



Spodnie z kaloszami model SP03

Materiał: PVC/Polyester
Plavitex
heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: 39-48

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20347 - OB SRC

Cechy specyficzne produktu:

- zwiększona wytrzymałość szwów
- guma dopasowująca w pasie
- szlufki do paska
- regulacja obwodu za pomocą nap
- kalosze wysokiej jakości



Spodniobuty model SB01 STRONG]STRONG[

Materiał: PVC/PU/Polyester – Rubber New Generation



Gramatura: 1000 g/m²

Rozmiary: 39-47

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20347 - OB E SRA

Cechy specyficzne produktu:

- odporne na wodę morską
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wewnętrzna kieszeń
- możliwość dopasowania obwodu
- wygodne szelki





Wodery model WR02

Materiał: PVC/Polyester
Plavitex
heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: 39-48

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20347 - OB SRC

Cechy specyficzne produktu:

- podstawowy model
- skuteczna ochrona nóg przed wodą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- gumowe mocowania podtrzymujące
- kalosze wysokiej jakości



Wodery z wzmocnieniami model WRP02

Materiał: PVC/Polyester
Plavitex
heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: 39-48

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20347 - OB E SRA

Cechy specyficzne produktu:

- model premium
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wzmocnienia na kolanach
- gumy mocujące
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach

Wodery model WR02 STRONG BLACK]STRONG[

Materiał: PVC/PU/Polyester – Rubber New Generation



Gramatura: 1000 g/m²

Rozmiary: 39-48

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20347 - OB E SRA

Cechy specyficzne produktu:

- kalosze antypoślizgowe
- wzmocnienia na kolanach
- skuteczna ochrona nóg przed wodą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- gumowe mocowania podtrzymujące





Nogawice model 507

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: uniwersalny

Kolory:
■ ■

Normy:
- EN ISO 13688

Cechy specyficzne produktu:

- chronią przed wilgocią i brudem
- zwiększona wytrzymałość szwów
- odporność na zginanie w niskich temperaturach
- mocowanie do paska



Nogawice z wzmocnieniami model 508

Materiał: PVC/Polyester
PlaviteX heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: uniwersalny

Kolory:
■ ■

Normy:
- EN ISO 13688

Cechy specyficzne produktu:

- zwiększona wytrzymałość szwów
- wzmocnienia na kolanach
- chronią przed wilgocią i brudem
- elastyczne mocowanie do paska
- zachowują właściwości w niskich temperaturach





Ocieplacze różnej długości
modele:
KL09/S FILC
KL09/L FILC
KL09/WR

Materiał: Filc
Gramatura: 300 g/m²
Rozmiary: 36-50
Kolory: ■

- Cechy specyficzne produktu:
- najwyższej jakości filc
 - chroni przed wilgocią i zimnem
 - możliwość czyszczenia i prania
 - wysokość:
model KL09/S – 28 cm
model KL09/L – 40 cm
model KL09/WR – sugerowany dla woderów PROS



Ocieplacz
do spodniobutów
model KL09/SB

Materiał: Ocieplina pikowana
dwustronnie
Gramatura: 120 g/m²
Rozmiary: 39-48
Kolory: ■

- Cechy specyficzne produktu:
- uzupełnienie wielu modeli spodniobutów PROS
 - doskonała ochrona przed zimnem
 - wykonanie z dwóch rodzajów materiałów
 - najwyższej jakości skarpety filcowe
 - wygodne szelki z możliwością regulacji



Ocieplacz termoizolacyjny
do spodniobutów
KL09/TI

Materiał: Ocieplina pikowana
dwustronnie z membraną termiczną
TERMOIZOL
Gramatura: 120 g/m²
Rozmiary: 39-48
Kolory: ■

- Cechy specyficzne produktu:
- uzupełnienie wielu modeli spodniobutów PROS
 - doskonała ochrona przed zimnem
 - wykonane z materiału termoizolacyjnego
 - najwyższej jakości skarpety filcowe
 - wygodne szelki z możliwością regulacji





Spodniobuty damskie model SB01D z kieszenią

Materiał: PVC/Polyester
Plavitex
heavy duty

Gramatura: 500 g/m²

Rozmiary: 36/ 37, 37/38, 38/39, 39/40, 40/41

Kolory:
■ ■ - moro

Normy:
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- model dedykowany dla pań
- kieszeń zapinana na zamek
- lekkie i wygodne
- komfortowe szelki
- zwiększona wytrzymałość szwów



Spodniobuty model SB Junior

Materiał: PVC/Polyester
Plavitex
heavy duty

Gramatura: 500 g/m²

Rozmiary: 36-42

Kolory:
■ ■ - moro

Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- model dedykowany dla młodzieży
- lekkie i wygodne
- zwiększona wytrzymałość szwów
- możliwość regulacji obwodu
- wymienne szelki

Spodniobuty damskie SB01-D

Materiał: PVC/Polyester
Plavitex
heavy duty

Gramatura: 500 g/m²

Rozmiary: 37/38, 38/39, 39/40, 40/41

Kolory:
■ ■ ■

Normy:

- EN ISO 13688,
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- model dedykowany dla pań
- lekkie i wygodne
- zwiększona wytrzymałość szwów
- komfortowe szelki
- regulacja w pasie



Odzież
wodoodchronna
oddychająca





Kurtka model 285

aQuapros |

Materiał:

aQuaAir
REGULAR

Rozmiary: S-4XL

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- paroprzepuszczalny materiał
- zapięcie na zamek bryzgoszczelny
- ściągacze w rękawach
- ściągacz dolnej części
- kaptur o podwyższonym stanie z regulacją części twarzowej



Kurtka ocieplana model 1031 OC

aQuapros |

Materiał:

aQuaAir
REGULAR

Rozmiary: S-4XL

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zapięcie na zamek przykryty plisą z napami
- ściągacze w rękawach i tylnej części
- liczne kieszenie
- stójka wokół szyi wykończona polarem
- wierzchni materiał oddychający
- kurtka ociepleona materiałem poliestrowym



Spodnie ogrodniczki model 298

aQuapros |

Materiał:

aQuaAir
REGULAR

Rozmiary: S-4XL

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- materiał oddychający
- 2 kieszenie po bokach nogawek
- duża kieszeń na piersiach
- doły nogawek zapinane na zamki bryzgoszczelne
- regulowane taśmy szelkowe



Spodnie model 288

aQuapros |

Materiał:

aQuaAir
REGULAR

Rozmiary: S-4XL

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- spodnie do pasa
- materiał oddychający
- 2 kieszenie po bokach nogawek
- doły nogawek zapinane na zamki bryzgoszczelne
- ściągacz w górnej części spodni



Kombinezon ocieplany model 104/1 OC

aQuaproS | 

Materiał:

aQuaAir
REGULAR

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- wykonany z materiału oddychającego
- specjalne ocieplenie poliestrowe
- zapięcie na zamek przykryty podwójną plisą
- wiatrołapy w rękawach
- kaptur z możliwością regulacji



Kombinezon model 104/1

aQuaproS | 

Materiał:

aQuaAir
REGULAR

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- wykonany z materiału oddychającego
- zapięcie na zamek przykryty podwójną plisą
- ściągacz z tyłu
- wiatrołapy w rękawach
- kaptur z możliwością regulacji





**Softshell jacket
men model 729
women model 701**



Materiał:
typu Softshell
Size: XS-4XL, 48-62

Colour:
■ ■ ■ ■ - model 729
■ ■ ■ ■ - model 701

- Cechy specyficzne produktu:**
- regulacja rękawów za pomocą rzepów
 - zapinanie na zamek wodoszczelny
 - elementy wykonane z taśmy odblaskowej
 - kaptur z możliwością regulacji
 - oddychalność - 5000 g/m²/day
 - wodoodporność - 10000mm H₂O



**Czapka zimowa polarowa
model 780**



Materiał:
typu polar
Rozmiary: one size

Kolory:
■ ■ ■ ■ ■

- Cechy specyficzne produktu:**
- uzupełnienie odzieży sportowej
 - miękki materiał, przyjazny w dotyku
 - materiał 260 g/m²



**Komin zimowy
model 720**



Materiał:
typu polar
Rozmiary: one size

Kolory:
■ ■ ■ ■ ■

- Cechy specyficzne produktu:**
- uzupełnienie odzieży sportowej
 - miękki materiał, przyjazny w dotyku
 - pełna ochrona szyi przed chłodem
 - ściągacz do regulacji
 - materiał 260 g/m²



**Spodnie proshell
stretch męskie
model 741**



Materiał:
PROSHELL – materiał typu softshell
Rozmiary: XS-3XL, 48-60

Kolory:
■

- Cechy specyficzne produktu:**
- wyprofilowane kolana
 - regulacja dołu nogawek z rzepem
 - funkcjonalny, elastyczny materiał
 - w talii dodatkowy ściągacz
 - oddychalność – 5000 g/m²/day
 - wodoodporność – 10000mm H₂O



Odzież
chemoochronna





Kurtka model 420

Materiał: PVC/Polyester
Plavite^x
chemo

Gramatura: 340 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 13034
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zapinanie na zamek przykryty plisą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- specjalny krój niekrępujący ruchów
- rękawy zakończone ściągaczami
- dwie przednie kieszenie przykryte patkami



Kombinezon model 424

Materiał: PVC/Polyester
Plavite^x
chemo

Gramatura: 340 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 13034
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- odporność na substancje chemiczne
- zapięcie na zamek z plisą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- ściągacz w rękawach
- ściągacz na plecach



Spodnie ogrodniczki model 421

Materiał: PVC/Polyester
Plavite^x
chemo

Gramatura: 340 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 13034
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zwiększona wytrzymałość szwów
- specjalny krój niekrępujący ruchów
- szerokie szelki z wygodnym zapięciem
- ściągacze w nogawkach
- odporność na substancje chemiczne



Spodnie do pasa model 422

Materiał: PVC/Polyester
Plavite^x
chemo

Gramatura: 340 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 13034
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- odporność na substancje chemiczne
- zwiększona wytrzymałość szwów
- specjalny krój niekrępujący ruchów
- wygodna guma w pasie
- regulacja obwodu nogawek



Odzież
aQuaproS





Kurtka model 4083



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zapinanie na zamek przykryty plisą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wentylacja pod pachami
- regulacja obwodu rękawów
- przednie kieszenie przykryte patkami



Spodnie ogrodniczki model 4087



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- regulowane szelki
- szeroka guma na plecach
- zwiększona wytrzymałość szwów
- regulacja nogawek
- otwory kieszeniowe kryte patką



Kurtka model 4085



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zapinanie na napy
- zwiększona wytrzymałość szwów
- regulowany kaptur
- wentylacja pod pachami
- przednie kieszenie przykryte patkami

Spodnie do pasa model 4086



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- ściągacz obwodu w pasie
- zwiększona wytrzymałość szwów
- regulacja obwodu nogawek
- otwory kieszeniowe kryte patką



Fartuchy
wodoochronne





Fartuch model 108

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 120/120

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- regulowany pasek szyjny
- duża gama kolorów



Fartuch wzmacniony model 108/WZ

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 120/120

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- dodatkowe wzmocnienie
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- regulowany pasek szyjny
- duża gama kolorów



Fartuch model 109

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 90/120, 120/90

Kolory:




Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- lekki i elastyczny
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- do pracy w warunkach rygoru higienicznego
- regulowany pasek szyjny

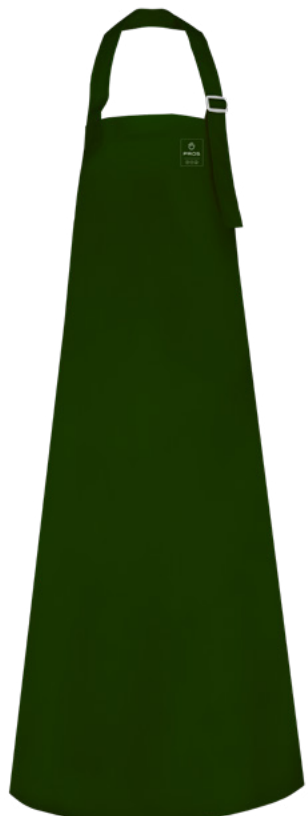

Fartuch model CP

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 110/75

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- lekki i elastyczny
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- regulowany pasek szyjny
- do pracy w warunkach rygoru higienicznego





Fartuch model 111

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*
heavy duty

Gramatura: 700 g/m²

Rozmiary: 105/90

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- grubszy materiał
- wzmocnienie z przodu
- zachowuje właściwości w niskich temperaturach
- możliwość regulacji paska szyjnego



Narękawki model 002

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Długość: 55

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- stosowane jako uzupełnienie do fartucha
- gumy ściągające w nadgarstkach i przedramionach
- zachowują właściwości w niskich temperaturach



Narękawki z rękawicami model 043

Materiał: PVC/Polyester
Plavite*x*

Gramatura: 350 g/m²

Rozmiary: 8, 9, 10, 11

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- odporny materiał
- zespolone z rękawicami
- ochrona rąk i przedramion
- wytrzymałość na uszkodzenia
- zachowują właściwości w niskich temperaturach



Akcesoria



Mata dezynfekcyjna wejściowa

PROS

Materiał: Polyurethane/PVC/Polyester
Plavite^x

Gramatura: PVC – 650 g/m²

Rozmiary:

45x45 cm
85x60 cm
120x100 cm
180x90 cm
380x110 cm
lub w wymiarach podanych
przez Klienta

Kolory: ■

Cechy specyficzne:

- do stosowania przed wejściem do pomieszczeń
- należy używać z odpowiednim preparatem dezynfekcyjnym
- odpowiednie użytkowanie powstrzymuje rozprzestrzenianie się bakterii, wirusów i grzybów

Zastosowanie mat dezynfekcyjnych:

- przetwórstwo spożywcze
- stacje kwarantanny zwierząt
- pieczarkarnie
- szklarnie
- kurniki
- chlewnie
- obory
- miejsca spędów i skupów zwierząt
- targi i wystawy rolnicze



**Wieszak
na woderę i spodniobuty
PROS**

Materiał: metal

Rozmiary: one size

Kolory:



Cechy specyficzne produktu:

- przedłuża żywotność woderów
- zapobiega uszkodzeniom woderów
- ułatwia usuwanie wilgoci z wnętrza produktów
- łatwy do mocowania na ścianie



Informacje
i tabele rozmiarów



Tabela rozmiarów odzieży

symbol	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
rozmiar	48	50	52	54	56	58	60	62
wzrost [cm]	158	164	170	176	182	188	194	200
obwód klatki piersiowej [cm]	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
obwód pasa [cm]	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118

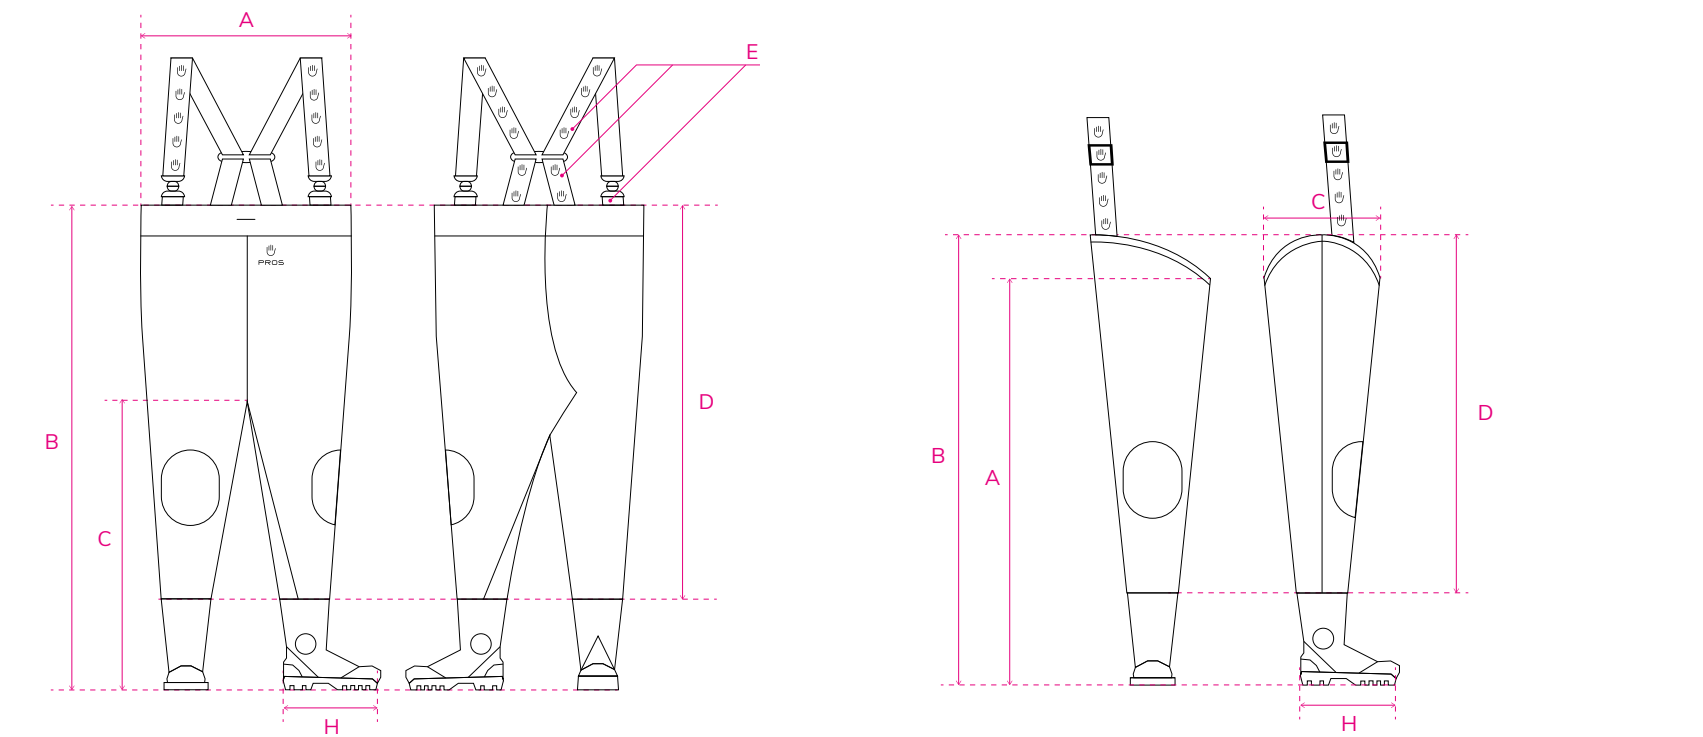


Tabela rozmiarów spodniobutów

rozmiar	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	odchylenie
A [cm]	60	60	60	63	63	66	66	66	66	66	±1 cm
B [cm]	137	137	137	143	143	146	146	146	146	146	±1 cm
C [cm]	92	92	92	96	96	100	100	100	100	100	±1 cm
E [cm]	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	±1 cm
H [cm]	24,9	25,7	26,7	27,3	28,3	29,1	30,2	30,9	31,6	32,5	±0,5 cm

Tabela rozmiarów woderów

rozmiar	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	odchylenie
A [cm]	86	86	86	86	88	88	88	90	90	90	±1 cm
B [cm]	90	90	90	90	92	92	92	94	94	94	±1 cm
C [cm]	74	74	74	74	76	76	76	78	78	78	±1 cm

abela rodzajów materiałów

	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości kwaso-ochronne i gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN 14605, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN ISO 20471, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na bawełnianym podkładzie, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości antystatyczne i trudnopalne oraz gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), EN 1149-5, EN ISO 20471 i EN ISO 14116, co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości antystatyczne i gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN 1149-5, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na bawełnianym podkładzie, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością i odpornością na rozdzieranie oraz wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości kwasoochronne i gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN 13034, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym wykonanym z przędzy pochodzącej z recyklingu, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 - co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał na podkładzie poliamidowym, jednostronnie powlekany poliuretanem. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50 °C.
	Nowa koncepcja materiału powlekanego PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Nie wymaga konserwacji.
	Folia poliuretanowa charakteryzująca się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie wysokich i niskich temperatur. Skład chemiczny materiału gwarantuje właściwą ochronę przed działaniem tłuszczów, detergentów, słabych kwasów, zasad oraz płynów organicznych.
	Materiał jednostronnie powlekany polichlorkiem winylu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na rozdzieranie i rozciąganie oraz wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia cechuje odporność na słoną wodę oraz na ekstremalne warunki atmosferyczne. Materiał zachowuje właściwości podczas użytkowania w niskich temperaturach. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.

	Materiał jednostronnie powlekany polichlorkiem winylu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na rozdzieranie i rozciąganie oraz wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia cechuje wysoka odporność na słoną wodę oraz na ekstremalne warunki atmosferyczne. Materiał zachowuje właściwość podczas użytkowania w niskich temperaturach. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliamidowym, jednostronnie powlekany poliuretanem. Jest to materiał o niskiej gramaturze i wysokich parametrach wytrzymałościowych, by zapewniać właściwą ochronę oraz komfort użytkowania podczas ciężkiej pracy. Charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50°C. Materiał spełnia wymogi norm EN ISO 13688 i EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Znakomicie chroni nie tylko przed wodą i wiatrem, dzięki zastosowaniu pigmentów fluorescencyjnych czyni użytkownika lepiej widzialnym i bezpiecznym także w warunkach obniżonej widoczności nocą. Materiał spełnia wymogi norm EN ISO 13688, EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) i EN ISO 20471, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowane instytuty badań materiałów włókienniczych.
	Materiał przeznaczony do produkcji odzieży dla przemysłu spożywczego. Odpowiednio dobrana mieszanka składników powleczenia gwarantuje odporność na przenikanie tłuszczów, enzymów, soków trawiennych oraz działanie roztworów kwasów i zasad. Materiał spełnia wymogi norm EN 1186, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliamidowym, jednostronnie powlekany poliuretanem. Jest to materiał o niskiej gramaturze i wysokich parametrach wytrzymałościowych, by zapewniać właściwą ochronę oraz komfort użytkowania podczas ciężkiej pracy. Charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50°C. Materiał spełnia wymogi norm EN ISO 13688 i EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 - co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir to seria nowoczesnych laminowanych materiałów oddychających o najwyższych parametrach wodoszczelności i oddychalności. Materiały te są stosowane do produkcji szerokiego zakresu odzieży ochronnej, jak i outdoorowej, wykorzystywanej podczas pracy i aktywności na otwartej przestrzeni. Spełniają wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa oraz wysoka oddychalność), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir REGULAR to 2-warstwowy materiał z podszewką i wodoszczelną membraną oddychającą. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej 4 klasie – ciśnienie słupa wody pow. 20000 Pa oraz wysoka oddychalność – opór pary wodnej w najwyższej 4 klasie do 15 Ret [M² Pa/W]), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir EASY SEE to 2-warstwowy materiał z podszewką, wodoszczelną membraną oddychającą i tkaniną zewnętrzną o właściwościach fluorescencyjnych dla odzieży ostrzegawczej. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej 4 klasie – ciśnienie słupa wody pow. 20000 Pa oraz wysoka oddychalność – opór pary wodnej w najwyższej 4 klasie do 15 Ret [M² Pa/W] co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir MULTI to 3-warstwowy materiał z podszewką, wodoszczelną membraną oddychającą i wielofunkcyjną tkaniną zewnętrzną. Materiał w kolorze fluorescencyjnym, jest odporny na ogień, ciepło konwekcyjne oraz inne zagrożenia występujące podczas spawania, pracy przy chemikaliach i w środowiskach zagrożonych wybuchem. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej 4 klasie – ciśnienie słupa wody pow. 20000 Pa oraz wysoka oddychalność – opór pary wodnej w dobrej, 3 klasie, 17,35 Ret [M² Pa/W]), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	XT4L to nowoczesny i zaawansowany technologicznie materiał o wysokiej klasie wodoszczelności (30000 mm H2O = 4 klasa wg normy EN 343) oraz paroprzepuszczalności (6500g/m²/24h = 4 klasa oddychalności wg normy EN 343). Materiał składa się z 4 warstw (tkanina – 100% polyester, hydrofobowe powleczenie mikroporowate – 100% poliuretan, nieporowata membrana hydrofilowa – 100% poliuretan, dzianina siatkowa/ podszewka zespolona – 100% poliamid), które zapewniają doskonałą ochronę przed działaniem wody z jednoczesnym odprowadzaniem wilgoci i nadmiaru ciepła.
	materiał typu termoizol posiada specjalną powłokę termiczną ze zdolnością do odbijania i zatrzymywania ciepła wytworzonego przez organizm. Dzięki zastosowanej technologii zwiększono izolację cieplną, co wpływa na zachowanie komfortu użytkowania w niskich temperaturach otoczenia. Innowacyjne rozwiązanie opiera się na specjalnej metalizowanej warstwie elastycznego powleczenia z poliuretanu z domieszką srebra, połączonej z siatkową podszewką poliestrową. Taka kompozycja pełni funkcję bariery skutecznie odbijającej wytworzone przez ciało energię cieplną i pozwala na zatrzymanie jej wewnątrz odzieży.

AJ Group Sp. z o.o.
ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska, 62-571 Stare Miasto
tel./fax: +48 63 242-70-84, tel. +48 63 242-71-01
handlowy4@ajgroup.pl, handlowy3@ajgroup.pl
www.pros.pl

