

KATALOG ODZIEŻY WODOODPORNEJ
AQUAPROS 2026

Odzież wodoszczelna,
oddychająca
aQuapros





Kurtka model 285

aQuapros | 

Materiał:

aQuaAir
REGULAR

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- paroprzepuszczalny materiał
- zapięcie na zamek bryzgoszczelny
- ściągacze w rękawach
- ściągacz dolnej części
- kaptur o podwyższonym stanie z regulacją części twarzowej



Kurtka ocieplana model 1031 OC

aQuapros | 

Materiał:

aQuaAir
REGULAR

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zapięcie na zamek przykryty plisą z napami
- ściągacze w rękawach i tylnej części
- liczne kieszenie
- stójka wokół szyi wykończona polarem
- wierzchni materiał oddychający
- kurtka ociepleona materiałem poliestrowym



Spodnie ogrodniczki model 298

aQuapros | 

Materiał:

aQuaAir
REGULAR

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- materiał oddychający
- 2 kieszenie po bokach nogawek
- duża kieszeń na piersiach
- doły nogawek zapinane na zamki bryzgoszczelne
- regulowane taśmy szelkowe



Spodnie model 288

aQuapros | 

Materiał:

aQuaAir
REGULAR

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- spodnie do pasa
- materiał oddychający
- 2 kieszenie po bokach nogawek
- doły nogawek zapinane na zamki bryzgoszczelne
- ściągacz w górnej części spodni



Kombinezon ocieplany model 104/1 OC

aQuapros | 

Materiał:

aQuaAir
REGULAR

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- wykonany z materiału oddychającego
- specjalne ocieplenie poliestrowe
- zapięcie na zamek przykryty podwójną plisą
- wiatrołapy w rękawach
- kaptur z możliwością regulacji



Kombinezon model 104/1

aQuapros | 

Materiał:

aQuaAir
REGULAR

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- wykonany z materiału oddychającego
- zapięcie na zamek przykryty podwójną plisą
- ściągacz z tyłu
- wiatrołapy w rękawach
- kaptur z możliwością regulacji



Odzież wodoodporna,
standardowa
aQuapros





Kurtka model 4083



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zapinanie na zamek przykryty plisą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- wentylacja pod pachami
- regulacja obwodu rękawów
- przednie kieszenie przykryte patkami



Kurtka model 4085



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zapinanie na napy
- zwiększona wytrzymałość szwów
- regulowany kaptur
- wentylacja pod pachami
- przednie kieszenie przykryte patkami



Płaszcz model 4088



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zapinanie na napy
- zwiększona wytrzymałość szwów
- dopasowanie obwodu rękawów
- wentylacja pod pachami
- regulacja kaptura



Kurtka do pasa model 4082



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zapinanie na zamek przykryty plisą
- zwiększona wytrzymałość szwów
- regulowany kaptur
- wentylacja pod pachami
- ściągacze obwodu rękawów i pasa





**Spodnie ogrodniczki
model 4087**



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- regulowane szelki
- szeroka guma na plecach
- zwiększona wytrzymałość szwów
- regulacja nogawek
- otwory kieszeniowe kryte patką



**Kombinezon
model 4084**



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- zapięcie na zamek przykryty plisą
- regulowany kaptur i stójka
- zwiększona wytrzymałość szwów
- ściągacz obwodu w pasie
- regulacja rękawów i nogawek



**Spodnie do pasa
model 4086**



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343

Cechy specyficzne produktu:

- ściągacz obwodu w pasie
- zwiększona wytrzymałość szwów
- regulacja obwodu nogawek
- otwory kieszeniowe kryte patką





Kurtka model 4185



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory fluo:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20471

Cechy specyficzne produktu:

- taśmy odblaskowe
- 3 klasa widzialności
- zwiększona wytrzymałość szwów
- regulacja obwodów rękawów
- dopasowanie kaptura



Spodnie ogrodniczki model 4187



Materiał: PVC/Polyester



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory fluo:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20471

Cechy specyficzne produktu:

- 1 klasa widzialności
- zwiększona wytrzymałość szwów
- taśmy odblaskowe
- regulacja obwodów nogawek
- wloty kieszeniowe z patką



Płaszcz model 4188



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory fluo:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20471

Cechy specyficzne produktu:

- taśmy odblaskowe
- 3 klasa widzialności
- zwiększona wytrzymałość szwów
- zapinanie i regulacja rękawów na napy
- otwory wentylacyjne pod pachami

Spodnie do pasa model 4186



Materiał: PVC/Polyester



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory fluo:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20471

Cechy specyficzne produktu:

- 1 klasa widzialności
- taśmy odblaskowe
- zwiększona wytrzymałość szwów
- gumowy ściągacz w pasie
- regulacja obwodów nogawek





Kombinezon model 4184



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory fluo:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20471

Cechy specyficzne produktu:

- 3 klasa widzialności
- zwiększona wytrzymałość szwów
- taśmy odbłaskowe
- regulacja nogawek i rękawów
- zapięcie na zamek przykryty plisą





Kurtka model 4283



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory fluo:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20471

Cechy specyficzne produktu:

- 3 klasa widzialności
- zwiększona wytrzymałość szwów
- taśmy odblaskowe
- zapięcie na zamek kryty plisą
- otwory wentylacyjne pod pachami



Spodnie ogrodniczki model 4287



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory fluo:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20471

Cechy specyficzne produktu:

- zwiększona wytrzymałość szwów
- taśmy odblaskowe
- 1 klasa widzialności
- regulacja obwodów nogawek
- wloty kieszeniowe z patką



Kurtka dwukolorowa model 4285



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory fluo:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20471

Cechy specyficzne produktu:

- 3 klasa widzialności
- taśmy odblaskowe
- zwiększona wytrzymałość szwów
- otwory wentylacyjne pod pachami
- regulacja obwodów rękawów

Spodnie do pasa model 4286



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory fluo:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20471

Cechy specyficzne produktu:

- 1 klasa widzialności
- taśmy odblaskowe
- zwiększona wytrzymałość szwów
- gumowy ściągacz w pasie
- regulacja obwodów nogawek





Kombinezon model 4284



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory fluo:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN ISO 20471

Cechy specyficzne produktu:

- zwiększona wytrzymałość szwów
- taśmy odblaskowe
- 3 klasa widzialności
- regulacja nogawek i rękawów
- zapinanie na zamek przykryty plisą





Kurtka model 4485



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN 1186

Cechy specyficzne produktu:

- prosty krój
- zwiększona wytrzymałość szwów
- zapięcie na napy z plisą wewnętrzną
- otwory wentylacyjne pod pachami
- ściągacze w rękawach



Narękawki model 4402



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:

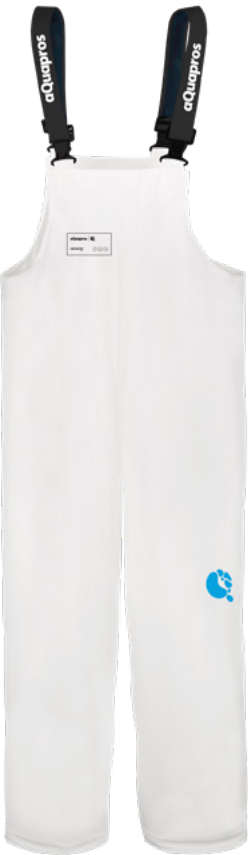


Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN 1186

Cechy specyficzne produktu:

- zwiększona wytrzymałość szwów
- długość do łokcia
- ściągacz z obu stron
- skuteczna ochrona rąk



Spodnie ogrodniczki model 4487



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN 1186

Cechy specyficzne produktu:

- podwyższony przód i tył
- zwiększona wytrzymałość szwów
- regulacja szelek
- szeroka guma z tyłu
- regulacja obwodów nogawek



Spodnie do pasa model 4486



Materiał: Polyurethane/Polyamide



Gramatura: 180 g/m²

Rozmiary: 48-62

Kolory:



Normy:

- EN ISO 13688
- EN 343
- EN 1186

Cechy specyficzne produktu:

- zwiększona wytrzymałość szwów
- wygodna guma w pasie
- wloty kieszeniow
- regulacja obwodów nogawek



Informacje
i tabele rozmiarów



Tabela rozmiarów odzieży

symbol	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
rozmiar	48	50	52	54	56	58	60	62
wzrost [cm]	158	164	170	176	182	188	194	200
obwód klatki piersiowej [cm]	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
obwód pasa [cm]	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118

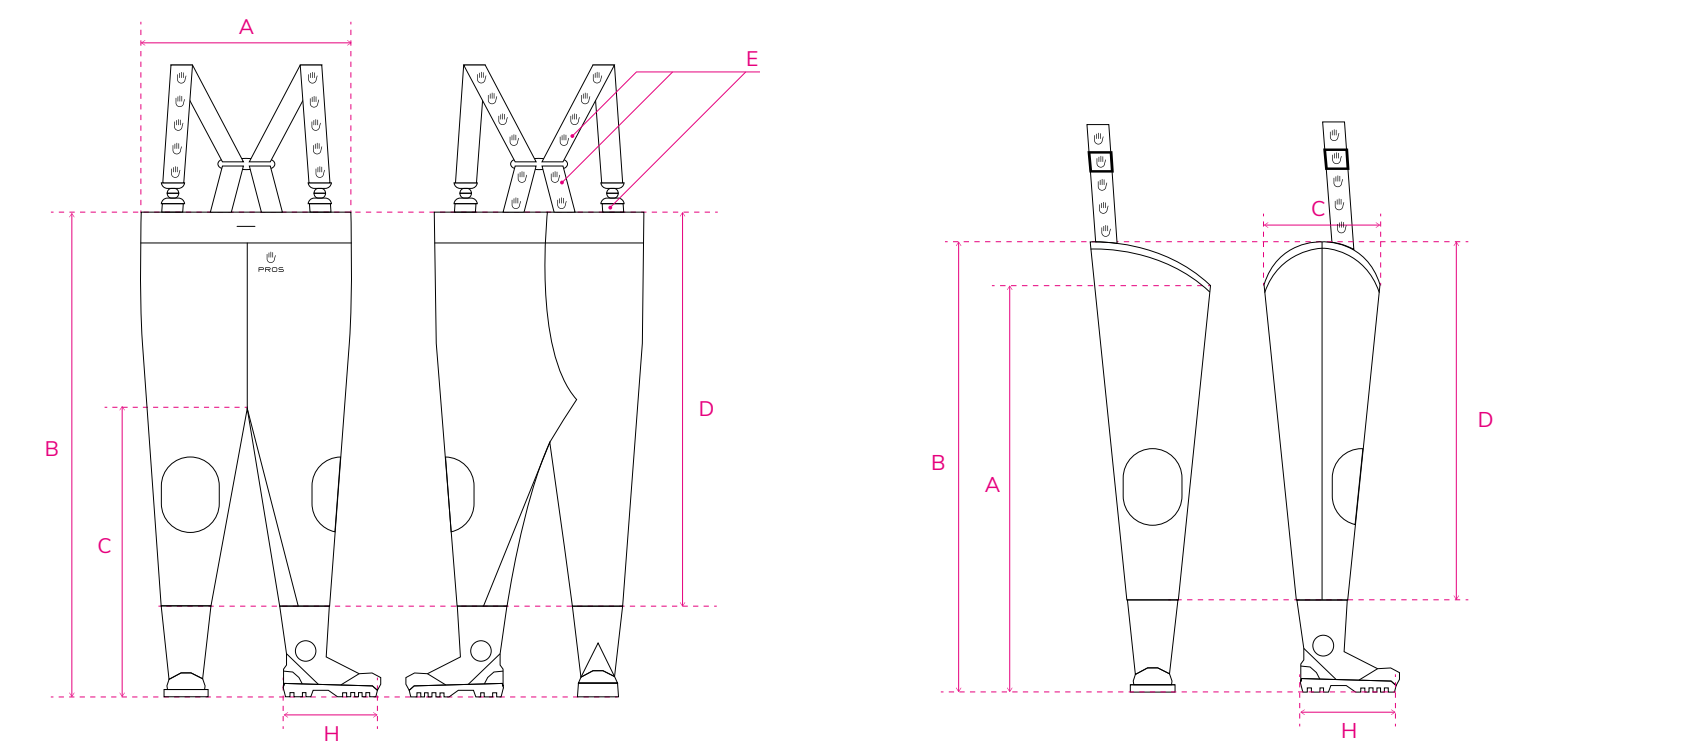




Tabela rozmiarów spodniobutów


rozmiar	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	odchylenie
A [cm]	60	60	60	63	63	66	66	66	66	66	±1 cm
B [cm]	137	137	137	143	143	146	146	146	146	146	±1 cm
C [cm]	92	92	92	96	96	100	100	100	100	100	±1 cm
F [cm]	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	±1 cm
H [cm]	24,9	25,7	26,7	27,3	28,3	29,1	30,2	30,9	31,6	32,5	±0,5 cm

Tabela rozmiarów woderów

rozmiar	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	odchylenie
A [cm]	86	86	86	86	88	88	88	90	90	90	±1 cm
B [cm]	90	90	90	90	92	92	92	94	94	94	±1 cm
C [cm]	74	74	74	74	76	76	76	78	78	78	±1 cm

Tabela rodzajów materiałów

	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości kwaso-ochronne i gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN 14605, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN ISO 20471, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na bawełnianym podkładzie, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości antystatyczne i trudnopalne oraz gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), EN 1149-5, EN ISO 20471 i EN ISO 14116, co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości antystatyczne i gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN 1149-5, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na bawełnianym podkładzie, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością i odpornością na rozdzieranie oraz wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym, powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości kwasoochronne i gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) oraz EN 13034, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliestrowym wykonanym z przędzy pochodzącej z recyklingu, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zachowując właściwości w temperaturach do -50 °C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 - co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał na podkładzie poliamidowym, jednostronnie powlekany poliuretanem. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50 °C.
	Nowa koncepcja materiału powlekanego PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Nie wymaga konserwacji.
	Folia poliuretanowa charakteryzująca się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie wysokich i niskich temperatur. Skład chemiczny materiału gwarantuje właściwą ochronę przed działaniem tłuszczów, detergentów, słabych kwasów, zasad oraz płynów organicznych.
	Materiał jednostronnie powlekany polichlorkiem winylu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na rozdzieranie i rozciąganie oraz wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia cechuje odporność na słoną wodę oraz na ekstremalne warunki atmosferyczne. Materiał zachowuje właściwości podczas użytkowania w niskich temperaturach. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.

	Materiał jednostronnie powlekany polichlorkiem winylu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na rozdzieranie i rozciąganie oraz wodoszczelnością. Skład chemiczny powleczenia cechuje wysoka odporność na słoną wodę oraz na ekstremalne warunki atmosferyczne. Materiał zachowuje właściwość podczas użytkowania w niskich temperaturach. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliamidowym, jednostronnie powlekany poliuretanem. Jest to materiał o niskiej gramaturze i wysokich parametrach wytrzymałościowych, by zapewniać właściwą ochronę oraz komfort użytkowania podczas ciężkiej pracy. Charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50°C. Materiał spełnia wymogi norm EN ISO 13688 i EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa), potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Znakomicie chroni nie tylko przed wodą i wiatrem, dzięki zastosowaniu pigmentów fluorescencyjnych czyni użytkownika lepiej widzialnym i bezpiecznym także w warunkach obniżonej widoczności nocą. Materiał spełnia wymogi norm EN ISO 13688, EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa) i EN ISO 20471, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowane instytuty badań materiałów włókienniczych.
	Materiał przeznaczony do produkcji odzieży dla przemysłu spożywczego. Odpowiednio dobrana mieszanka składników powleczenia gwarantuje odporność na przenikanie tłuszczów, enzymów, soków trawiennych oraz działanie roztworów kwasów i zasad. Materiał spełnia wymogi norm EN 1186, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	Materiał wodoodporny na podkładzie poliamidowym, jednostronnie powlekany poliuretanem. Jest to materiał o niskiej gramaturze i wysokich parametrach wytrzymałościowych, by zapewniać właściwą ochronę oraz komfort użytkowania podczas ciężkiej pracy. Charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50°C. Materiał spełnia wymogi norm EN ISO 13688 i EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 - co najmniej 20000 Pa), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir to seria nowoczesnych laminowanych materiałów oddychających o najwyższych parametrach wodoszczelności i oddychalności. Materiały te są stosowane do produkcji szerokiego zakresu odzieży ochronnej, jak i outdoorowej, wykorzystywanej podczas pracy i aktywności na otwartej przestrzeni. Spełniają wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej klasie 4 – co najmniej 20000 Pa oraz wysoka oddychalność), co potwierdzono w badaniach atmosferyczne, zachowując właściwości w przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir REGULAR to 2-warstwowy materiał z podszewką i wodoszczelną membraną oddychającą. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej 4 klasie – ciśnienie słupa wody pow. 20000 Pa oraz wysoka oddychalność – opór pary wodnej w najwyższej 4 klasie do 15 Ret [M² Pa/W]), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir EASY SEE to 2-warstwowy materiał z podszewką, wodoszczelną membraną oddychającą i tkaniną zewnętrzną o właściwościach fluorescencyjnych dla odzieży ostrzegawczej. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej 4 klasie – ciśnienie słupa wody pow. 20000 Pa oraz wysoka oddychalność – opór pary wodnej w najwyższej 4 klasie do 15 Ret [M² Pa/W] co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	aQuaAir MULTI to 3-warstwowy materiał z podszewką, wodoszczelną membraną oddychającą i wielofunkcyjną tkaniną zewnętrzną. Materiał w kolorze fluorescencyjnym, jest odporny na ogień, ciepło konwekcyjne oraz inne zagrożenia występujące podczas spawania, pracy przy chemikaliach i w środowiskach zagrożonych wybuchem. Spełnia wymogi normy EN 343 (odporność na przesiąkanie w najwyższej 4 klasie – ciśnienie słupa wody pow. 20000 Pa oraz wysoka oddychalność – opór pary wodnej w dobrej, 3 klasie, 17,35 Ret [M² Pa/W]), co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
	XT4L to nowoczesny i zaawansowany technologicznie materiał o wysokiej klasie wodoszczelności (30000 mm H2O = 4 klasa wg normy EN 343) oraz paroprzepuszczalności (6500g/m²/24h = 4 klasa oddychalności wg normy EN 343). Materiał składa się z 4 warstw (tkanina – 100% polyester, hydrofobowe powleczenie mikroporowate – 100% poliuretan, nieporowata membrana hydrofilowa – 100% poliuretan, dzianina siatkowa/ podszewka zespolona – 100% poliamid), które zapewniają doskonałą ochronę przed działaniem wody z jednoczesnym odprowadzaniem wilgoci i nadmiaru ciepła.
	materiał typu termoizol posiada specjalną powłokę termiczną ze zdolnością do odbijania i zatrzymywania ciepła wytworzonego przez organizm. Dzięki zastosowanej technologii zwiększono izolację cieplną, co wpływa na zachowanie komfortu użytkowania w niskich temperaturach otoczenia. Innowacyjne rozwiązanie opiera się na specjalnej metalizowanej warstwie elastycznego powleczenia z poliuretanu z domieszką srebra, połączonej z siatkową podszewką poliestrową. Taka kompozycja pełni funkcję bariery skutecznie odbijającej wytworzone przez ciało energię cieplną i pozwala na zatrzymanie jej wewnątrz odzieży.

AJ Group Sp. z o.o.
ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska, 62-571 Stare Miasto
tel./fax: +48 63 242-70-84, tel. +48 63 242-71-01
e-mail: lukasz@ajgroup.pl, handlowy4@ajgroup.pl, handlowy3@ajgroup.pl,
www.**PROS**.pl

www.PROS.pl