

LOZAMET®

STOŁY ROBOCZE



GRUPA 100

STOŁY ROBOCZE

Stoły robocze wykonywane są standardowo w dwóch szerokościach blatu 600 mm i 700 mm. Wysokość wszystkich stołów od podłogi do górnej powierzchni blatu wynosi 850 mm.

Są to stoły:

- otwarte z półką i bez półki
- zabudowane z szafkami bez drzwi i z drzwiami
- z szufladami
- z prowadnicami do tac i pojemników GN
- jezdne

Wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Stoły oznaczone symbolem LO 100 są stołami skręcanymi, standardowo dostarczonymi w paczkach w stanie rozmontowanym, bez półki dolnej. Stoły te mogą być wyposażone opcjonalnie w półki typu 1 (pełna) lub typu 2 (ociekowa). Na życzenie klienta stoły mogą być dostarczone w stanie zmontowanym.

Stoły masarskie oznaczone symbolem LO 106 do 108 są również stołami skręcanymi. Powierzchnie roboczą w tych stołach stanowi płyta polietylenowa o gr. 18 mm.

Pozostałe stoły z Grupy 100 są stołami o **konstrukcji spawanej**.

Wszystkie stoły stacjonarne mają nogi oddalone od tylnej krawędzi blatu o 80 mm. Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa.

Odległość dolnej krawędzi półki stołu od podłogi wynosi 135±15 mm.

Stoły jezdne wyposażone są w zestawy o średnicy koła 125 mm, z bieżnią z niebrudzącej gumy. Standardowo w stołach montowane są cztery zestawy skrętne, z których dwa posiadają blokadę kierunku ruchu i obrotu.

Blaty wykonywane są z blachy szlifowanej, w zależności od wariantu blatu o grubości 1 mm – blaty A, B, E i o grubości 2 mm – blaty C, D. Konstrukcja wszystkich wykonywanych przez nas blatów zapewnia wytłumienie drgań. Poszycia blatów typu A, B, E wypełnione są materiałami niechłonnymi wilgoci, dodatkowo wzmocnionymi profilami stalowymi. Poszycia blatów typu C, D wzmocnione są tylko profilami stalowymi.

Nogi wykonane są z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm.

Szafki w zależności od modelu mają drzwi uchylne na zawiasach, zamykane na zatrzaski kulkowe lub drzwi przesuwne zawieszane na prowadnicach rolkowych.

Szuflady posiadają prowadnice teleskopowe z łożyskami kulkowymi co zapewnia całkowite wysunięcie szuflady. Dopuszczalne obciążenie prowadnic – do 500N (~50 kg). Wymiary szuflad pozwalają na umieszczenie w nich pojemników GN.

Stoły mogą być wyposażone w zależności od miejsca pod blatem w jedną lub kilka szuflad podwieszanych.

Opcje wykonania stołów:

* szuflada podwieszana B 1/3 wg str. 25

* szuflady typu S, S1, S2, S3 wg str. 25

* blaty typu A, B, C, D, E wg str. 26-30

Na specjalne zamówienie wykonujemy stoły o niestandardowych wymiarach i dowolnych konfiguracjach szafek i szuflad, stoły z szafkami w opcji bez półki środkowej w szafce oraz stoły nad lodówkę, stoły z otworami na odpady, stoły z szafkami przelotowymi oraz stoły podwieszane. Wykonujemy też niestandardowe blaty z otworami, wcięciami, skosami itp.

LO 100; LO 100/S STÓŁ ROBOCZY



Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1200		
1400		
1900		

Uwagi:



- LO100 - stół składany
- LO100/S - stół spawany
- blat standardowy typu A

Opcje:

- blaty typu B, C, D, E
- półka typu 1 lub 2

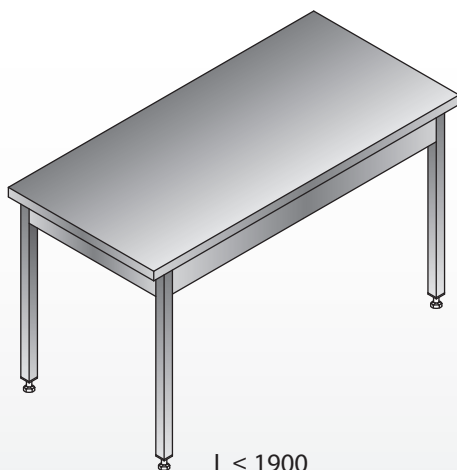
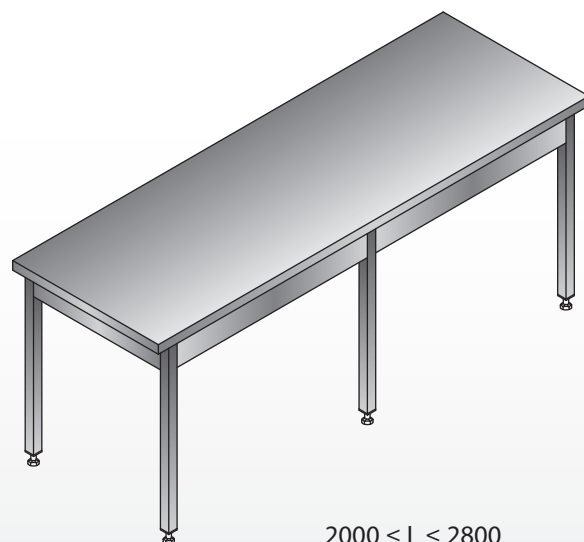

 $L \leq 1900$

 $2000 \leq L \leq 2800$

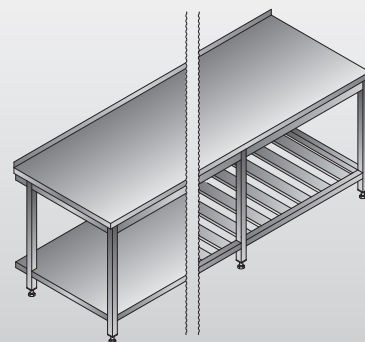Stół wyposażony w opcjonalną
półkę Typ 1 lub Typ 2 :





PÓŁKA - TYP 1

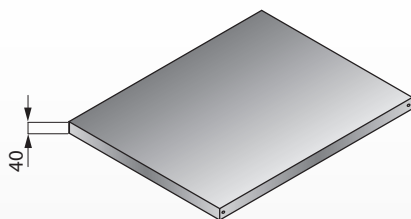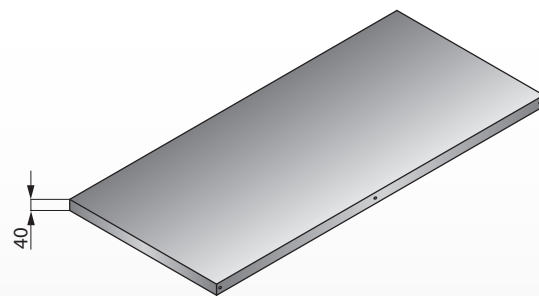Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1200		
1400		
1900		


 $L \leq 1900$

 $2000 \leq L \leq 2800$

PÓŁKA - TYP 2

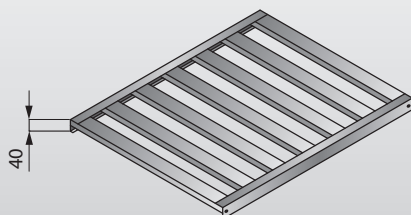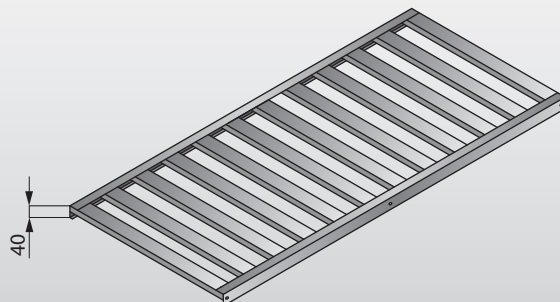Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1200		
1400		
1900		


 $L \leq 1900$

 $2000 \leq L \leq 2800$

LO 101

STÓŁ ROBOCZY

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2200	600	700
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- blat standardowy typu B

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflada B 1/3 dla L>400

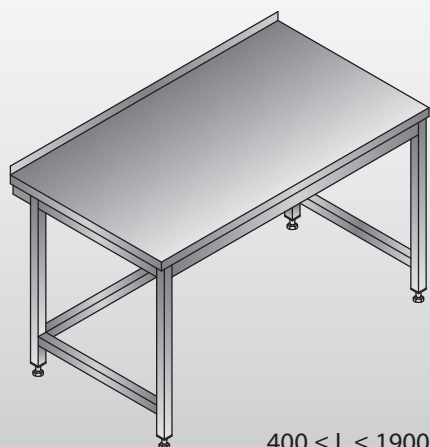

$400 \leq L \leq 1900$

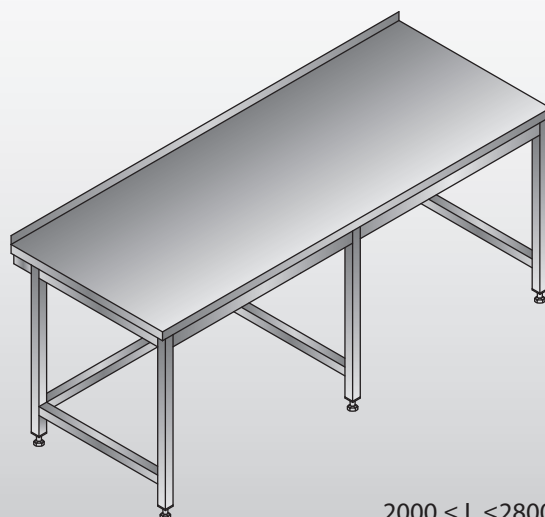

$2000 \leq L \leq 2800$

LO 102

STÓŁ ROBOCZY Z PÓŁKĄ

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2200	600	700
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- blat standardowy typu B

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflada B 1/3 dla L>400

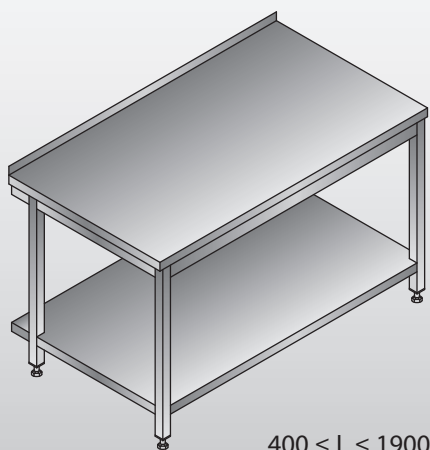

$400 \leq L \leq 1900$

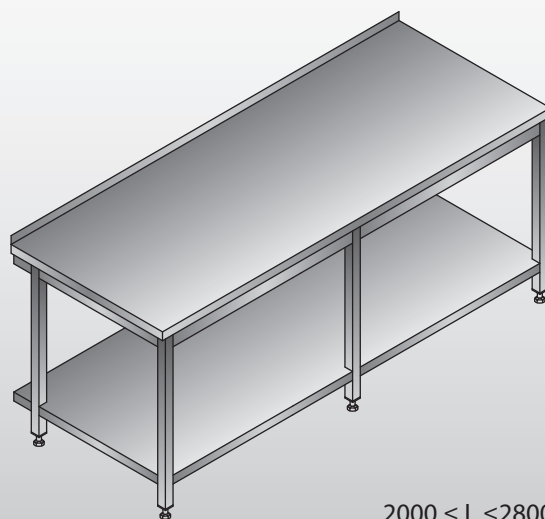

$2000 \leq L \leq 2800$

LO 102/2**STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA PÓŁKAMI**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		



Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2200	600	700
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- blat standardowy typu B

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflada B 1/3 dla L>400

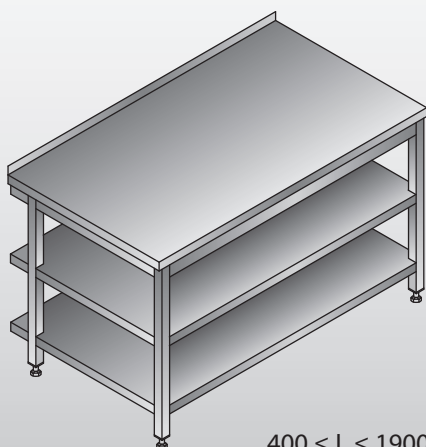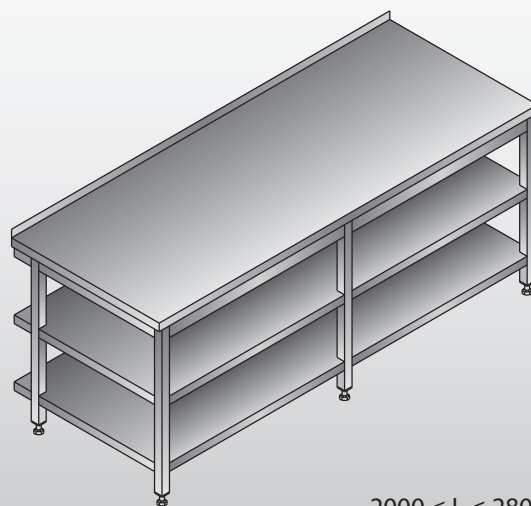 $400 \leq L \leq 1900$  $2000 \leq L \leq 2800$ **LO 103****STÓŁ ROBOCZY Z PÓŁKĄ**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		



Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2200	600	700
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- blat standardowy typu B

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflada B 1/3 dla L> 400

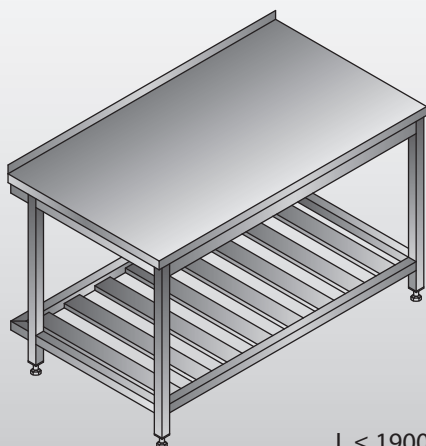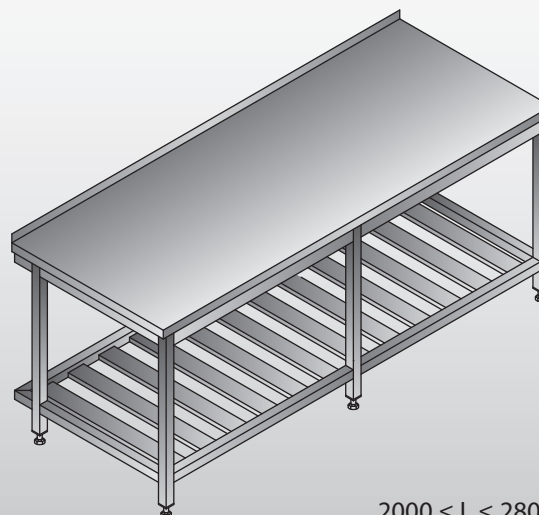 $L \leq 1900$  $2000 \leq L \leq 2800$

LO 104 STÓŁ NAROŻNIKOWY


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
970	600	700
1070		

Uwagi:

- blat standardowy typu B

Opcje:

- blat typu D

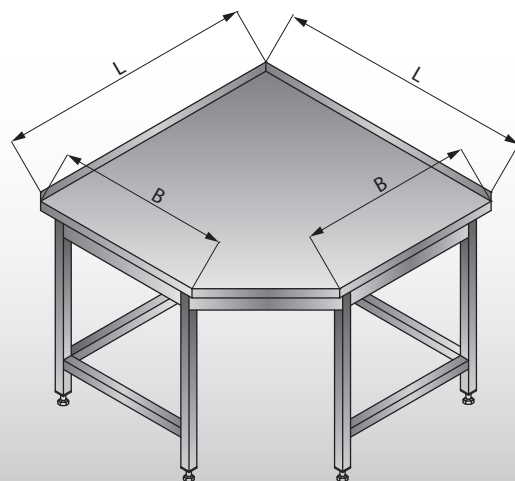

LO 105 STÓŁ NAROŻNIKOWY Z PÓŁKĄ


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
970	600	700
1070		

Uwagi:

- blat standardowy typu B

Opcje:

- blat typu D

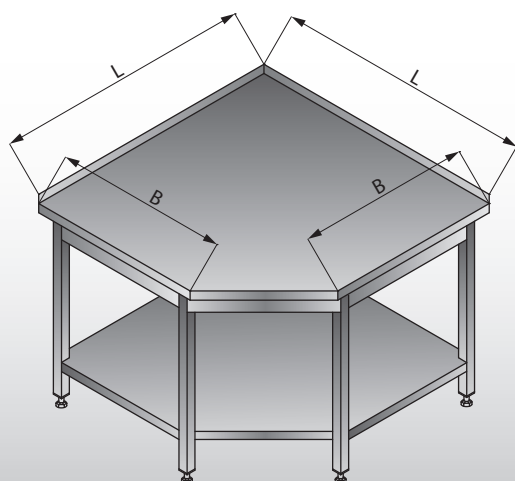


LO 106 STÓŁ MASARSKI Z PÓŁKĄ

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
900	700	
1400		
1900		

Uwagi:

- stół składany
- płyta polietylenowa o grubości 18 mm

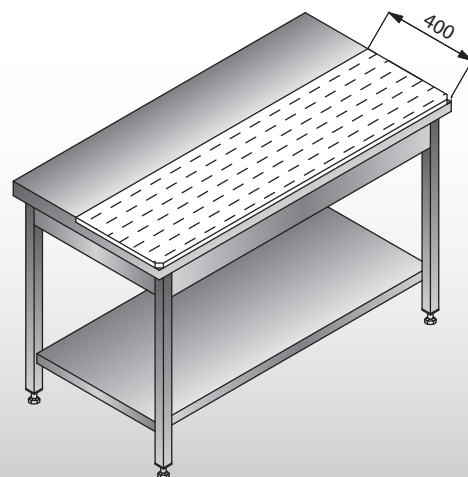


LO 107 STÓŁ MASARSKI Z PÓŁKĄ

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
900	700	
1400		
1900		

Uwagi:

- stół składany
- płyta polietylenowa o grubości 18 mm

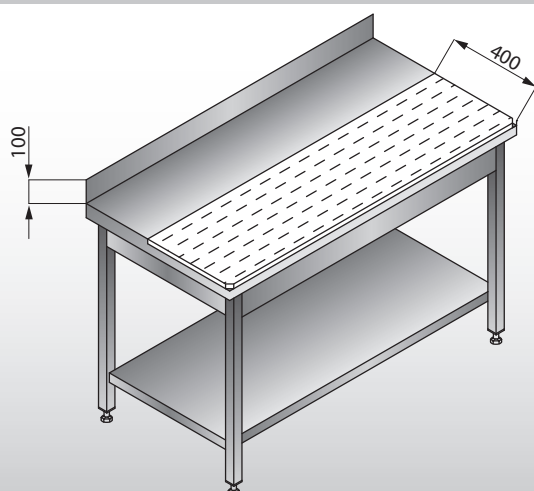


LO 108**STÓŁ MASARSKI Z PÓŁKĄ**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
900	700	
1400		
1900		

Uwagi:

- stół składany
- płyta polietylenowa o grubości 18 mm

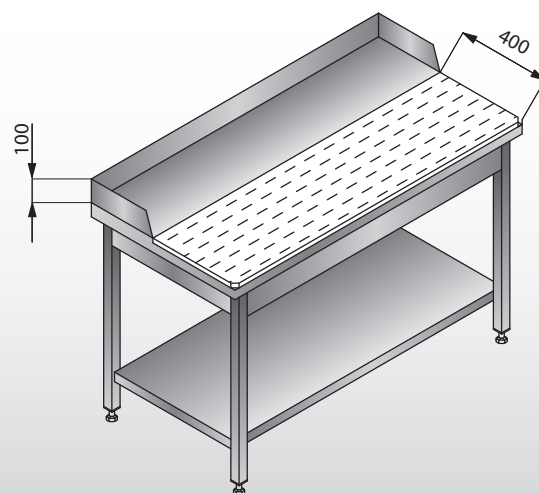**LO 109****STÓŁ JEZDNY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
1200	600	700
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu A

Opcje:

- blaty typu B, C, D

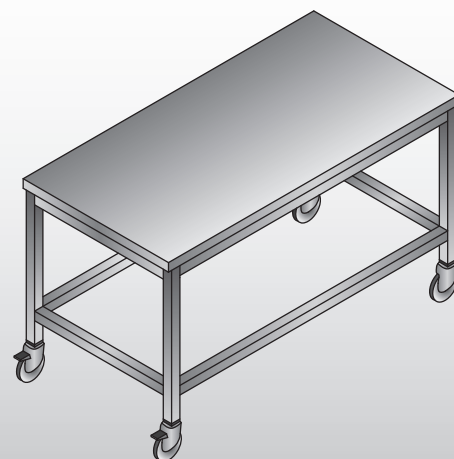**LO 110****STÓŁ JEZDNY Z PÓŁKĄ**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
1200	600	700
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu A

Opcje:

- blaty typu B, C, D

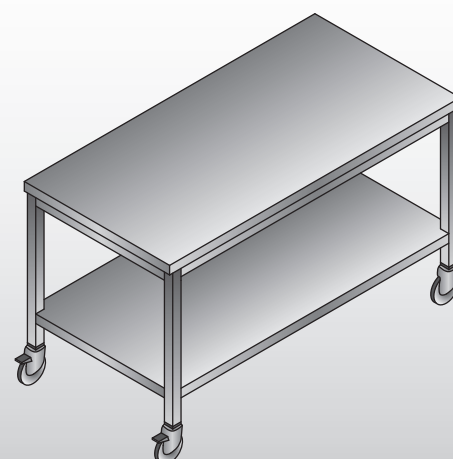

LO 111**STÓŁ Z PROWADNICAMI NA POJEMNIKI GN**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
500	600	700
700		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- 7 poziomów prowadnic
- dla L=500 mm rozstaw prowadnic 332 mm na GN1/1
- dla L=700 mm rozstaw prowadnic 537 mm na GN 2/1

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E

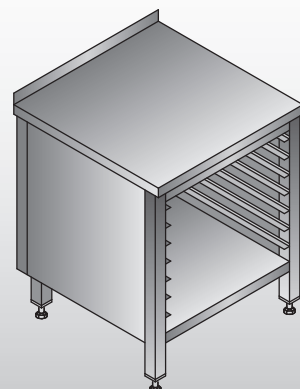**LO 112****STÓŁ Z PROWADNICAMI NA POJEMNIKI GN**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
800	600	700
1200		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- 7 poziomów prowadnic
- dla L=800 mm rozstaw prowadnic 332 mm na GN1/1
- dla L=1200 mm rozstaw prowadnic 537 mm na GN 2/1

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E

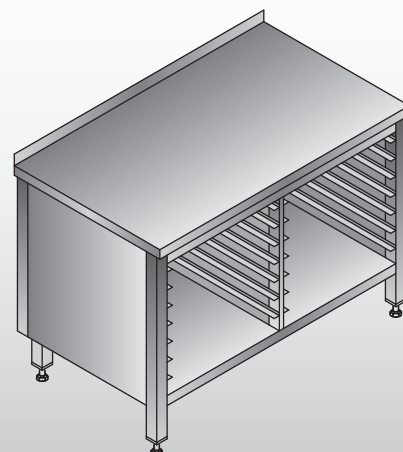**LO 113****STÓŁ Z PROWADNICAMI NA POJEMNIKI GN**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	600	700
1800		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- 7 poziomów prowadnic
- dla L=1200 mm rozstaw prowadnic 332 mm na GN1/1
- dla L=1800 mm rozstaw prowadnic 537 mm na GN 2/1

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E

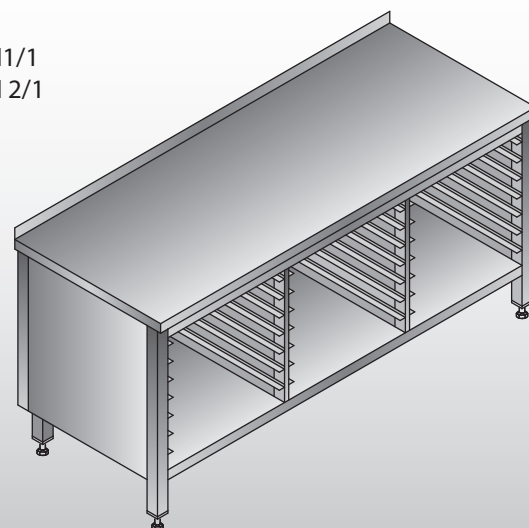

LO 114**STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ OTWARTĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej

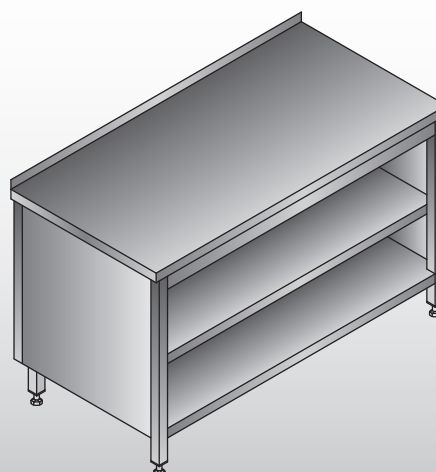**LO 115****STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

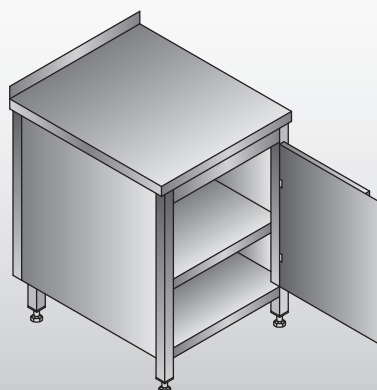**LO 116/L; LO 116/P****STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 116/L - szafka po lewej stronie
- LO 116/P - szafka po prawej stronie
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflada B 1/3
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

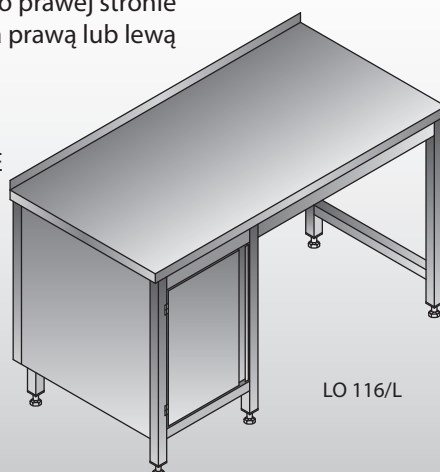

LO 116/L

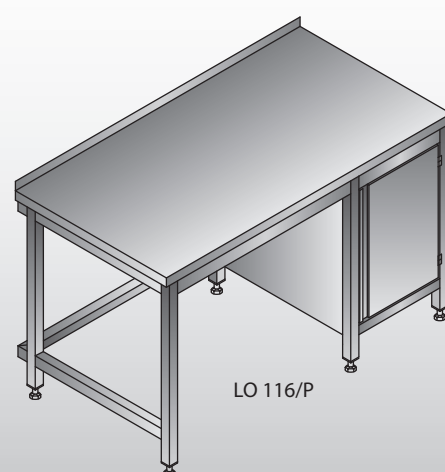

LO 116/P

LO 117/L; LO 117/P**STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO117/L - szafka po lewej stronie
- LO117/P - szafka po prawej stronie
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflada B 1/3
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

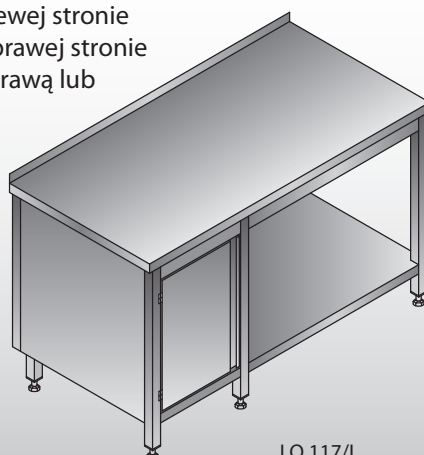

LO 117/L

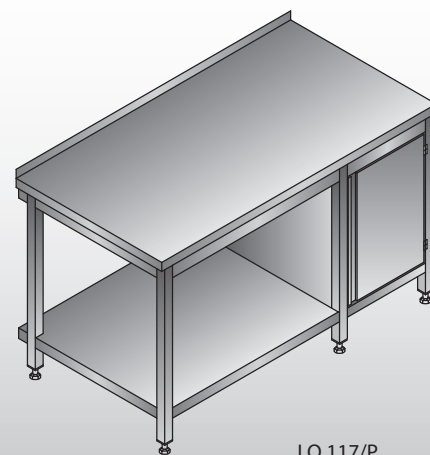

LO 117/P

LO 120; LO 121**STÓŁ ROBOCZY Z DWIEMA SZAFKAMI**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	600	700
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 120 - szafka jednodrzwiowa po lewej stronie
- LO 121 - szafka jednodrzwiowa po prawej stronie
- drzwi szafki jednodrzwiowej otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szafki bez półek środkowych
- drzwi z zamkiem

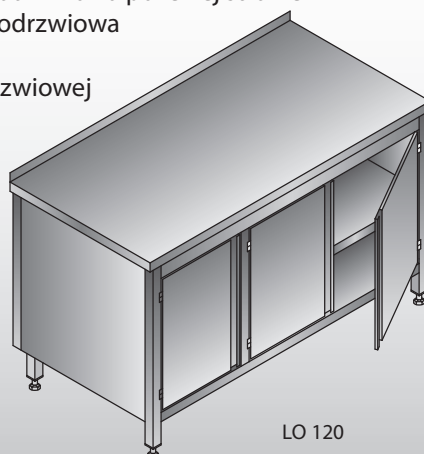

LO 120

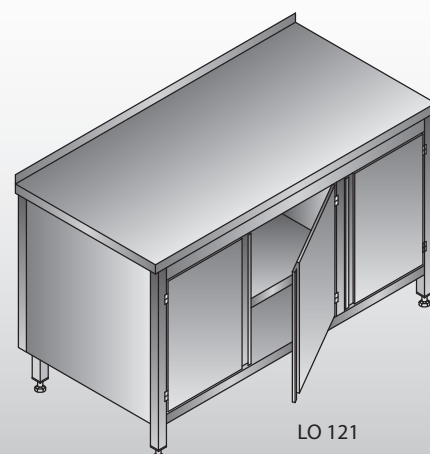

LO 121

LO 118**STÓŁ ROBOCZY CENTRALNY PRZELOTOWY Z SZAFKĄ****LO 122****STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

LO 118**Uwagi:**

- blat standardowy typu A
- drzwi otwierane z obu stron stołu

Opcje:

- blaty typu B, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 118

LO 122**Uwagi:**


- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 122

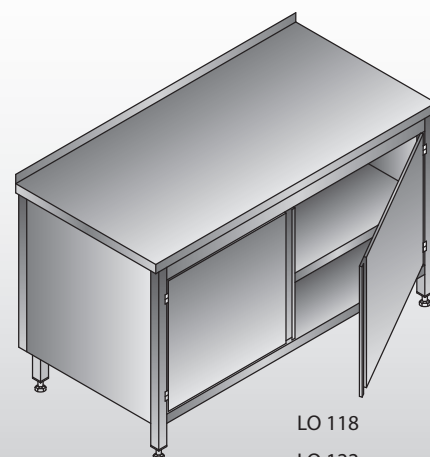

LO 118

LO 122

LO 119**STÓŁ ROBOCZY CENTRALNY PRZELOTOWY Z SZAFKĄ****LO 123****STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

LO 119

Uwagi:

- blat standardowy typu A
- drzwi suwane z obu stron stołu

Opcje:

- blaty typu B, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



**LO 123**

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi suwane

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

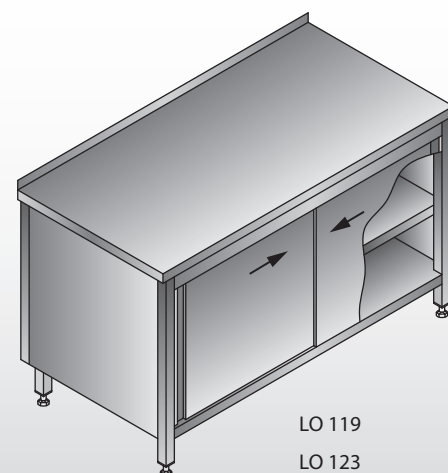

LO 119

LO 123

LO 124**STÓŁ ROBOCZY Z OGRZEWANĄ SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	600	700
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane
- moc 2 KW
- zasilanie 230V 50Hz,
- maks. temperatura w szafce 60°C

Opcje:

- blaty typu A, E
- drzwi z zamkiem

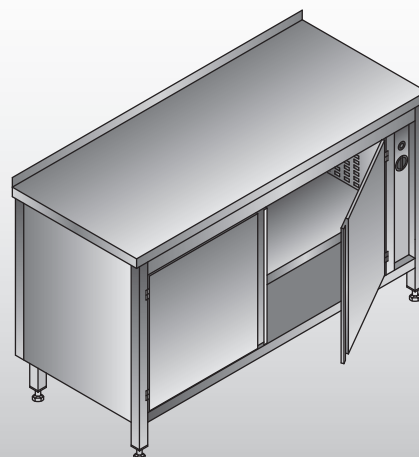**LO125****STÓŁ ROBOCZY Z OGRZEWANĄ SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	600	700
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi suwane
- moc 2 KW
- zasilanie 230V 50Hz,
- maks. temperatura w szafce 60°C

Opcje:

- blaty typu A, E
- drzwi z zamkiem

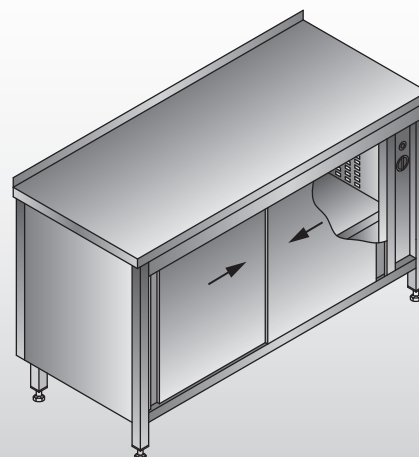

LO 126**STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADAMI**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- długość: 1000÷1100 dwie szuflady
- długość: 1200÷1600 trzy szuflady
- długość: 1700÷1900 cztery szuflady

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E

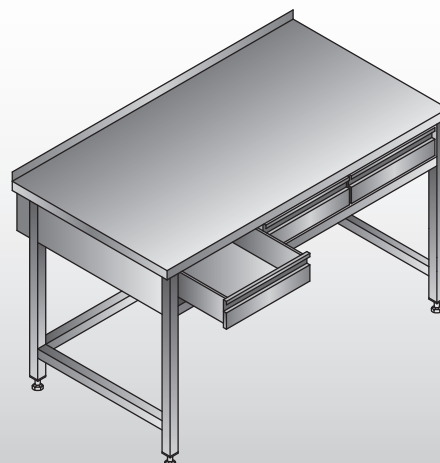**LO 127****STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADAMI I PÓŁKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- długość: 1000÷1100 dwie szuflady
- długość: 1200÷1600 trzy szuflady
- długość: 1700÷1900 cztery szuflady

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E

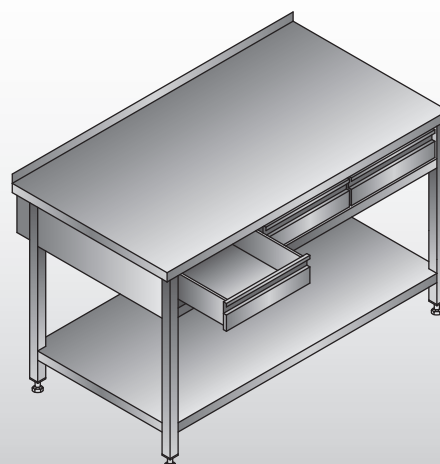**LO 128****STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADAMI I SZAFKĄ OTWARTĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- długość: 1000÷1100 dwie szuflady
- długość: 1200÷1600 trzy szuflady
- długość: 1700÷1900 cztery szuflady

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej

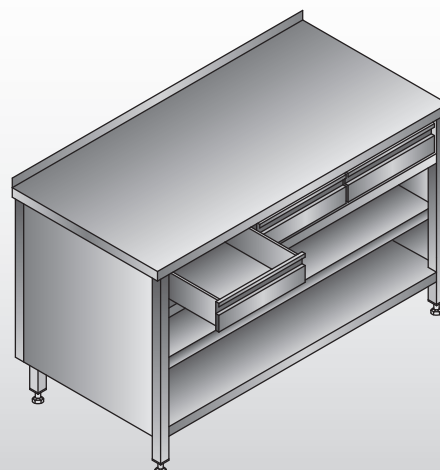

LO 129**STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADAMI I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane
- długość: 1000÷1100 dwie szuflady
- długość: 1200÷1600 trzy szuflady
- długość: 1700÷1900 cztery szuflady

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

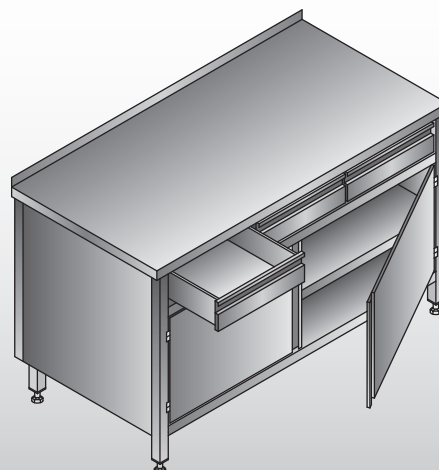**LO 130****STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADAMI I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi suwane
- długość: 1000÷1100 dwie szuflady
- długość: 1200÷1600 trzy szuflady
- długość: 1700÷1900 cztery szuflady

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

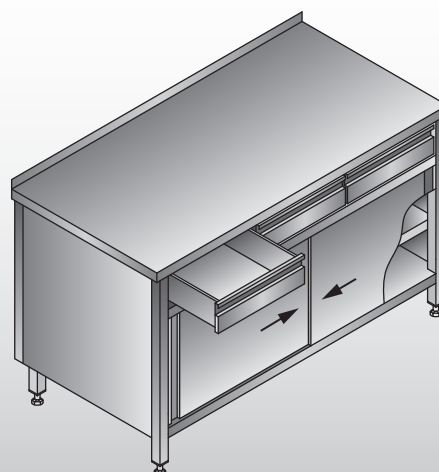**LO 131/S2****STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
500	600	700
700		
900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1

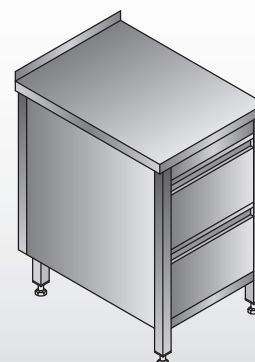

LO 131/S3**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
500	600	700
700		
900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1

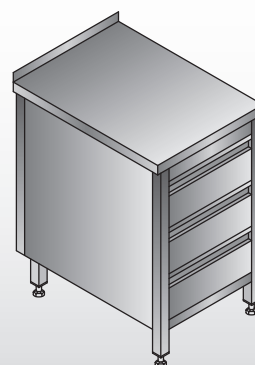**LO 132/S2****STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
900	600	700
1100		
1300		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1, S3

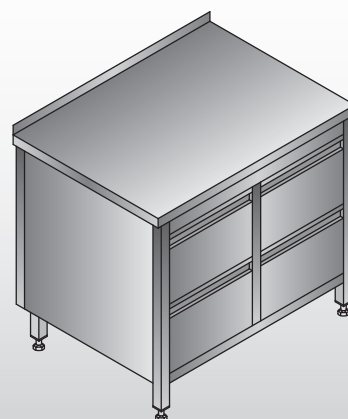**LO 132/S3****STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
900	600	700
1100		
1300		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1, S2

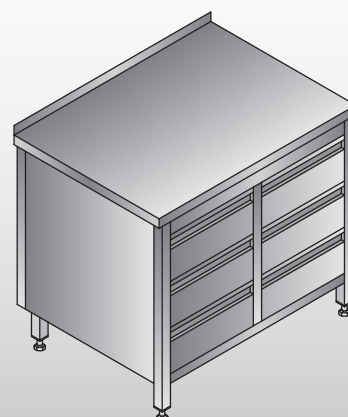

LO 133/S2**STÓŁ ROBOCZY Z TRZEMA BLOKAMI SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1, S3

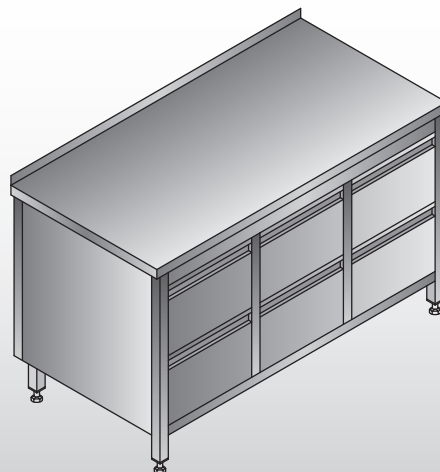**LO 133/S3****STÓŁ ROBOCZY Z TRZEMA BLOKAMI SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1, S2

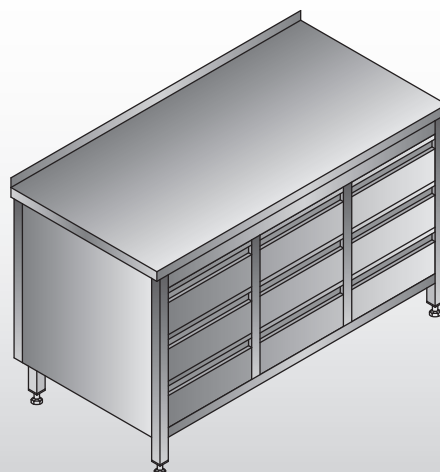**LO 134/LS2 ; LO 134/PS2****STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 134/LS2 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 134/PS2 - blok szuflad po prawej stronie
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1

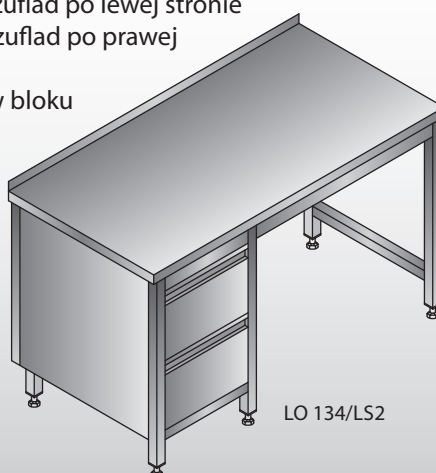

LO 134/LS2

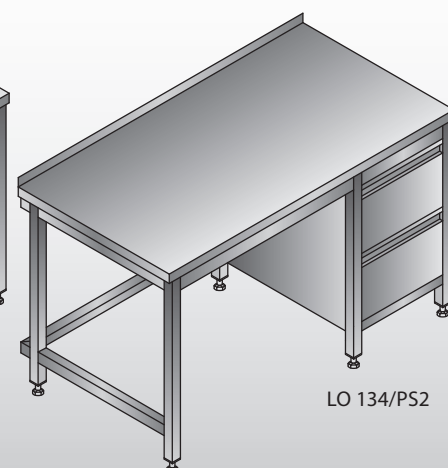

LO 134/PS2

LO 134/LS3; LO 134/PS3**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 134/LS3 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 134/PS3 - blok szuflad po prawej stronie
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1

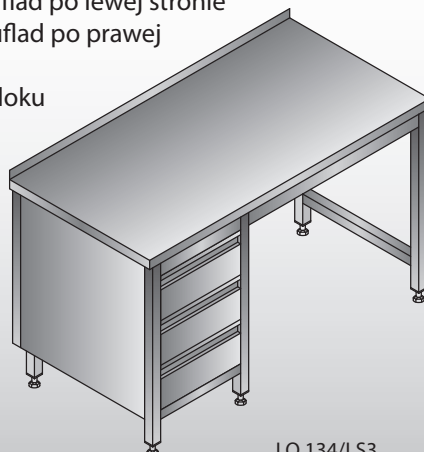

LO 134/LS3

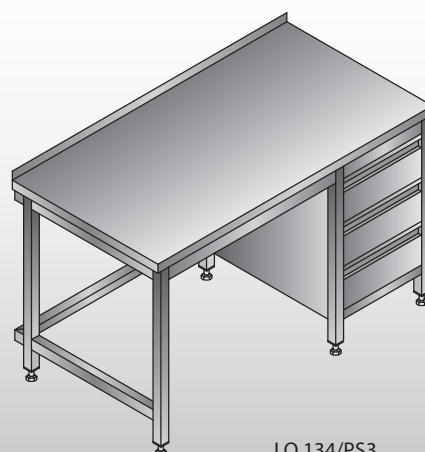

LO 134/PS3

LO 135/LS2; LO 135/PS2**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I PÓŁKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 135/LS2 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 135/PS2 - blok szuflad po prawej stronie
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1

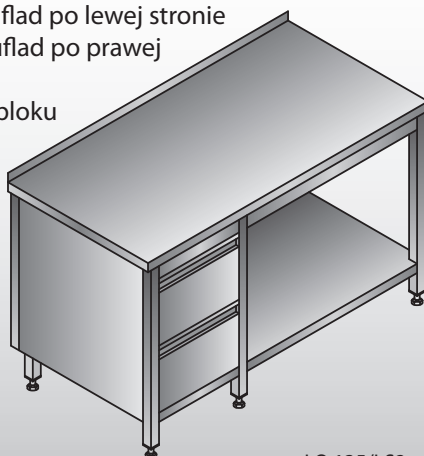

LO 135/LS2

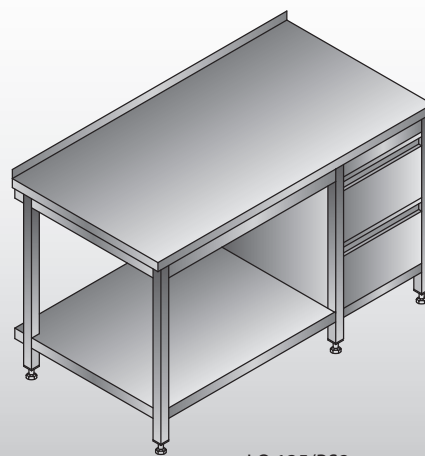

LO 135/PS2

LO 135/LS3; LO 135/PS3**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I PÓŁKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 135/LS3 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 135/PS3 - blok szuflad po prawej stronie
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1

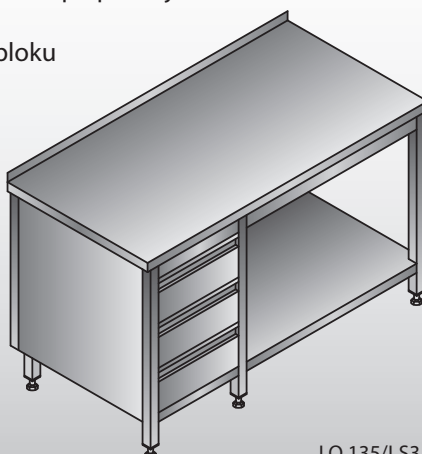

LO 135/LS3

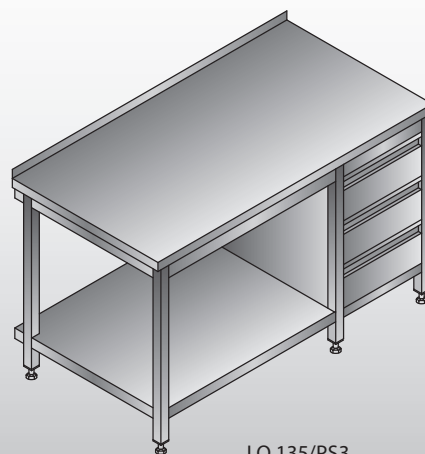

LO 135/PS3

LO 136/LS2; LO 136/PS2**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I SZAFKĄ OTWARTĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 136/LS2 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 136/PS2 - blok szuflad po prawej stronie
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1
- bez półki środkowej

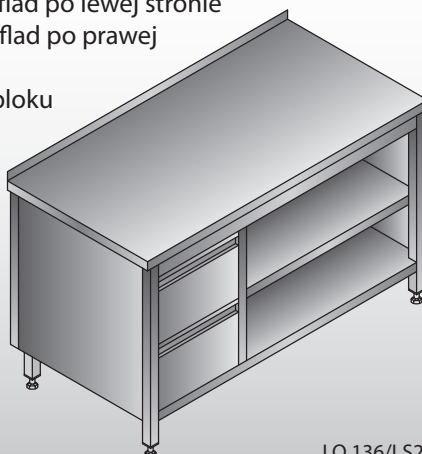

LO 136/LS2

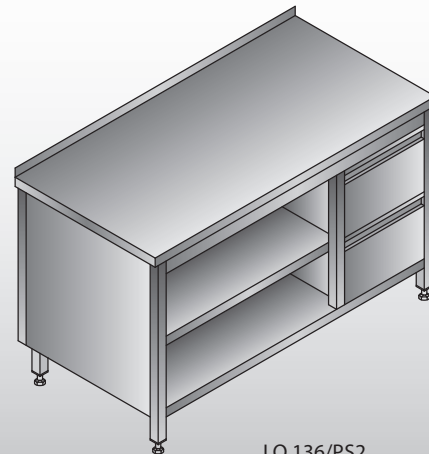

LO 136/PS2

LO 136/LS3; LO 136/PS3**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I SZAFKĄ OTWARTĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 136/LS3 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 136/PS3 - blok szuflad po prawej stronie
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1
- bez półki środkowej

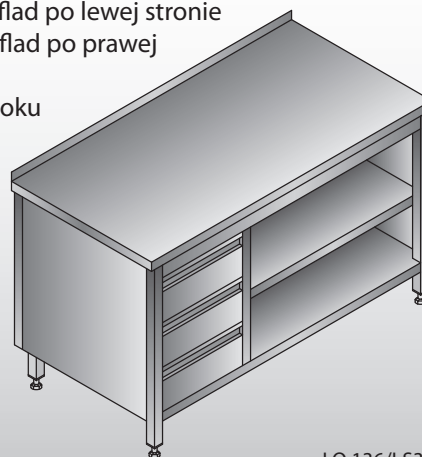

LO 136/LS3

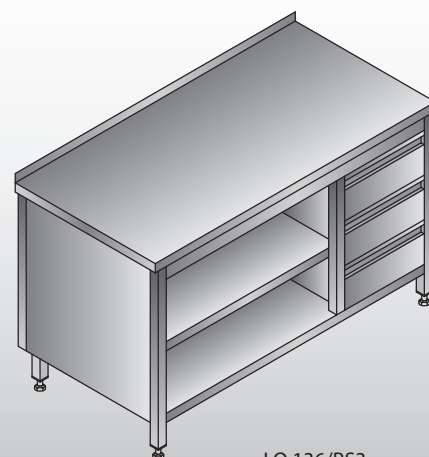

LO 136/PS3

LO 137/LS2; LO 137/PS2**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane
- LO 137/LS2 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 137/PS2 - blok szuflad po prawej stronie
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

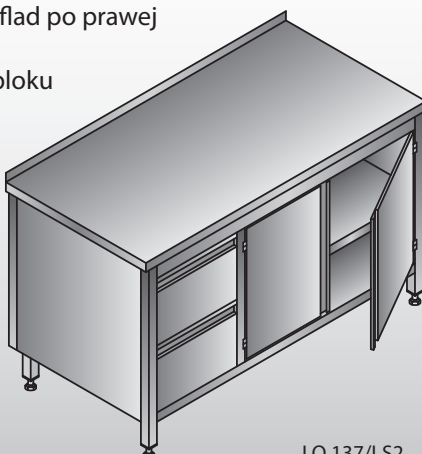

LO 137/LS2

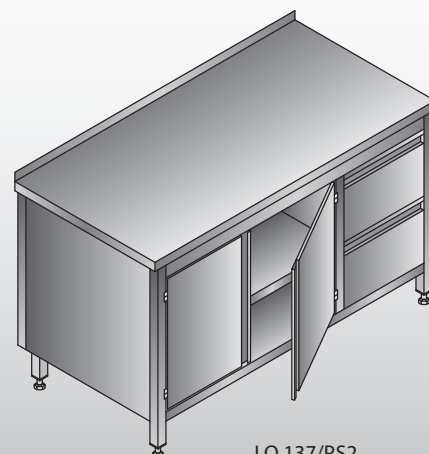

LO 137/PS2

LO 137/LS3; LO 137/PS3**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane
- LO 137/LS3 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 137/PS3 - blok szuflad po prawej stronie
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

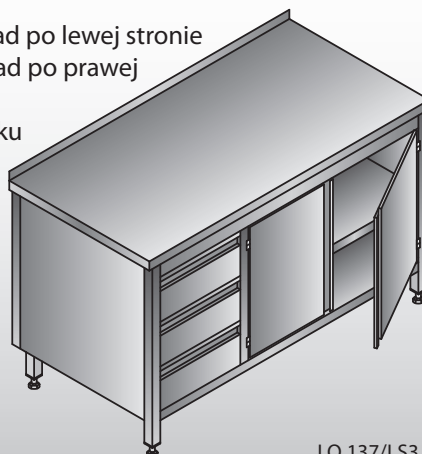

LO 137/LS3

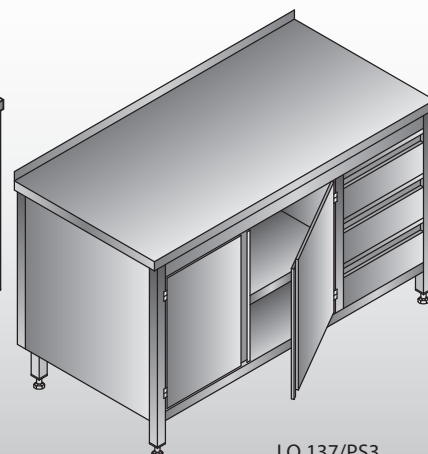

LO 137/PS3

LO 138/LS2; LO 138/PS2**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- drzwi suwane
- LO 138/LS2 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 138/PS2 - blok szuflad po prawej stronie
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

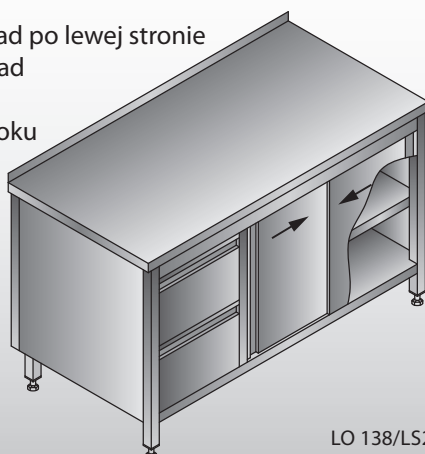

LO 138/LS2

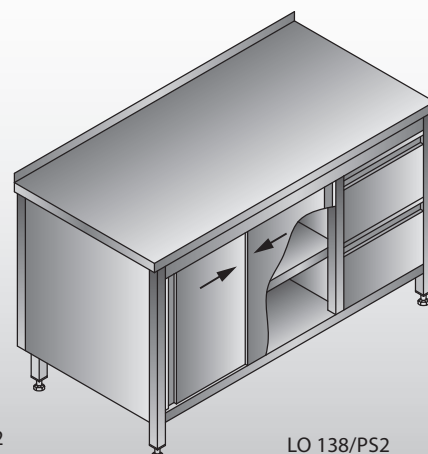

LO 138/PS2

LO 138/LS3; LO 138/PS3**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- drzwi suwane
- LO 138/LS3 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 138/PS3 - blok szuflad po prawej stronie
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

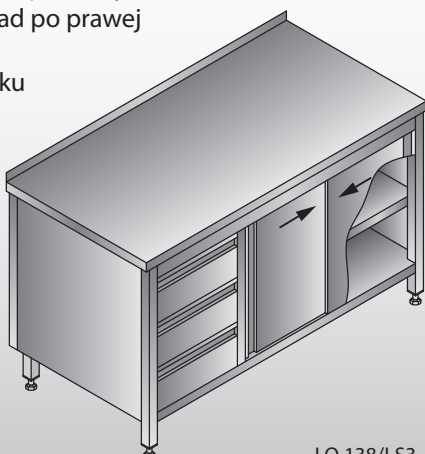

LO 138/LS3

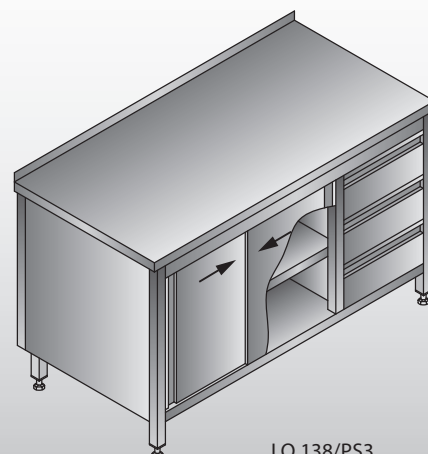

LO 138/PS3

LO 144/S2**STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD I SZAFKĄ OTWARTĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1
- bez półki środkowej

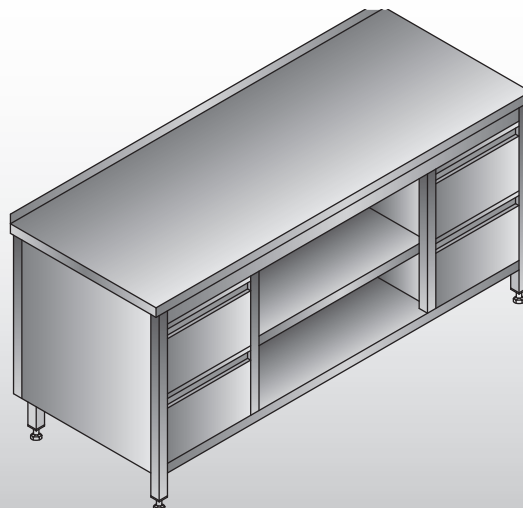**LO 144/S3****STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD I SZAFKĄ OTWARTĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej

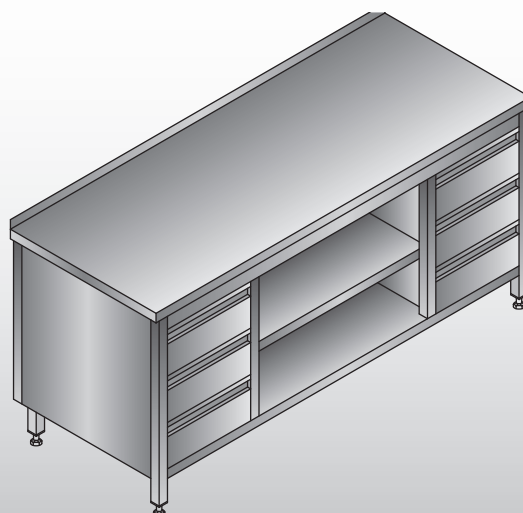**LO 145/S2****STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1800	600	700
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

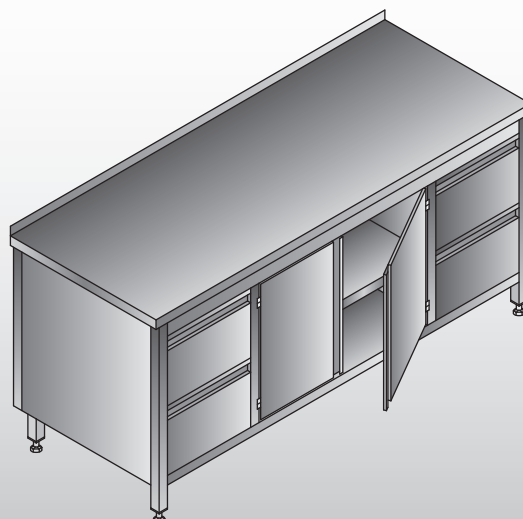

LO 145/S3**STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1800	600	700
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1, S3
- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

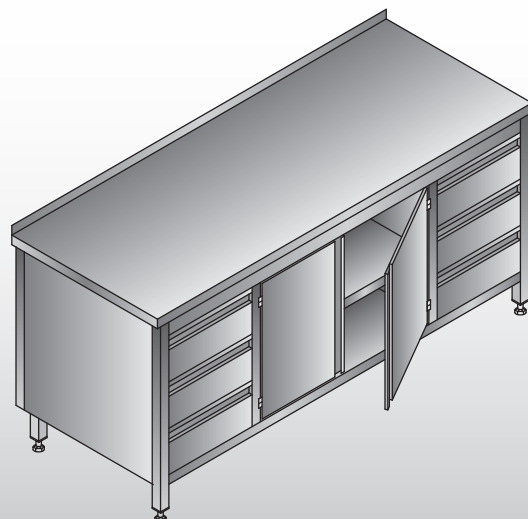**LO 146/S2****STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1800	600	700
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1, S3
- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

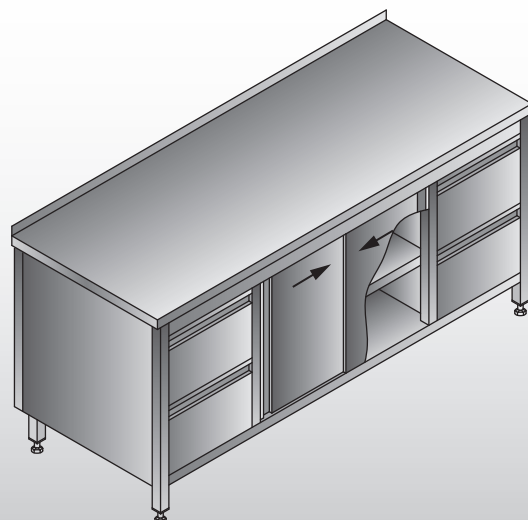**LO 146/S3****STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1800	600	700
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1, S3
- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem


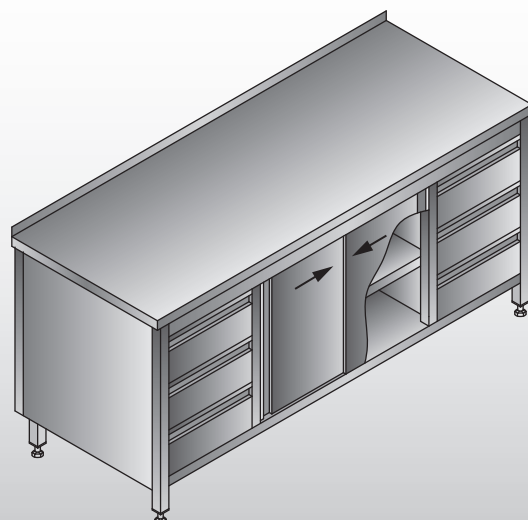


SZUFLADA PODWIESZANA B 1/3

OPCJA

Szuflada podwieszana	Do stołów o szerokości [mm]	
B 1/3	600	700


Wymiary szuflady	[mm]
H	100
H1	140
H2	190
B	300
L	550

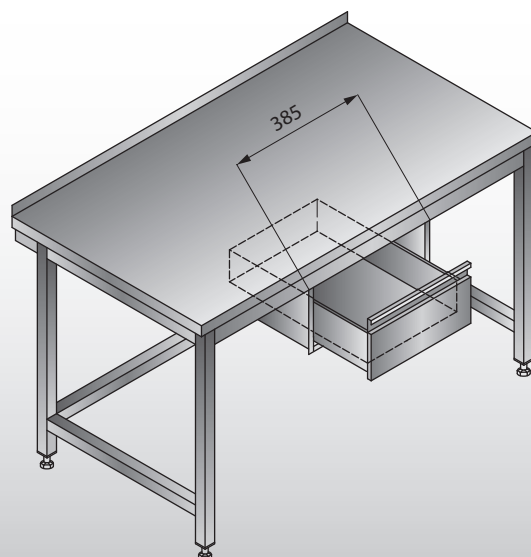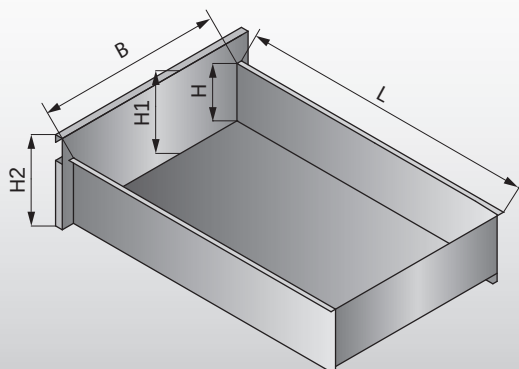


ZESTAWY BŁOKÓW SZUFLAD S, S1, S2, S3

OPCJA


Oznaczenie szuflady	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	B [mm]	L [mm]
B 1/3	100	140	190	300	550
B1/2	220	235	285	300	550
B2/3	315	330	380	300	550
B1	505	520	570	300	550

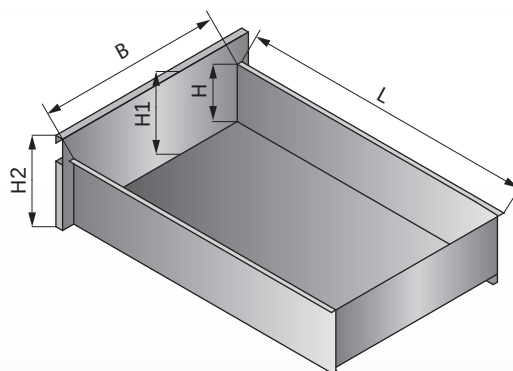


Zestaw S1

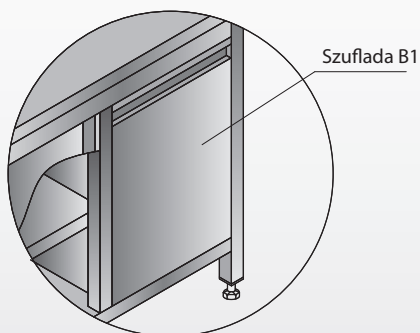


Zestaw S2

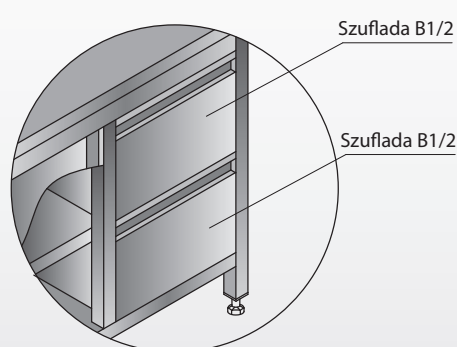

Zestaw S

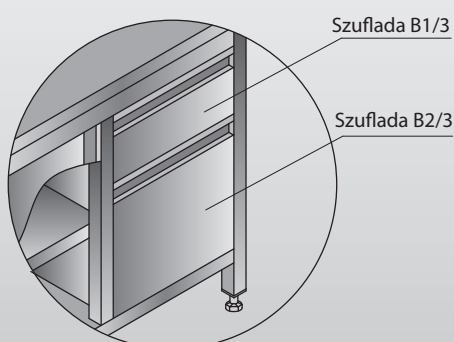


Zestaw S3

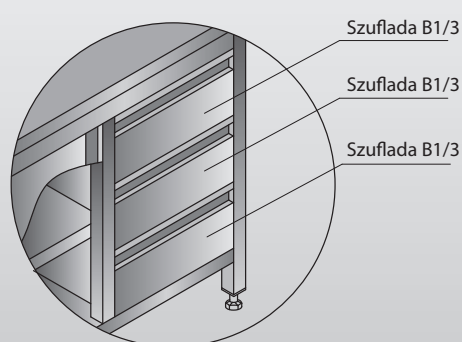

BLAT A


Uwagi:

- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

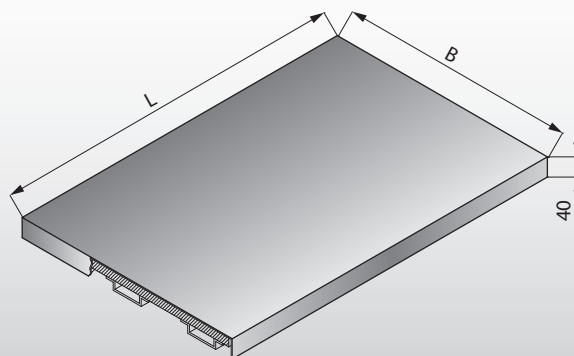**BLAT B**


Uwagi:

- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

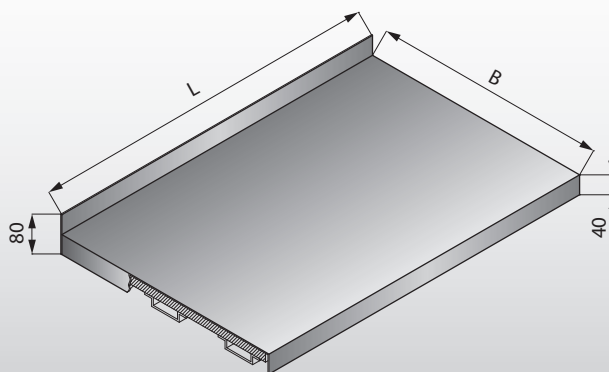**BLAT BL**

Uwagi:


- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna i lewa
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

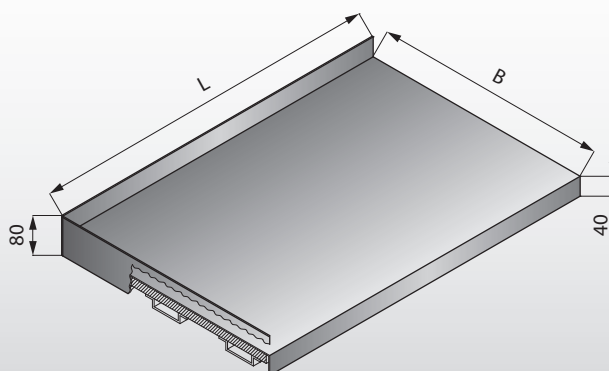

BLAT BP


Uwagi:

- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna i prawa
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

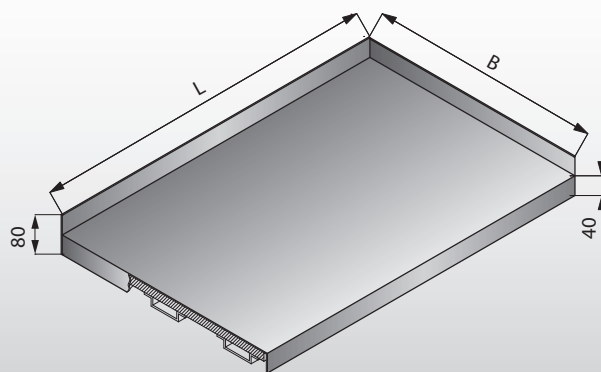**BLAT BT**


Uwagi:

- burta tylna, lewa i prawa
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

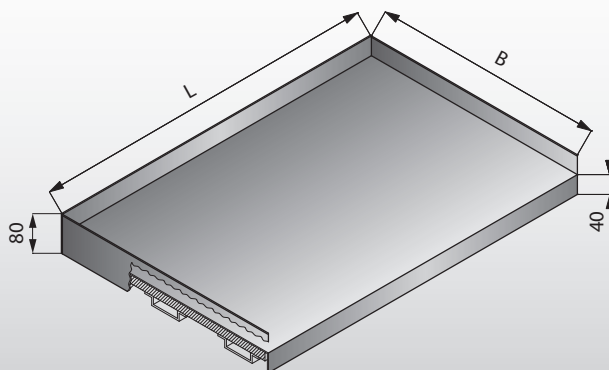**BLAT C**

Uwagi:


- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- poszycie wzmocnione profilami stalowymi

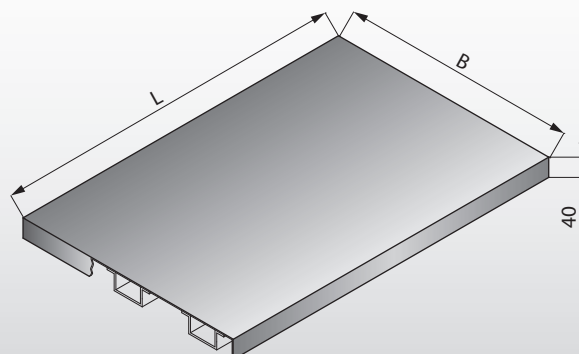

BLAT D

Uwagi:


- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna
- poszycie wzmocnione profilami stalowymi

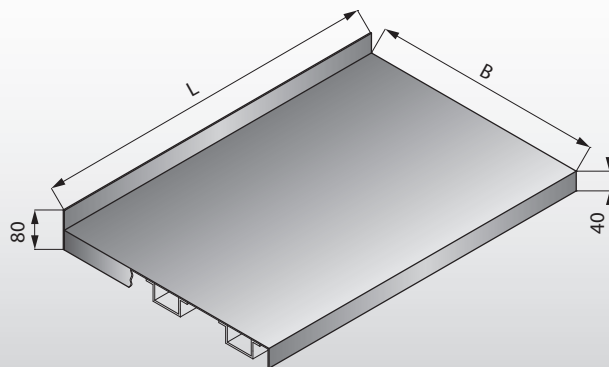

BLAT DL

Uwagi:


- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna i lewa
- poszycie wzmocnione profilami stalowymi

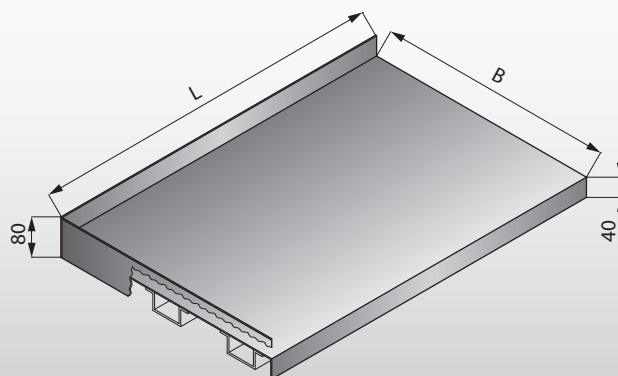

BLAT DP

Uwagi:


- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna i prawa
- poszycie wzmocnione profilami stalowymi

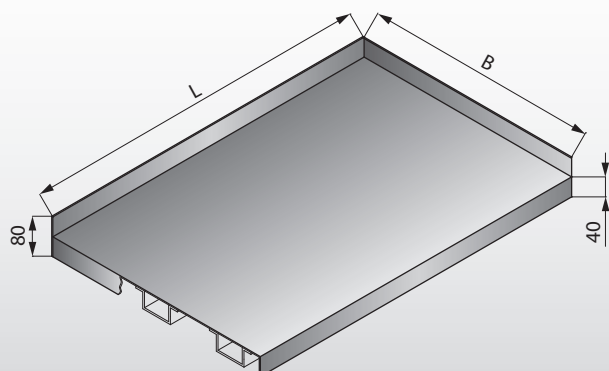

BLAT DT

Uwagi:


- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna lewa i prawa
- poszycie wzmocnione profilami stalowymi

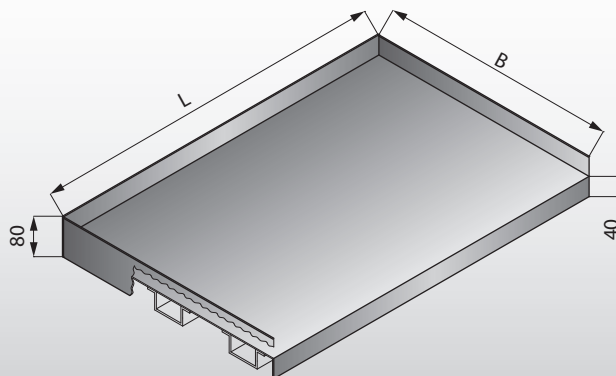

BLAT E

Uwagi:


- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

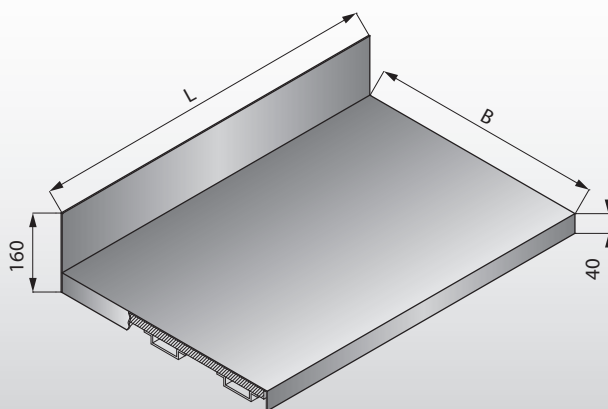

BLAT EL

Uwagi:


- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna i lewa
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

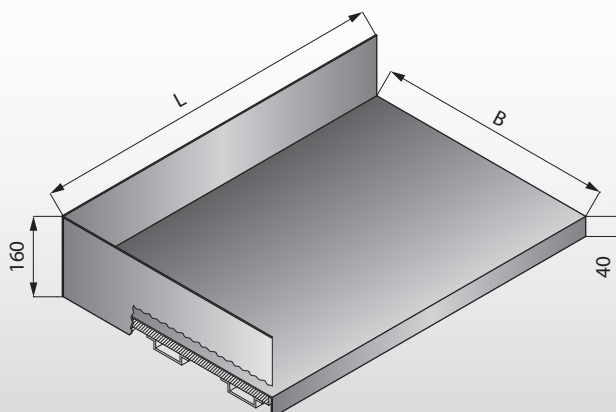

BLAT EP

Uwagi:

- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna i prawa
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

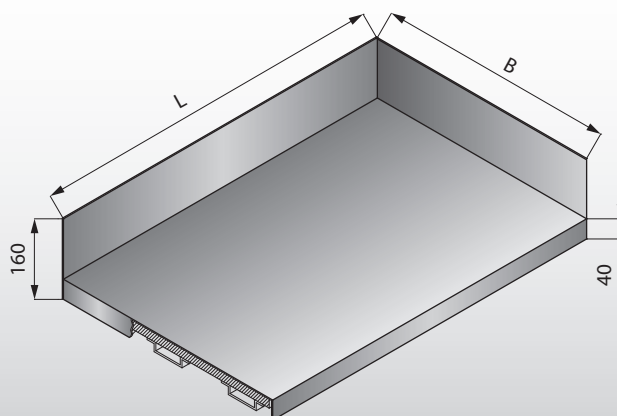

BLAT ET

Uwagi:

- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna, lewa i prawa
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

