LOZAMET®

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE



GRUPA 600

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE

Regały i półki naścienne wykonywane są z wysokogatunkowej, atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Są to:
- regały z półami stałymi
- regały z półkami przestawnymi
- regały jezdne do pojemników GN
- półki naścienne stałe i półki naścienne z szynami

Regały z półkami stałymi i przestawnymi wykonywane są standardowo w dwóch szerokościach 400 mm i 600 mm.

Spawana konstrukcja szkieletowa regałów z półkami stałymi i ze słupkami wykonanymi z profili kwadratowych o wymiarze 40 mm zapewnia sztywność i wytrzymałość.

Regały z półkami przestawnymi mają dwie półki stałe (górną i dolną), które wraz ze słupkami wykonanymi w postaci kształtowników giętych z blachy o grubości 2 mm tworzą sztywną i wytrzymałą, spawaną konstrukcję. Zakres regulacji półek przestawnych wynosi ±100 mm od poziomu bazowego.

Konstrukcja regałów z półkami przestawnymi pozwala na skręcanie ich ze sobą i z półkami łączącymi. Przykładowe układy regału i półek łączących pokazano na stronie 121.

Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

Dopuszczalne obciążenie półek regałów wynosi:

- 2000 N (~200 kg) dla półek pełnych
- 1200 N (~120 kg) dla półek ociekowych i perforowanych.

Na specjalne zamówienie wykonujemy regały o niestandardowych wymiarach oraz ilościach półek.

Regały jezdne przeznaczone są do składowania i transportowania tac i pojemników GN.

Spawana rama nośna regałów wykonana jest z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 25 mm.
Konstrukcja prowadnic zabezpiecza przed wypadaniem pojemników podczas transportu.

Regały jezdne wyposażone są w zestawy o średnicy koła 125 mm, z bieżnią z niebrudzącej gumy. Standardowo montowane są cztery zestawy skrętne, z których dwa posiadają blokadę kierunku ruchu i obrotu.

Na specjalne zamówienie wykonujemy regały jezdne o niestandardowych wymiarach, ilościach prowadnic oraz regały przeznaczone do różnych wymiarowo tac i pojemników.

Półki naścienne mogą być mocowane do ściany na stałych wspornikach (LO 630) lub zawieszane na szynach mocowanych do ściany (LO 635) z możliwością przestawiania położenia.

Wsporniki i szyny przystosowane są do zawieszenia na ścianie na czterech kołkach z wkrętami (śrubami) o średnicy 6 mm.

Ilość wsporników lub szyn zależna jest od długości półek.

Szyny LO 636 umożliwiają regulację położenia półki co 75 mm, co przy ich różnych długościach pozwala tworzyć z półkami LO 635 różne zestawy.

Na specjalne zamówienie wykonujemy półki o niestandardowych wymiarach.


© 2022 Lozamet Sp. z o. o.

LO 601
REGAŁ Z PÓŁKAMI STAŁYMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
600	400	600
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Wysokość H [mm]	N	P1 [mm]	P2 [mm]
1800	5	400	340
2000		440	420

Uwagi:
- **N** - ilość półek stałych

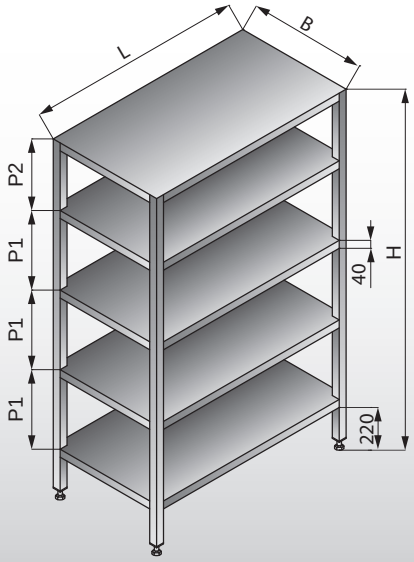


LO 602/4
REGAŁ Z PÓŁKAMI STAŁYMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
600	400	600
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Wysokość H [mm]	N	P1 [mm]	P2 [mm]
1800	4	500	540
2000		580	580

Uwagi:
- **N** - ilość półek stałych

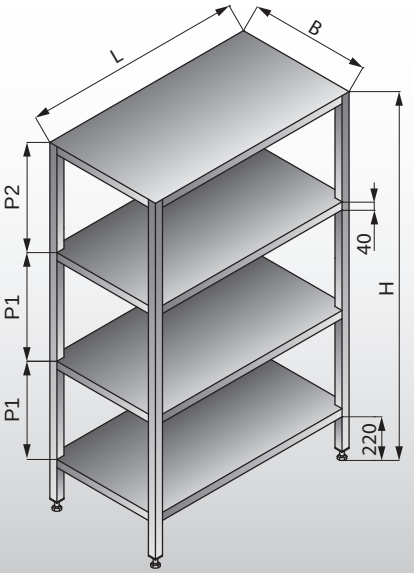


LO 603 ; LO 603/4
REGAŁ Z PÓŁKAMI STAŁYMI OCIEKOWYMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
600	400	600
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Wysokość H [mm]	N	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 603			
1800	5	400	340
2000		440	420
LO 603/4			
1800	4	500	540
2000		580	580

Uwagi:
- **N** - ilość półek stałych

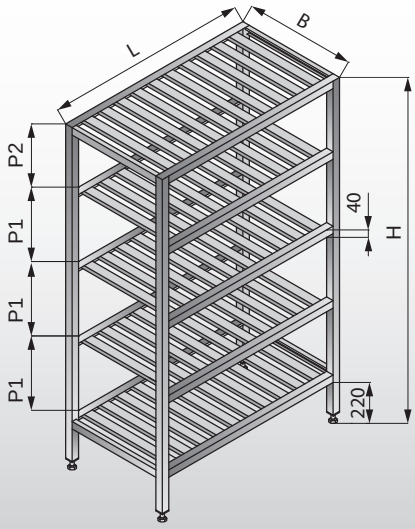


© 2022 Lozamet Sp. z o. o.

LO 604 ; LO 604/4
REGAŁ Z PÓŁKAMI STAŁYMI PERFOROWANYMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
600	400	600
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Wysokość H [mm]	N	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 604			
1800	5	400	340
2000		440	420
LO 604/4			
1800	4	500	540
2000		580	580

Uwagi:
- **N** - ilość półek stałych
- perforacja półek Ø12 mm

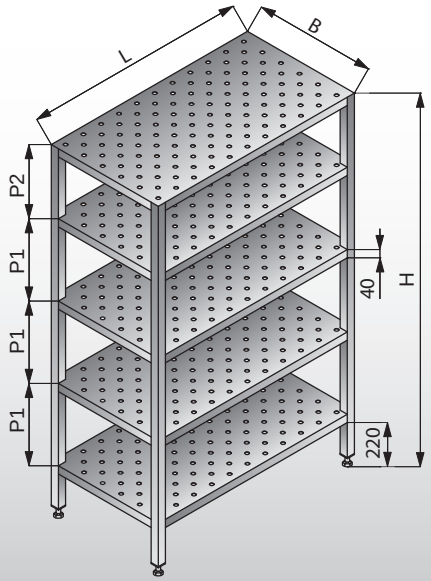


LO 605 ; LO 605/4
REGAŁ Z PÓŁKAMI PRZESTAWNYMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
600	400	600
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Wysokość H [mm]	N	M	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 605				
1800	2	3	400	340
2000			440	420
LO 605/4				
1800	2	2	500	540
2000			580	580

Uwagi:
- **N** - ilość półek stałych
- **M** - ilość półek przestawnych

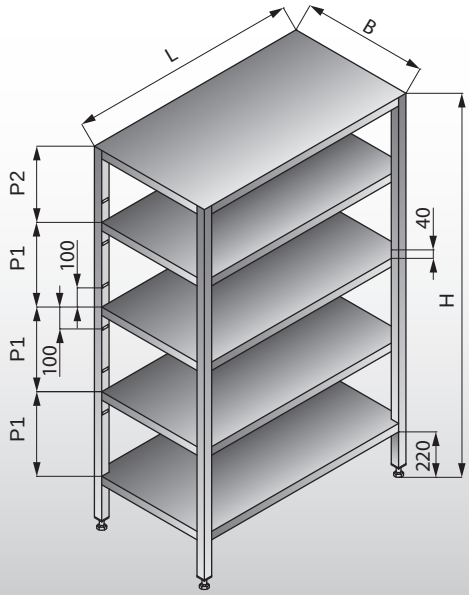


LO 606 ; LO 606/4
REGAŁ Z PÓŁKAMI PRZESTAWNYMI OCIEKOWYMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
600	400	600
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Wysokość H [mm]	N	M	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 606				
1800	2	3	400	340
2000			440	420
LO 606/4				
1800	2	2	500	540
2000			580	580

Uwagi:
- **N** - ilość półek stałych
- **M** - ilość półek przestawnych

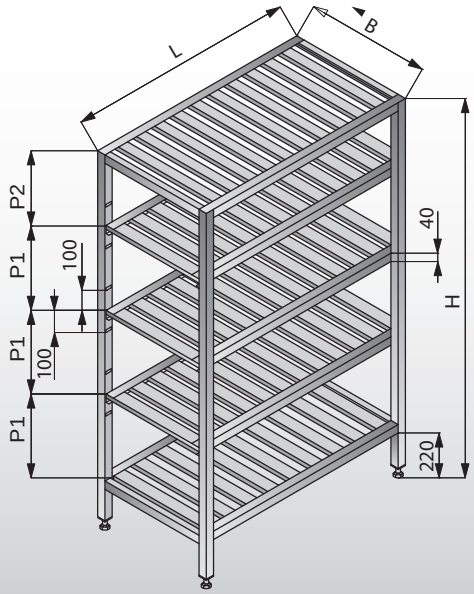


© 2022 Lozamet Sp. z o. o.

LO 607 ; LO 607/4
REGAŁ Z PÓŁKAMI PRZESTAWNYMI PERFOROWANYMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
600	400	600
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Wysokość H [mm]	N	M	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 607				
1800	2	3	400	340
2000			440	420
LO 607/4				
1800	2	2	500	540
2000			580	580

Uwagi:
- **N** - ilość półek stałych
- **M** - ilość półek przestawnych
- perforacja półek Ø12 mm

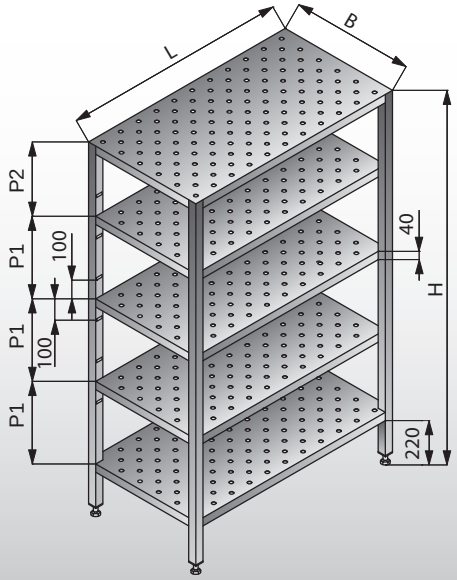


LO 608 ; LO 608/4
REGAŁ NAROŻNIKOWY Z PÓŁKAMI PRZESTAWNYMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
400	400	-
600	-	600

Wysokość H [mm]	N	M	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 608				
1800	2	3	400	340
2000			440	420
LO 608/4				
1800	2	2	500	540
2000			580	580

Uwagi:
- **N** - ilość półek stałych
- **M** - ilość półek przestawnych

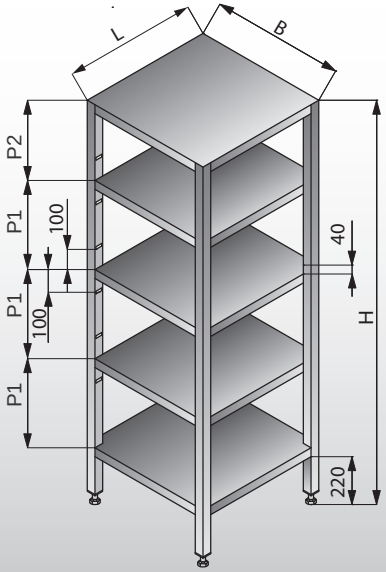


LO 609 ; LO 609/4
REGAŁ NAROŻNIKOWY Z PÓŁKAMI PRZESTAWNYMI OCIEKOWYMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
400	400	-
600	-	600

Wysokość H [mm]	N	M	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 609				
1800	2	3	400	340
2000			440	420
LO 609/4				
1800	2	2	500	540
2000			580	580

Uwagi:
- **N** - ilość półek stałych
- **M** - ilość półek przestawnych

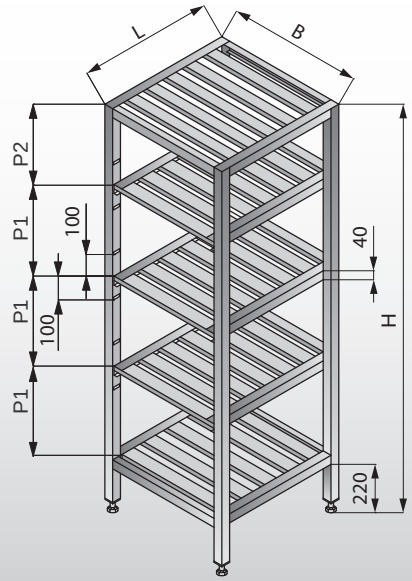


© 2022 Lozamet Sp. z o. o.

LO 610
REGAŁ NAROŻNIKOWY
Z PÓŁKAMI PRZESTAWNYMI PERFOROWANYMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
400	400	-
600	-	600


Wysokość H [mm]	N	M	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 610				
1800	2	3	400	340
2000			440	420
LO 610/4				
1800	2	2	500	540
2000			580	580

Uwagi:
- **N** - ilość półek stałych
- **M** - ilość półek przestawnych
- perforacja półek Ø12 mm

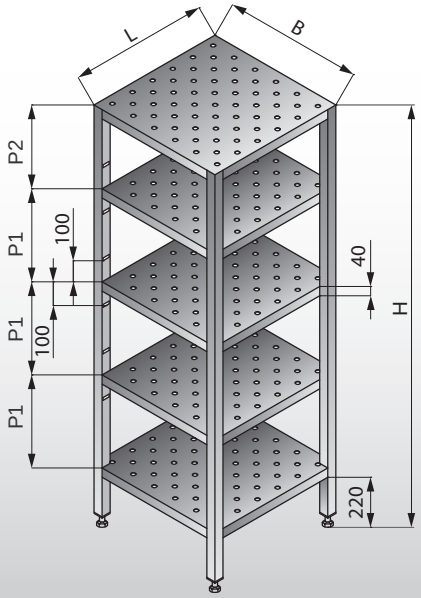


LO 611
PÓŁKA ŁĄCZĄCA DO REGAŁÓW

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
300	400	600
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

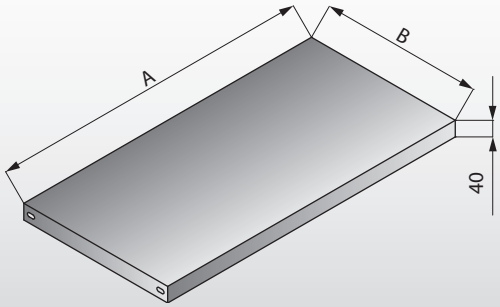

LO 612
PÓŁKA ŁĄCZĄCA OCIEKOWA DO REGAŁÓW

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
300	400	600
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

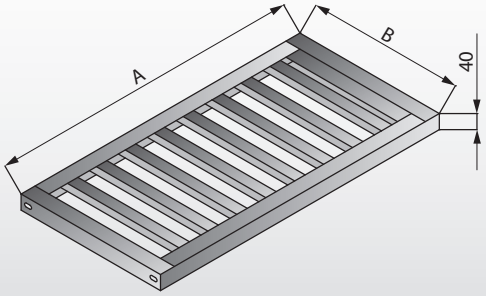


© 2022 Lozamet Sp. z o. o.

LO 613
PÓŁKA ŁĄCZĄCA PERFOROWANA DO REGAŁÓW

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
300	400	600
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Uwagi:
- perforacja półek Ø12 mm

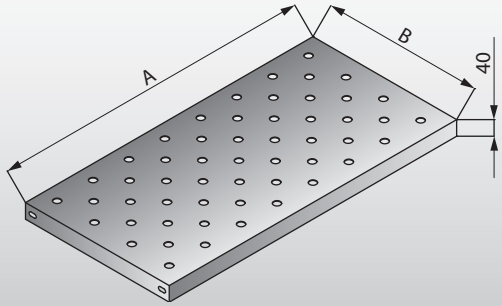

PRZYKŁADY SKŁADANIA REGAŁÓW Z PÓŁKAMI PRZESTAWNYMI I PÓŁEK ŁĄCZĄCYCH


Uwagi:
- regały można skręcać ze sobą oraz z półkami łączącymi

Regał LO 605 LO 606 LO 607	Regał LO 605 LO 606 LO 607

Regał LO 605 LO 606 LO 607	Półka łącząca LO 611 LO 612 LO 613	Regał LO 605 LO 606 LO 607

Regał narożnikowy LO 611 LO 612 LO 613	Półka łącząca LO 611 LO 612 LO 613	Regał LO 605 LO 606 LO 607
Półka łącząca LO 611 LO 612 LO 613		
Regał LO 605 LO 606 LO 607		

Montaż półki łączacej ze słupkiem regału.

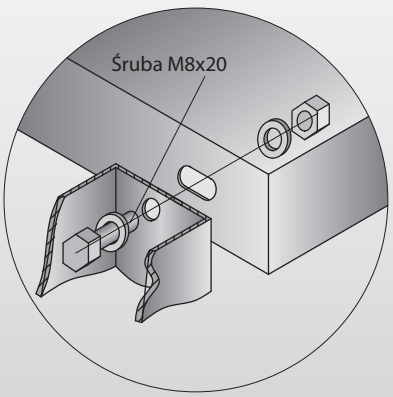


© 2022 Lozamet Sp. z o. o.

LO 615
REGAŁ JEZDNY Z BLATEM

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]	
385	GN 1/1	570	-
590	GN 2/1	-	690


Uwagi:
- 8 poziomów prowadnic

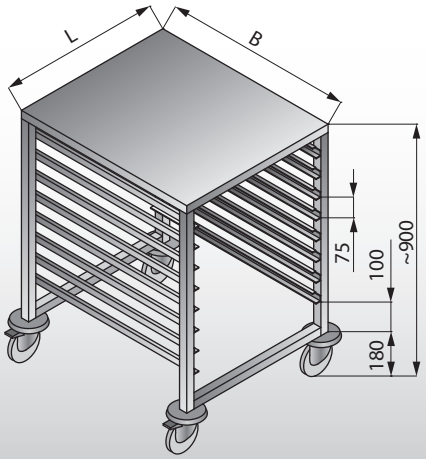

LO 616
REGAŁ JEZDNY Z BLATEM

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]
740	2 x GN 1/1	570


Uwagi:
- 2 x 8 poziomów prowadnic

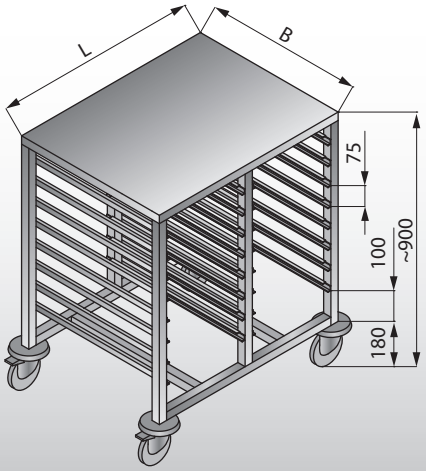

LO 617
REGAŁ JEZDNY

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]	
385	GN 1/1	570	-
590	GN 2/1	-	690


Uwagi:
- 8 poziomów prowadnic

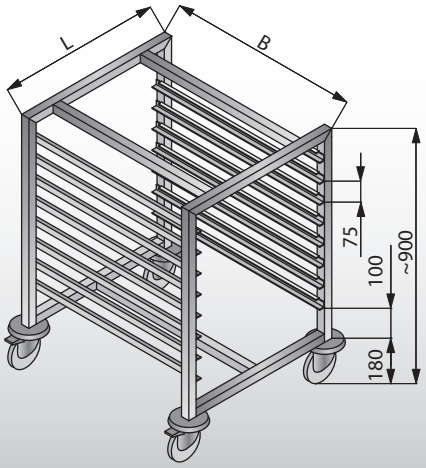

LO 618
REGAŁ JEZDNY

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]
740	2 x GN 1/1	570

Uwagi:
- 2 x 8 poziomów prowadnic

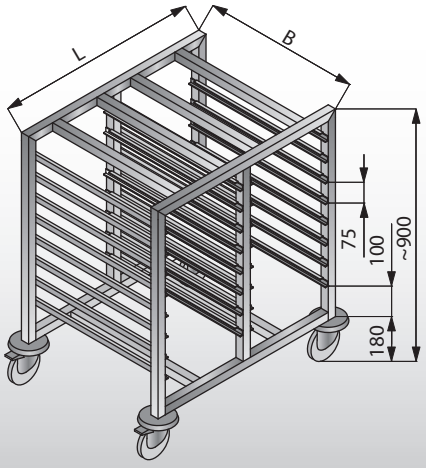


© 2022 Lozamet Sp. z o. o.

LO 620/14
REGAŁ JEZDNY

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]	
385	GN 1/1	570	-
590	GN 2/1	-	690


Uwagi:
- 14 poziomów prowadnic

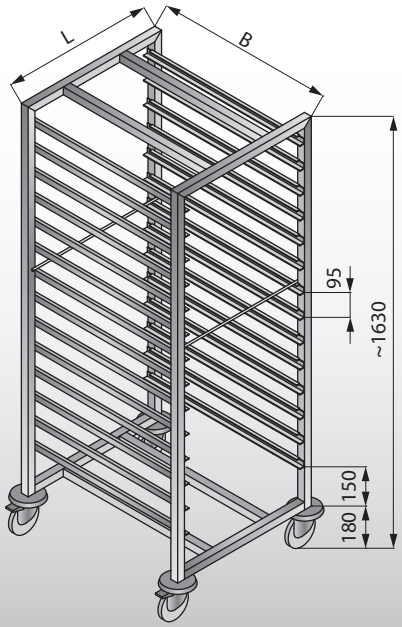

LO 620/17
REGAŁ JEZDNY

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]	
385	GN 1/1	570	-
590	GN 2/1	-	690


Uwagi:
- 17 poziomów prowadnic

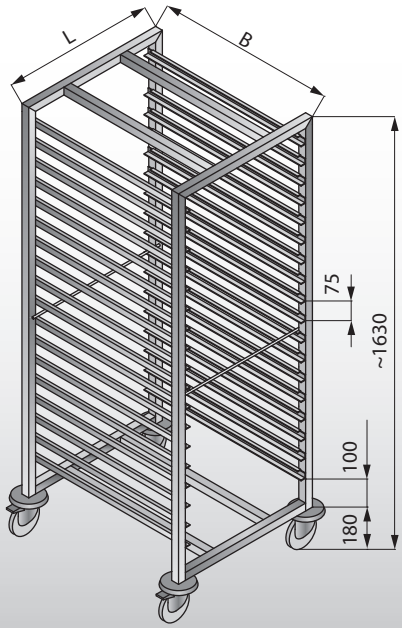

LO 621/14
REGAŁ JEZDNY

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]	
740	GN 1/1	570	-
1150	GN 2/1	-	690

Uwagi:
- 14 poziomów prowadnic

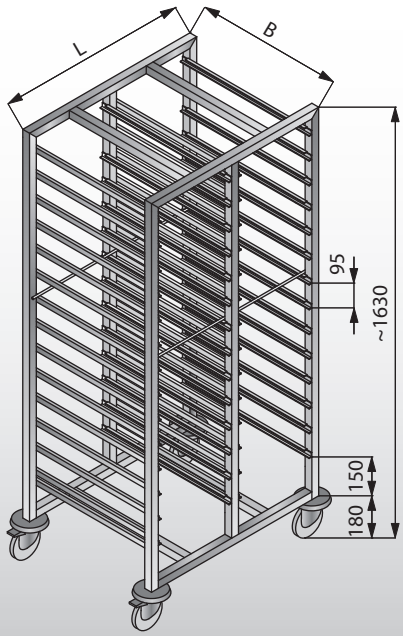


© 2022 Lozamet Sp. z o. o.

LO 621/17
REGAŁ JEZDNY

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]	
740	GN 1/1	570	-
1150	GN 2/1	-	690

Uwagi:
- 17 poziomów prowadnic

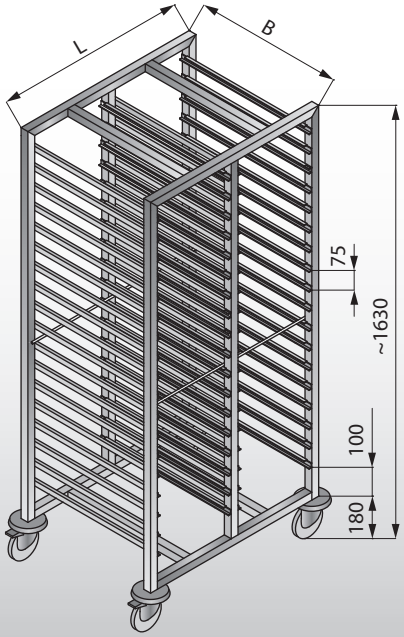


LO 630
PÓŁKA NAŚCIENNA

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
600	200	300	400
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
1400	200	300	400
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			

Uwagi:
- dla L=600÷1200 dwa wsporniki
  dla L=1300÷1900 trzy wsporniki
  dla L=2000÷2100 cztery wsporniki

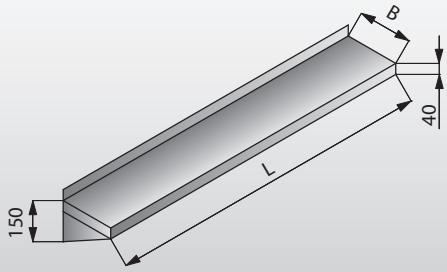


LO 631
PÓŁKA NAŚCIENNA Z SZYNAMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
600	200	300	400
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
1400	200	300	400
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			

Uwagi:
- dla L=600÷1300 dwie szyny LO 636
  dla L=1400÷2100 trzy szyny LO 636

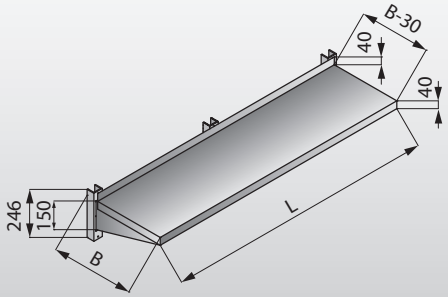


© 2022 Lozamet Sp. z o. o.

LO 632
DWIE PÓŁKI NAŚCIENNE Z SZYNAMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
600	200	300	400
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
1400	200	300	400
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			

Uwagi:
- dla L=600÷1300 dwie szyny LO 636
  dla L=1400÷2100 trzy szyny LO 636

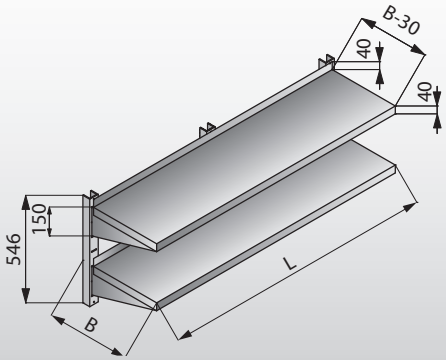


LO 633
TRZY PÓŁKI NAŚCIENNE Z SZYNAMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
600	200	300	400
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
1400	200	300	400
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			

Uwagi:
- dla L=600÷1300 dwie szyny LO 636
  dla L=1400÷2100 trzy szyny LO 636

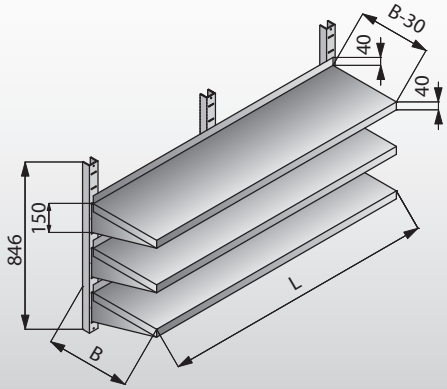


LO 634
CZTERY PÓŁKI NAŚCIENNE Z SZYNAMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
600	200	300	400
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
1400	200	300	400
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			

Uwagi:
- dla L=600÷1300 dwie szyny LO 636
  dla L=1400÷2100 trzy szyny LO 636

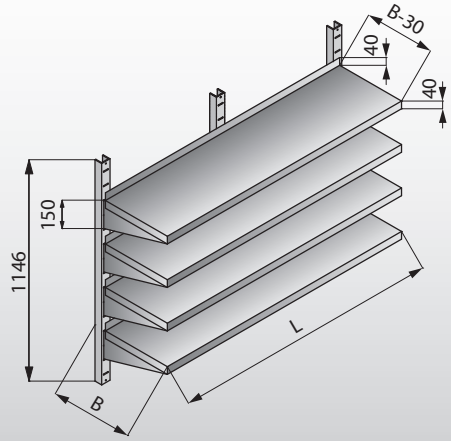


© 2022 Lozamet Sp. z o. o.

LO 635
PÓŁKA NAŚCIENNA

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
600	200	300	400
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
1400	200	300	400
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			


Uwagi:
- możliwość montażu zestawów półek LO 635 z szynami LO 636
- dla L=600÷1300 dwie szyny LO 636
  dla L=1400÷2100 trzy szyny LO 636

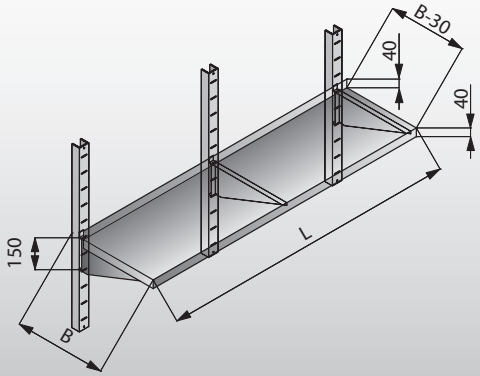

LO 636
SZYNA DO PÓŁEK

Długość L [mm]
246
546
846
1146

Uwagi:
- do półek LO 635

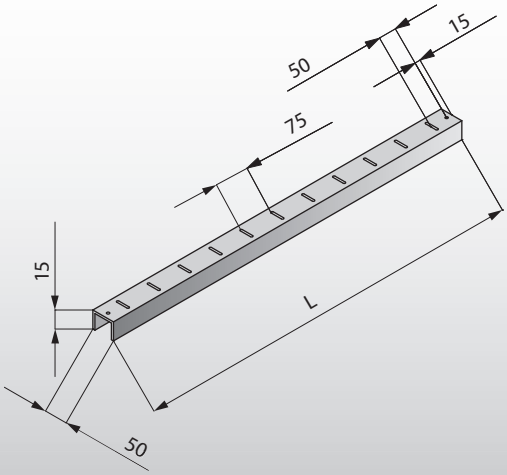



© 2022 Lozamet Sp. z o. o.