LOZAMET®

NADSTAWKI



GRUPA 700

NADSTAWKI

Nadstawki przystosowane są do montażu na stołach, ladach wydawczych i innych blatach.
Są to nadstawki:
- niskie (z jedną półką), neutralne (bez ogrzewania)
- niskie (z jedną półką) z panelem grzewczym
- wysokie (z dwiema półkami), neutralne (bez ogrzewania)
- wysokie (z dwiema półkami) z panelem grzewczym

Wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Nogi nadstawek wykonane są z profili kwadratowych o wymiarze:
- 30 mm (LO 711, LO 712, LO 713, LO 714)
- 25 mm (LO 714)

W przypadku nadstawek z ogrzewaniem panel grzewczy składa się z ceramicznych grzejników promiennikowych. Nadstawki wysokie z ogrzewaniem posiadają panel grzewczy tyko pod półką dolną.
Maksymalna temperatura na płycie ogrzewanej przez nadstawkę może wynosić 55˚C

Nadstawki mogą być przykręcone lub przyspawane do stołu. Należy przestrzegać zaleceń podanych na stronie 131, dotyczących doboru długości nadstawki do stołu o określonym wymiarze oraz sposobu jej montażu.

Z uwagi na naturalne zjawisko rozszerzalności liniowej spowodowane zmianami temperatury, na blatach stalowych z zamontowaną nadstawką grzewczą, może wystąpić nieznaczne pofalowanie powierzchni ustępujące po wyłączeniu funkcji grzania.

W nadstawkach z panelem grzewczym przewód zasilający może być wyprowadzony przez nogę i otwór w blacie stołu lub z boku półki.

W przypadku gdy przewód zasilający ma być wyprowadzony przez nogę i otwór w blacie, nadstawka powinna być przykręcana do blatu, a jej odległość od bocznej krawędzi blatu nie może być mniejsza niż 52,5 mm.


W celu przykręcenia nadstawki do stołu należy wykonać w blacie cztery otwory Ø 9 mm o rozstawie zgodnym z rozstawem otworów montażowych w jej nogach.
W przypadku nadstawki z ogrzewaniem, przewód zasilający ma być wyprowadzony przez nogę, należy w tym miejscu zamiast otworu Ø 9 mm wykonać jeden otwór Ø 17 mm pod specjalną śrubę montażową z przepustem na przewód zasilający. Śruby montażowe M8 oraz śruba montażowa z przepustem M16 x 1 znajdują się w wyposażeniu nadstawek.

Na specjalne zamówienie wykonujemy nadstawki o niestandardowych wymiarach.

© 2022 Lozamet Sp. z o. o.


LO 711
NADSTAWKA NISKA

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
795	350
895	
995	
1095	
1195	
1295	
1395	
1495	
1595	
1695	
1795	
1895	

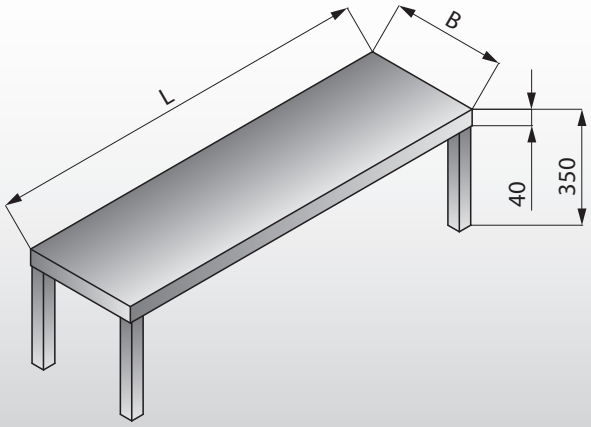


LO 712
NADSTAWKA NISKA Z PANELEM GRZEWCZYM

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
795	350
895	
995	
1095	
1195	
1295	
1395	
1495	
1595	
1695	
1795	
1895	

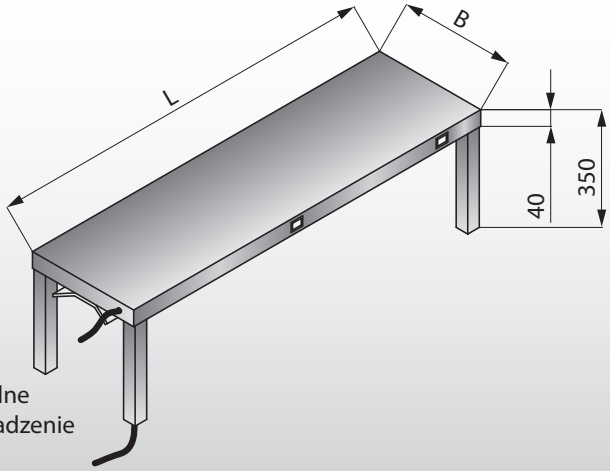

LO 713
NADSTAWKA WYSOKA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
795	350
895	
995	
1095	
1195	
1295	
1395	
1495	
1595	
1695	
1795	
1895	

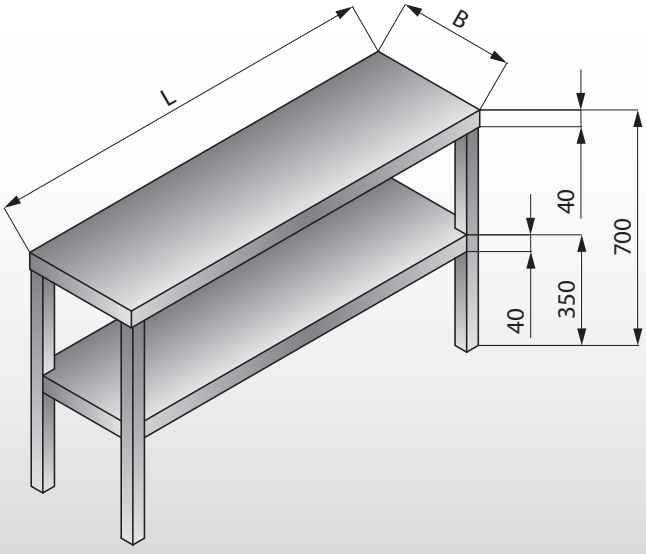

© 2022 Lozamet Sp. z o. o.


LO 714
NADSTAWKA WYSOKA Z PANELEM GRZEWCZYM

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
795	350
895	
995	
1095	
1195	
1295	
1395	
1495	
1595	
1695	
1795	
1895	

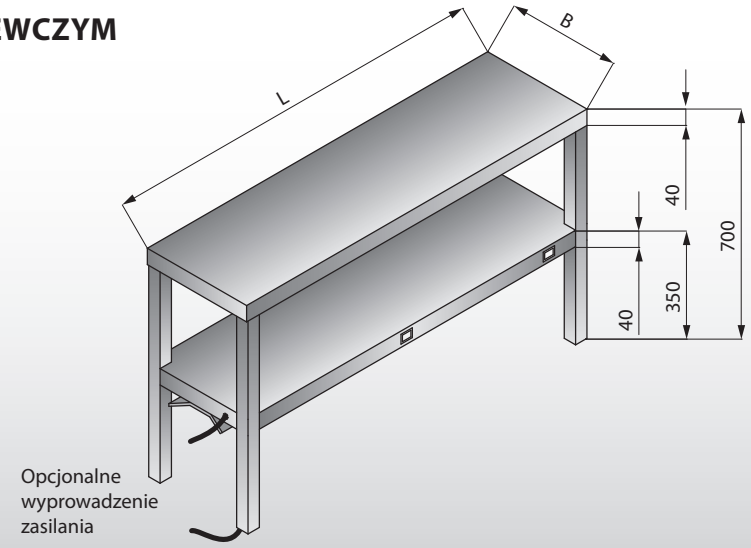

LO 715
NADSTAWKA WYSOKA Z PANELEM GRZEWCZYM

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
795	350
895	
995	
1095	
1195	
1295	
1395	
1495	
1595	
1695	
1795	
1895	

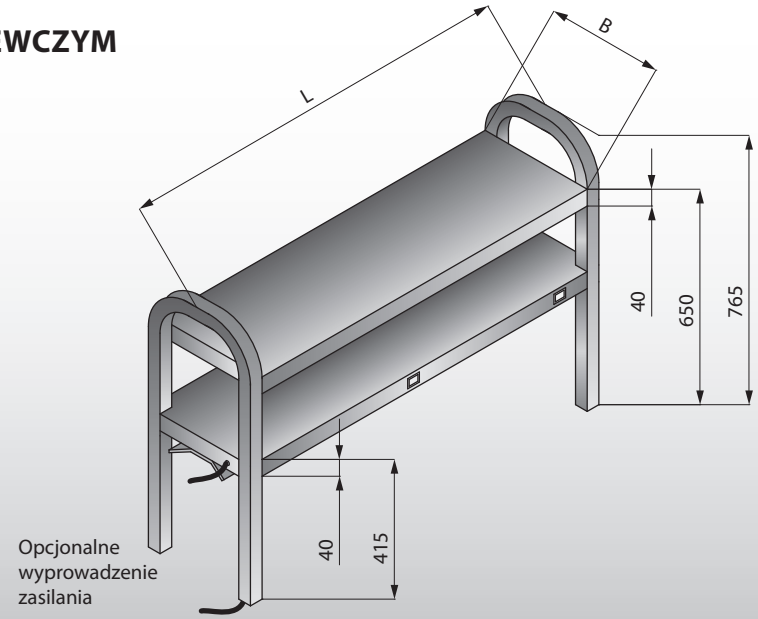


DANE TECHNICZNE NADSTAWEK Z PANELEM GRZEWCZYM


Nadstawki z panelami grzewczymi LO 712, LO 714, LO 715			
Długość L [mm]	Ilość grzałek	Moc znamionowa [W]	Zasilanie
795	3	750	~ 230V 50Hz
895	3	750	
995	4	1 000	
1095	4	1 000	
1195	4	1 000	
1295	5	1 250	
1395	5	1 250	
1495	6	1 500	
1595	6	1 500	
1695	6	1 500	
1795	7	1 750	
1895	7	1 750	

© 2022 Lozamet Sp. z o. o.


PRZYKŁADY MONTAŻU NADSTAWEK NA STOŁACH

Nadstawki przykręcone do stołu
Ls - L ≥ 105 mm
Xmin = 52,5 mm

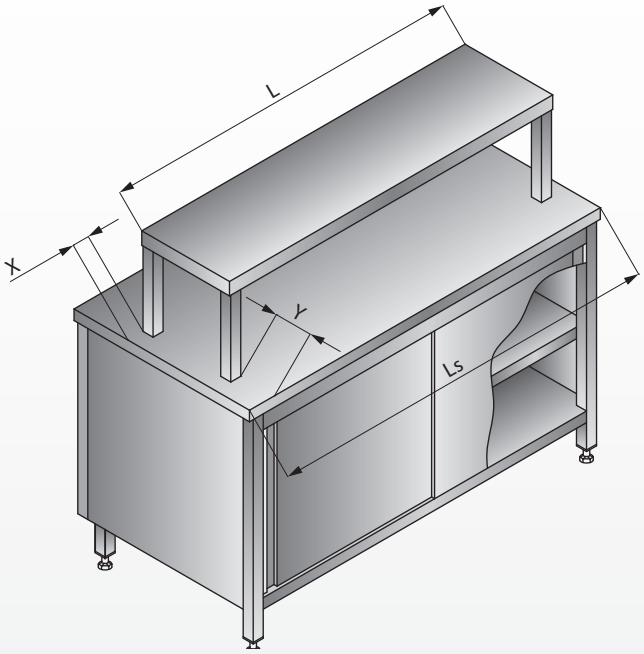


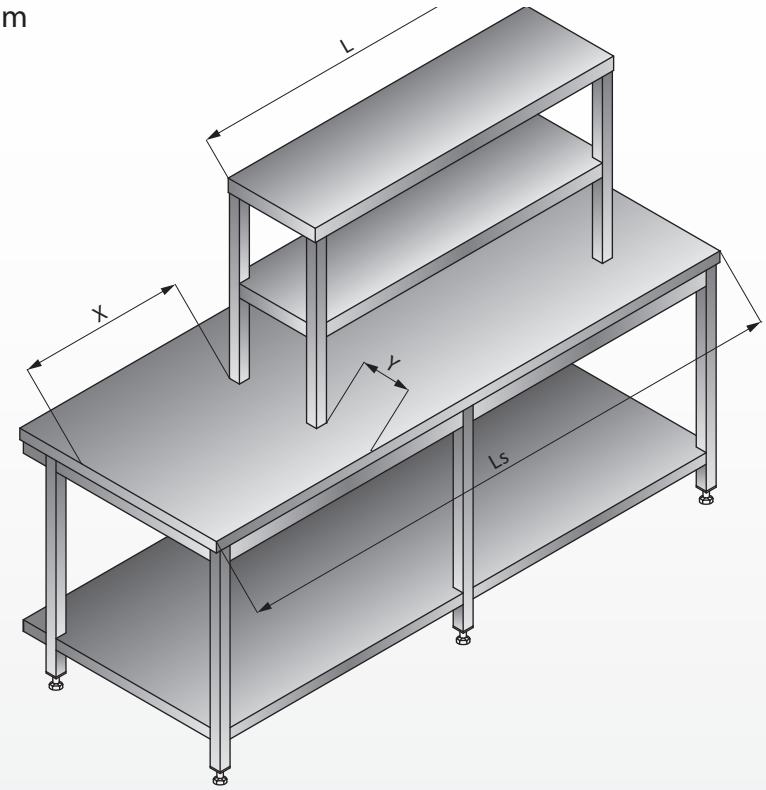

Nadstawka przyspawana do blatu stołu
Ls - L = 5 mm

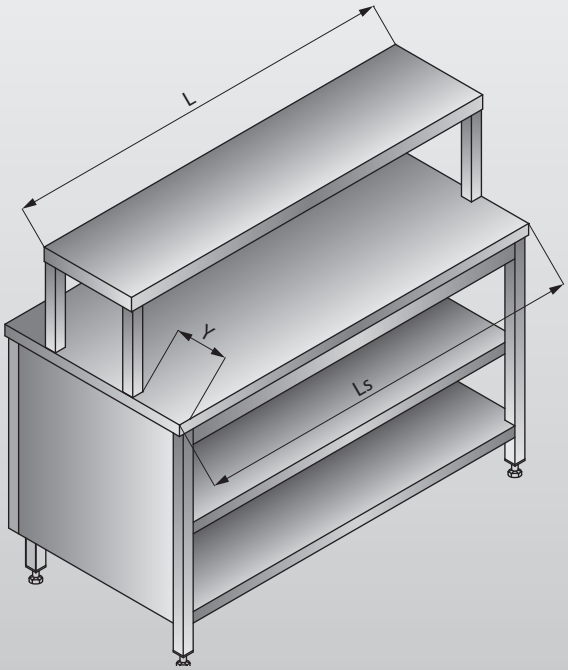

Nadstawka przyspawana z lewej strony
i przykręcona z prawej strony do blatu stołu

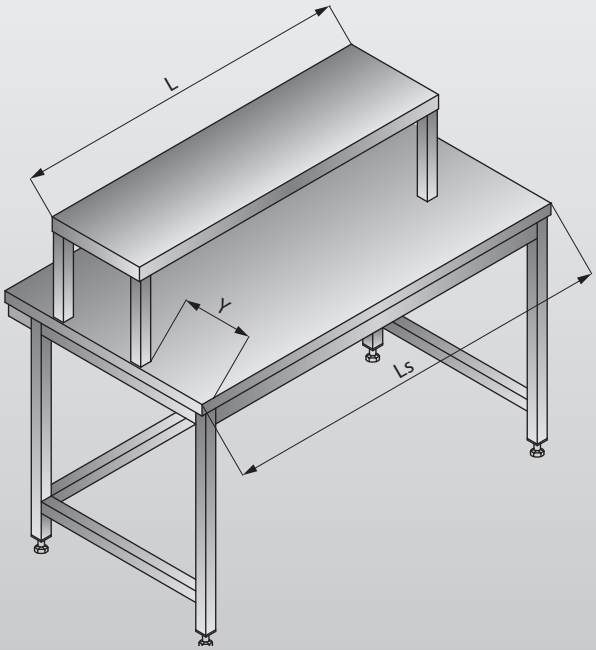

© 2022 Lozamet Sp. z o. o.



© 2022 Lozamet Sp. z o. o.