

LOZAMET®

OKAPY



GRUPA 900

OKAPY

Okapy wyciągowe przeznaczone są do pomieszczeń kuchennych w zakładach zbiorowego żywienia.

Wypozażone są standardowo w filtry labiryntowe (łapacze tłuszczu), gdzie zanieczyszczenia i cząsteczki tłuszczu zostają wytrącone z przepływającego powietrza i odprowadzone do rynienki ociekowej zakończonej króćcami spustowymi. Odprowadzane powietrze, pary i zapachy powstające w procesach przygotowywania posiłków odprowadzane są przez króciec wyciągowy do kanałów wentylacyjnych.

Króćce wyciągowe LO 991 nie są w standardowym wyposażeniu okapów. Ich rozmiar Dn, ilość i położenie na okapie należy podać w zamówieniu. Sposób określania położenia króćców pokazano na rysunkach na stronie 149. Należy podać wymiary E, (E1 w przypadku dwóch króćców) oraz wymiar F.

W przypadku większej ilości króćców należy podać kolejne wymiary E2, E3 itd.

Okapy wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

W standardowym wyposażeniu okapów znajdują się zawieszia do przymocowania cięgien do powieszenia okapu oraz w przypadku okapów przyściennych listwy do zawieszenia na ścianie. Sposób montażu zawiesi i listew do zawieszenia na ścianie pokazano na stronie 150.

Okapy wykonywane są bez oświetlenia lub z oświetleniem LED. Okapy z oświetleniem wyposażone są we włącznik klawiszowy zamontowany na przedniej ścianie okapu oraz przewód zasilający wyprowadzony z poszycia górnego.

Na zamówienie wykonujemy króćce wyciągowe w kształcie prostokątnym.


Okapy o długości powyżej 2900 mm wykonujemy na specjalne zamówienie jako składane z dwóch okapów krótszych skręconych śrubami, bez ścian bocznych w miejscu ich łączenia.

LO 901/1**OKAP PRZYŚCIENNY BEZ OŚWIETLENIA**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]				
900	700	800	900	1000	1100
1000					
1100					
1200					
1300					
1400					
1500					
1600					
1700					
1800					
1900					
2000					
2100					
2200					
2300					
2400					
2500					
2600					
2700					
2800					
2900					

Uwagi:


- C=580 dla B=700, 800
- C=680 dla B=900, 1000, 1100

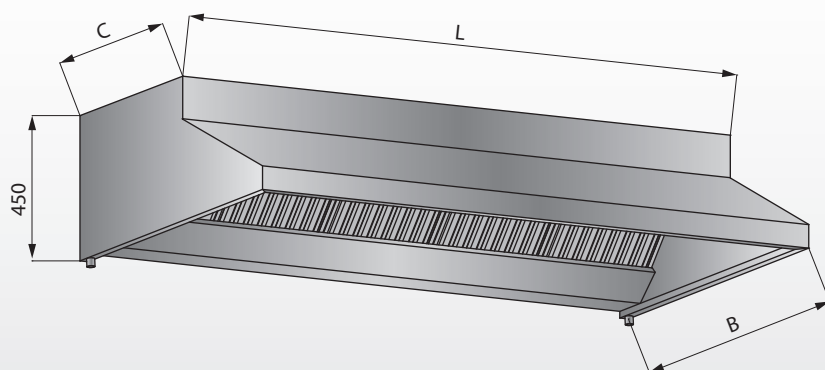**LO 901****OKAP PRZYŚCIENNY Z OŚWIETLENIEM**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]				
900	700	800	900	1000	1100
1000					
1100					
1200					
1300					
1400					
1500					
1600					
1700					
1800					
1900					
2000					
2100					
2200					
2300					
2400					
2500					
2600					
2700					
2800					
2900					

Uwagi:

- C=580 dla B=700, 800
- C=680 dla B=900, 1000, 1100

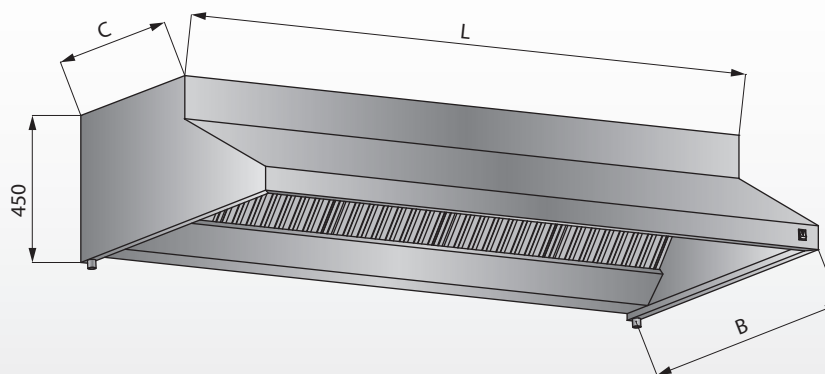


Dane techniczne oświetlenia


Długość [mm]	$900 \leq L \leq 1700$	$1800 \leq L \leq 2500$	$2600 \leq L \leq 2900$
Ilość i moc lamp	1 x 18 W	1 x 36 W	1 x 18 W 1 x 36 W
Zasilanie	~ 230 V ; 50 Hz		

LO 902/1**OKAP PRZYŚCIENNY BEZ OŚWIETLENIA**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]				
900	700	800	900	1 000	1 100
1000					
1100					
1200					
1300					
1400					
1500					
1600					
1700					
1800					
1900					
2000					
2100					
2200					
2300					
2400					
2500					
2600					
2700					
2800					
2900					

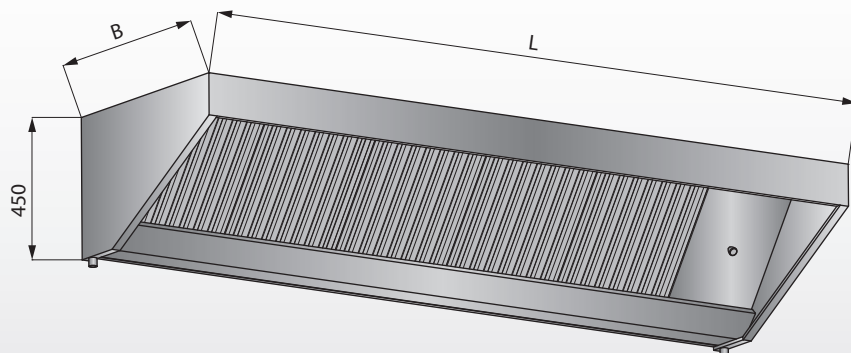**LO 902****OKAP PRZYŚCIENNY Z OŚWIETLENIEM**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]				
900	700	800	900	1 000	1 100
1000					
1100					
1200					
1300					
1400					
1500					
1600					
1700					
1800					
1900					
2000					
2100					
2200					
2300					
2400					
2500					
2600					
2700					
2800					
2900					

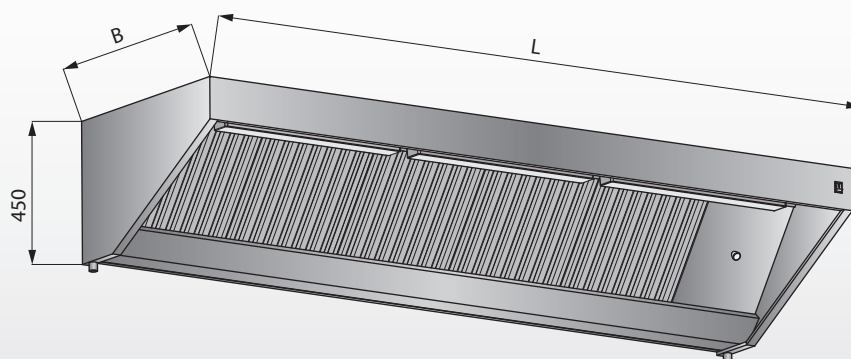

Dane techniczne oświetlenia


Długość [mm]	$900 \leq L \leq 1700$	$1800 \leq L \leq 2500$	$2600 \leq L \leq 2900$
Ilość i moc lamp	1 x 18 W	1 x 36 W	1 x 18 W 1 x 36 W
Zasilanie	~ 230 V ; 50 Hz		

LO 911/1**OKAP CENTRALNY BEZ OŚWIETLENIA**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]					
1000						
1100						
1200						
1300						
1400						
1500						
1600						
1700						
1800						
1900	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200
2000						
2100						
2200						
2300						
2400						
2500						
2600						
2700						
2800						
2900						

Uwagi:


- C = 1140

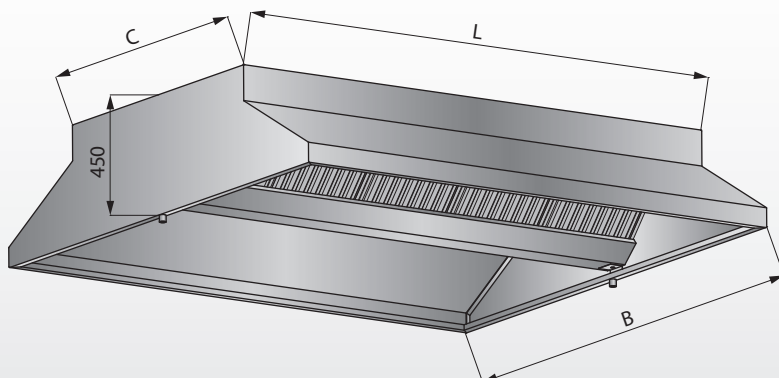**LO 911****OKAP CENTRALNY Z OŚWIETLENIEM**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]					
1000						
1100						
1200						
1300						
1400						
1500						
1600						
1700						
1800						
1900	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200
2000						
2100						
2200						
2300						
2400						
2500						
2600						
2700						
2800						
2900						

Uwagi:

- C = 1140

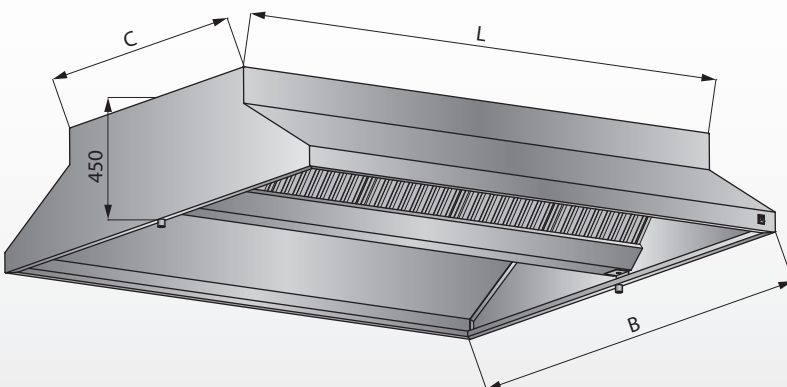


Dane techniczne oświetlenia


Długość [mm]	$900 \leq L \leq 1700$	$1800 \leq L \leq 2500$	$2600 \leq L \leq 2900$
Ilość i moc lamp	2 x 18 W	2 x 36 W	2 x 18 W 2 x 36 W
Zasilanie	~ 230 V ; 50 Hz		

LO 912/1**OKAP CENTRALNY BEZ OŚWIETLENIA**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]					
1000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200
1100						
1200						
1300						
1400						
1500						
1600						
1700						
1800						
1900						
2000						
2100						
2200						
2300						
2400						
2500						
2600						
2700						
2800						
2900						

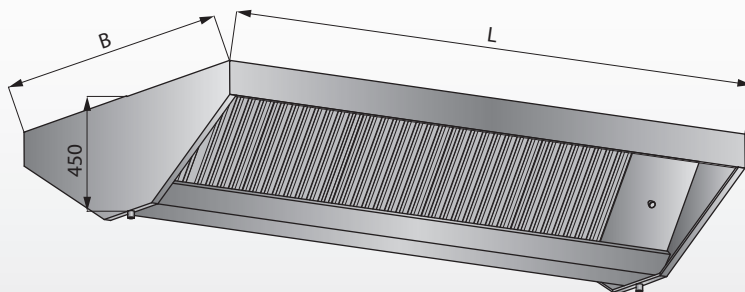**LO 912****OKAP CENTRALNY Z OŚWIETLENIEM**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]					
1000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200
1100						
1200						
1300						
1400						
1500						
1600						
1700						
1800						
1900						
2000						
2100						
2200						
2300						
2400						
2500						
2600						
2700						
2800						
2900						

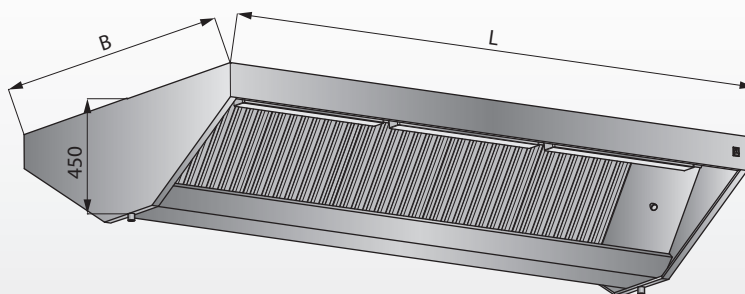**Dane techniczne oświetlenia**

Długość [mm]	$900 \leq L \leq 1700$	$1800 \leq L \leq 2500$	$2600 \leq L \leq 2900$
Ilość i moc lamp	2 x 18 W	2 x 36 W	2 x 18 W 2 x 36 W
Zasilanie	~ 230 V ; 50 Hz		

LO 991 KRÓCIEC WYCIĄGOWY


Wymiary [mm]		
Dn	D1	D2
80	78,5	132
90	88,5	142
100	98,5	152
110	108,5	162
125	123,5	177
130	128,5	182
140	138,5	192
150	148,5	202
160	158,5	212
180	178,5	232
200	198,5	252
225	223,5	277
250	248,5	302
280	278,5	332
300	298,5	352
315	313,5	367
350	348,5	402
400	398,5	452

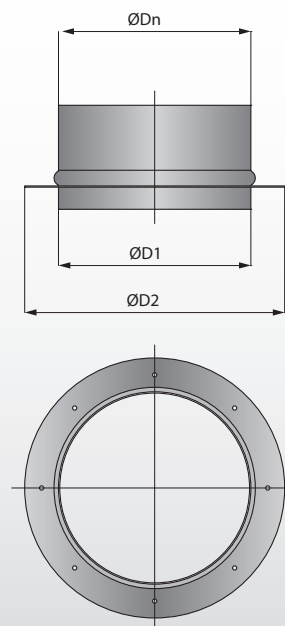

SPOSÓB OKREŚLANIA POŁOŻENIA OTWORÓW POD KRÓCIEC WYCIĄGOWE


Uwagi:

- dla okapów o wymiarze C = 580 (B = 700, 800 mm)
F - zalecany wymiar 390 mm
- dla okapów o wymiarze C = 680 (B = 900, 1000, 1100 mm)
F - zalecany wymiar 440 mm

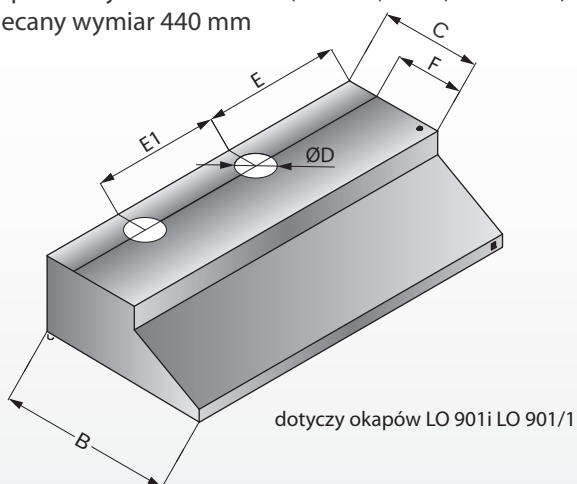


Uwagi:

- F - zalecany wymiar 570 mm

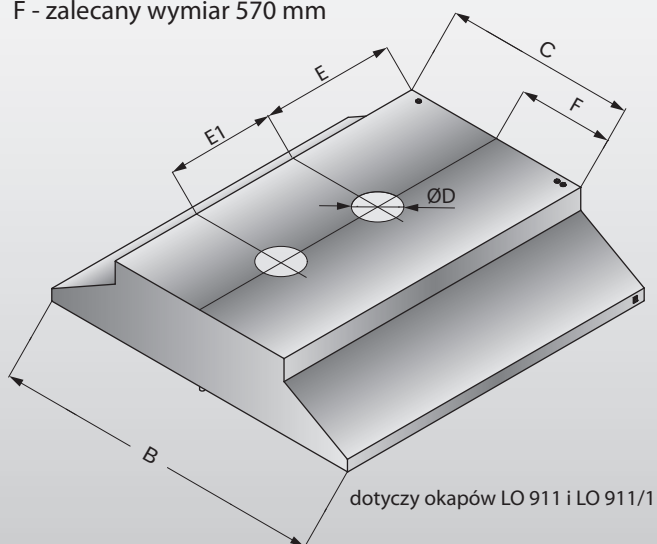


Uwagi:

- F - zalecany wymiar 200 mm




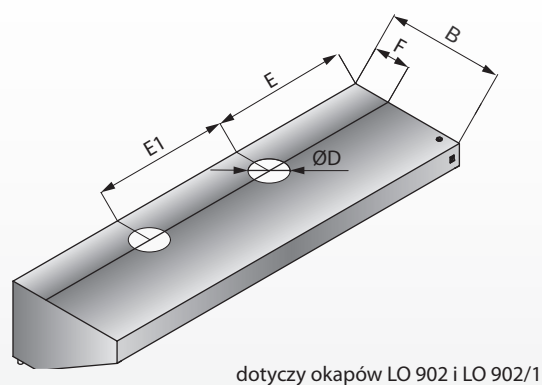


Uwagi:

- F - zalecany wymiar 0,5 x B mm

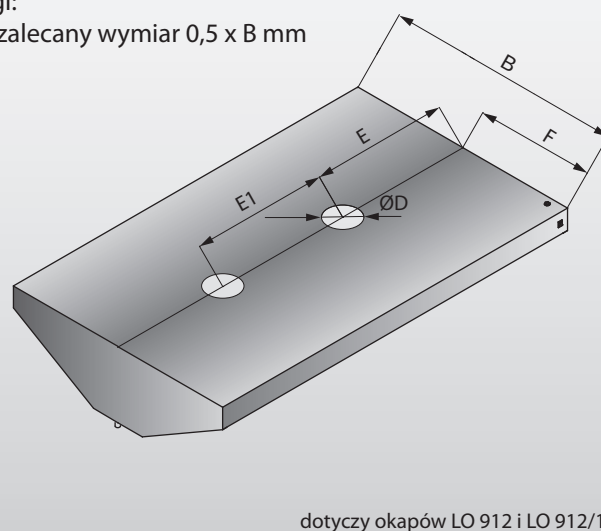

SPOSÓB MONTAŻU OKAPÓW WYCIĄGOWYCH

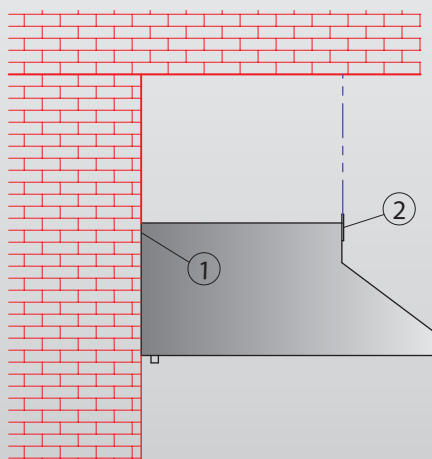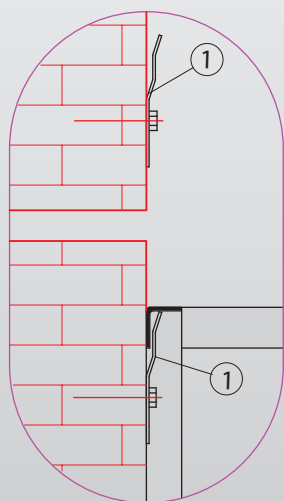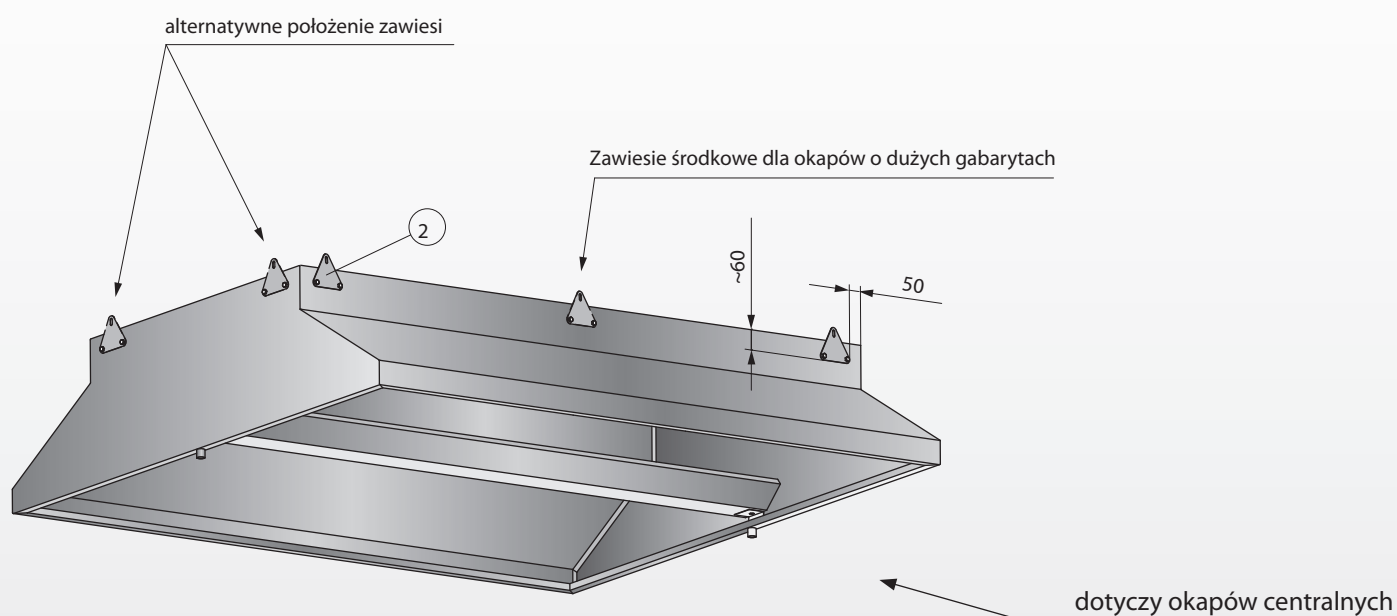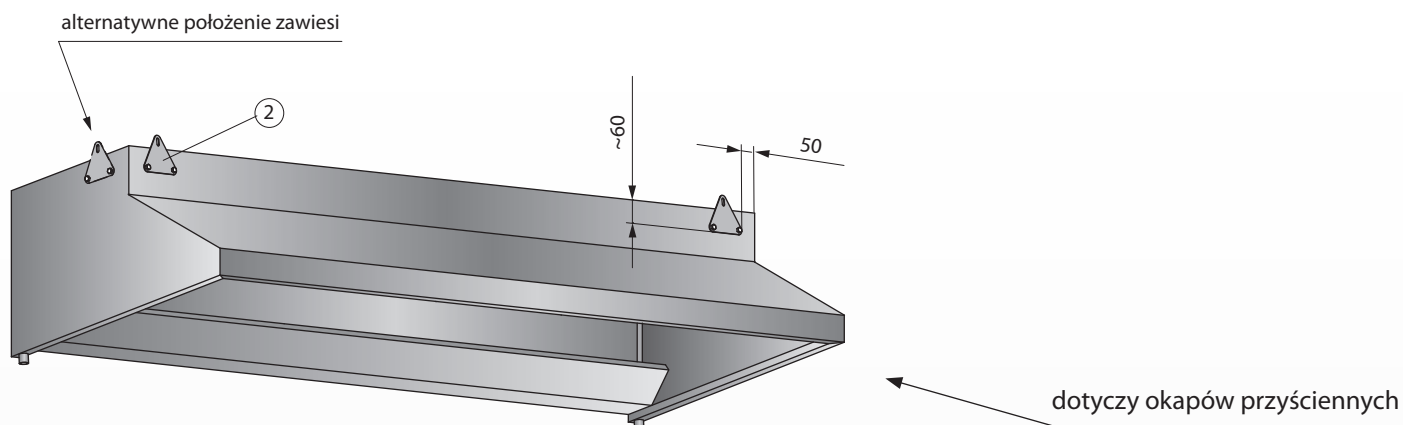

DLA OKAPÓW PRZYŚCIENNYCH

- ① Przymocować do ściany listwy do zawieszenia okapu
Kołki rozporowe + śruby M8 + podkładka Ø 8,4

DLA OKAPÓW PRZYŚCIENNYCH I CENTRALNYCH

- ② Wykonać w okapie po dwa otwory Ø 8,5 według otworów w zawiesiu.
Przykręcić zawiesie śrubami M8x16 + nakrętka M8 + podkładka Ø 8,4